

E-DEKOR | CPL PLUS | TITAN

belteriajtobirodalom.hu

E-dekor



CPL Plus



Titan



*Az ország
legnagyobb
választéka!*

**BELTÉRI
AJTÓ**
KATALÓGUS

2025



JÁSZSÁG 1 SZÜRKE KŐ ST CPL dekorral és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel

CPL PLUS az ajtók a mi világunk

A beltéri ajtók minden otthon szerves részei. Ebből az okból kifolyólag az ajtók kizárólag használati és funkcionális szempontból való értékelése már régóta nem elegendő. Ma az ajtók a beltéri építészet fontos elemét képezik, melyek képesek hangsúlyozni a nagyszerűen berendezett tér előnyeit. Ezt szem előtt tartva modern megoldásokat dolgozunk ki, vonzó megjelenésű termékeket gyártunk és gondoskodunk a kivitelezés minőségéről, mely lehetővé teszi az CPL PLUS ajtók örömteli használatát.

Fontos számunkra tevékenységünk minden lényeges aspektusának fejlesztése, melynek eredményeképp Ügyfeleink igényeit kielégítő termékek jöhetnek létre. E cél érdekében technológiailag fejlett gyártósorokba és alkalmazottaink továbbképzésébe fektetünk be, valamint az ügyféligények rendszeres elemzését végezzük. A dinamikus fejlődés nem válna lehetővé az értékesítői hálózat tagjainak aktív részvétele nélkül. Köszönjük a sok ötletet adó javaslatot és a pozitív véleményeket.




STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK.....	5
VAS..... ÚJDONSÁG.....	6
LAJTA.....	8
TOLNA.....	10
JÁSZSÁG..... ÚJDONSÁG.....	12
NÓGRÁD.....	14
RÁBAKÖZ.....	16
AGGTELEK.....	18
MOSON.....	20
MÁTRA.....	22
BIHAR, ZEMPLÉN.....	24
SOMOGY.....	26
CSONGRÁD.....	28
BÁCSKA, NAGYKUNSÁG, HAJDÚSÁG.....	30
GERECSE..... BOMBA ÁR!.....	32
FEJÉR..... BOMBA ÁR!.....	34
LŐVÉR..... BOMBA ÁR!.....	36
ÍROTTKŐ.....	38
DOBOGÓKŐ.....	40
DRÁVAKÖZ.....	42
SZABOLCS.....	44
BEREG, FELFÖLD.....	46
HEGYALJA.....	48
KARANCS.....	50
PILIS.....	52
BARANYA.....	54
HANSÁG.....	56
HORTOBÁGY.....	58
LŐVŐ ÜVEGAJTÓK..... ÚJDONSÁG.....	60
LŐVŐ BASIC..... ÚJDONSÁG.....	60
LŐVŐ CLASSIC..... ÚJDONSÁG.....	62
LŐVŐ ART..... ÚJDONSÁG.....	64
GEMENC ÜVEGAJTÓK..... ÚJDONSÁG.....	68
DEKORATÍV LAMELLÁK.....	72
LAKKOZOTT AJTÓK.....	74
AGGTELEK.....	74
RÁBAKÖZ.....	76
MOSON.....	78
NÓGRÁD.....	80
LAJTA.....	82
BAKONY.....	84
BODROG.....	86
KÉKES.....	88
TURÁN.....	90
MEZŐFÖLD.....	92
SOMLÓ.....	94
INTARZIÁK..... ÚJDONSÁG.....	96
LEMEZELT AJTÓK.....	104
BAKONY.....	104
KÉKES.....	106
ALFÖLD.....	108
ALPOKALJA.....	110
KISKUNSÁG.....	112
MECSEK.....	114
SZATMÁR.....	116
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK.....	145
KORONÁK ÉS PILASZTEREK.....	151
AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK.....	152
FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK.....	154
FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK.....	160
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK.....	163
CSUKLÓAJTÓK.....	166
KÁMFOR FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK.....	167
OLDALBEVILÁGÍTÓK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK.....	170
AJTÓTOKOK.....	172
ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK.....	175
ACÉL AJTÓTOK.....	176
FALC NÉLKÜLI ACÉL AJTÓTOK.....	177
UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ACÉL AJTÓTOKHOZ.....	178
FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK.....	179
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYHOZ.....	180
FIX AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ.....	181
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ.....	182




DEKOROK

BELTÉRI AJTÓKHOZ ELÉRHETŐ SZÍNEK

GREKO

				
DÍÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO
				
SONOMA GREKO	VILÁGOS AKÁC GREKO	FEHÉR GREKO (hasonló: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R)	HÓFEHÉR GREKO (hasonló: RAL 9016, NCS S 0300-N)	

PREMIUM

				
PREMIUM DÍÓ (a készlet erejéig)	TÖLGY PREMIUM	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM ¹⁾	DÍÓ CLASSIC PREMIUM
				
KŐRIS GRAFIT PREMIUM	BETON PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N-hez)

ÚJDONSÁG

CPL

				
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7037, NCS S 5500-N-hez)	HAMUSZÜRKE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7047, NCS S 2500-N-hez)
				
FEKETE ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 9011, NCS S 9000-N-hez)	SÖTÉTKÉK ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 5011, NCS 8010-R90B-hez)	SÖTÉTZÖLD ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 6007, NCS S 8010-G30Y-hez)	FEHÉR ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N-hez)	CAPPUCCINO ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL D2 080 80 05 NCS S 3005-Y50R-hez)
				
ANTRACIT ST CPL ¹⁾ (hasonló: RAL 7024 NCS S 8000-N-hez)	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 i 0,7 (hasonló: RAL 7024 NCS S 8000-N-hez)	SZÜRKE CPL 0,2 i 0,7 (hasonló: RAL 7047, NCS S 2500-N-hez)	FEHÉR CPL 0,2 i 0,7 (hasonló: RAL 9003, NCS S 0300-N)	

ÚJDONSÁG


KÖSZÜRKE ST CPL ¹⁾²⁾ (hasonló: RAL 1019, NCS S 4005-Y20R)

ZSÁLYA ST CPL ¹⁾²⁾ (hasonló: RAL 7033, NCS S 4005-G20Y-hez)

LAKKOZOTT UV

			
DÍÓ CLASSIC CPL 0,2 és 0,7	TÖLGY RETRO 0,2 és 0,7	TÖLGY CLASSIC 0,2 és 0,7	TITÁN FEHÉR UV (hasonló: RAL 9003, NCS S 0500-N-hez)

PORSZÓRT a LŐVŐ kollekcióban

ÚJDONSÁG

										
FEKETE STR (RAL 9005)	FEHÉR STR (RAL 9003)	RAL 5002	RAL 6005	RAL 7006	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7032	RAL 8017	RAL 9007	RAL 9010

* speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

¹⁾ csak kiválasztott, lemezelt ajtószárnyakban használható. A kompletben ajtók TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorral készült

²⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

STILE KERETES SZERKEZETŰ AJTÓ

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI



Stabil, 35 mm vagy 22 mm vastagságú keresztléc



Látványos GREKO fólia, tartós PREMIUM fólia, vagy e két tulajdonságot ötvöző CPL fólia



Tartós tiplis illesztés



Három állítható, praktikus 2 csapos zsanér, masszív, 40 mm vastag függőleges tokba ültetve (opcionális feltétek)



Automata küszöb (opcionálisan)




MDF keretelemek



Laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ¹⁾



Esztétikus, keret nélküli üvegezés



CUBE SLIM kilincs



Ingyenes gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott zárcím), a szárnnyal együtt készletben való megrendelés esetén.



Korszerű, edzett tejfehér színű vagy opcionálisan: áttetsző vagy innovatív, matt vagy fekete VSG ragasztott üveg



Rejtett mágneses ütköző (opcionálisan)

¹⁾ felár ellenében beszerezhető falcos és falc nélküli modellekben tolórendszerekhez PL és CZ szabványban a PREMIUM FEHÉR, NATÚR PREMIUM TÖLGY, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL esetében

VAS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



VAS 1 ZSÁLYA ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FIT kilincssel




VAS 1



VAS 2



VAS 3



VAS 1, 2, 3
sekély ferde lécz
16 mm-es lemez



VAS 4



VAS 5



VAS 6




VAS 4, 5, 6
panel él vastagsága 3 mm
mindig fekete színben



VAS 4, 5, 6
mély ferde lécz
az üvegnél

VAS 4 ZSÁLYA ST CPL dekor, fényes króm BELLA SLIM fogantyúval

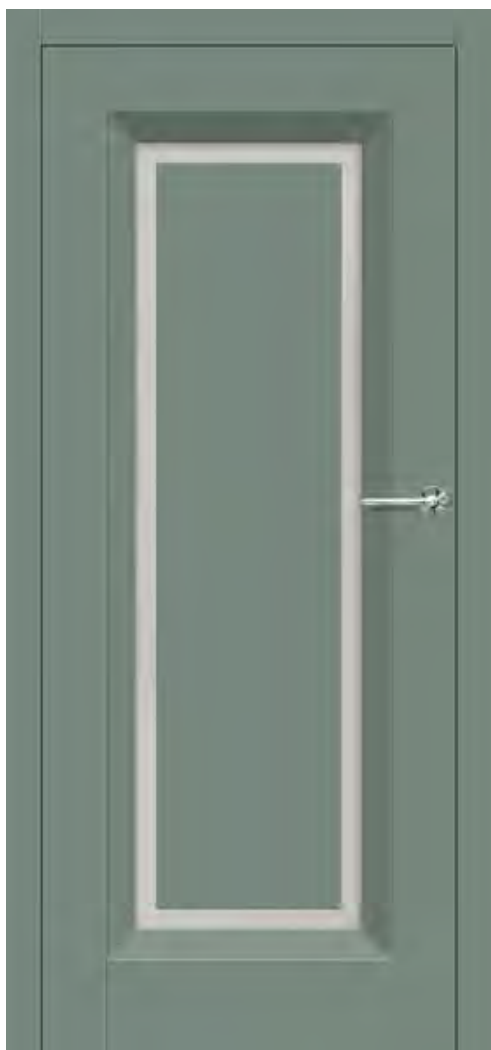

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- VAS 1, 2, 3 - MDF lemezek 16 mm-es vastagságú, keretezett sekély ferde léccel; VAS 4, 5, 6 - 3 mm-es vastagságú HDF lemez, mindkét oldalán üvegre ragasztva, mély, ferde léccel keretezve. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- 40 mm fényáteresztő fazetta a ragasztott panel között
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGÝ NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGÝ PREMIUM	KÖRÖS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGÝ ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGÝ ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautátnatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütkező használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGÝ NATÚR PREMIUM, KÖRÖS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGÝ ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

LAJTA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



LAJTA 1, FEHÉR ST CPL dekor, fekete VSG üveg, QUANTA FIT fekete matt kilincs



LAJTA 1



LAJTA 2



LAJTA 3



LAJTA 4



LAJTA 5



LAJTA 6

LAJTA 1 FEHÉR PREMIUM dekorral és fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel, valamint fekete VSG 221 ragasztott üveggel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérral, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL furnérral borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N ⁵⁾ 80 85 90 95 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzősi alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

TOLNA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



TOLNA 9 CAPUCCINO ST CPL dekor, fényes króm BELLA SLIM kilincs



TOLNA 1




TOLNA 2




TOLNA 3




TOLNA 4



TOLNA 2



TOLNA 4



TOLNA 6



TOLNA 9

panel él vastagsága 3 mm mindig fekete színben



TOLNA 5



TOLNA 6



TOLNA 7³⁾



TOLNA 8²⁾



TOLNA 8
alsó szellőzőnyílás

2) TOLNA 8-8 mm vastag üveg

3) TOLNA 7-csak tükrös modell; a másik oldal egy adott

dekorral borított lemez.

Awers - tükrös a zsanér oldalán (ahogy a képen is látható)

GREKO⁸⁾

DIO GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM⁸⁾

PREMIUM DIO ¹⁰⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁶⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁶⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹¹⁾	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL⁸⁾

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ⁵⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ⁵⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ⁵⁾	ANTRACIT ST CPL ⁵⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ⁵⁾	HAMUSSZÜRKE ST CPL ⁵⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ¹¹⁾
ZSÁLYA ST CPL ^{5) 11)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{5) 11)}	ÚJDONSÁG	

Ragasztott fa keretelemek⁶⁾¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia²⁾ TOLNA 8 esetében nem kapható³⁾ a TOLNA 8 nem kapható tolgató-rendszerben⁴⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva⁵⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát⁶⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében⁷⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében⁸⁾ A TOLNA 9-es modell PREMIUM és ST CPL dekorban kapható⁹⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.¹⁰⁾ a készlet erejéig ¹¹⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁶⁾
- 16 mm vastag HDF panelek (a TOLNA 2 és 6 típusnál 4 mm-es betét is) GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával, a TOLNA 7 típus csak tükörrel kapható
- a TOLNA 9 modellben a panel HDF 3 mm vastagságú lemezből az üvegre mindkét oldalon ragasztott. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy egyoldalú tükör (csak Frezja 7), vagy felár ellenében ragasztott VSG 221 tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalán sima (TOLNA 1, 3, 5-höz) vagy 4 mm-es edzett díszüveg, relief és point **ÚJDONSÁG** (TOLNA 1, 3, 5-höz). Relief és point üveg az egyik oldalon sima.
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)
- állandó üvegszélesség; TOLNA 1 - 140 mm, TOLNA 5 - 80 mm, TOLNA 9 - 50 mm

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁷⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)²⁾

fémről készült kerek vagy négyzetes szellőzők²⁾ (4 db.); felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács²⁾ (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkelt, patina, fényszett króm, fényszett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb 4) (TOLNA 8 nem kapható)

cseré fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz¹¹⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz¹¹⁾.

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)⁴⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁶⁾

PL2112 szabvány⁹⁾

+15% a szárny felár előtti árához

JÁSZSÁG

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

SZABADALMAZTATOTT MINTA

CPL PLUS

015099362-0001/015099362-0006



JÁSZSÁG 3 CAPPUCCINO ST CPL dekorral, fekete matt BELLA SLIM kilinccsel



JÁSZSÁG 1



JÁSZSÁG 2



JÁSZSÁG 3



JÁSZSÁG 4



JÁSZSÁG 5



JÁSZSÁG 6



JÁSZSÁG 7



JÁSZSÁG 8



JÁSZSÁG
panel él vastagsága 3 mm
mindig fekete színben

JÁSZSÁG 1 SZÜRKE KŐ ST CPL dekorral és fekete matt BELLA SLIM kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- HDF panelek 3 mm vastagság, ragasztott az üveg mindkét oldalán. **A panel széle mindig fekete színben készül.**
- a keret széle és a ragasztott panel közötti átlátszó rész szélessége 50 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

NÓGRÁD

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



NÓGRÁD 14, ANTRACIT ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FIT kilincs



NÓGRÁD 4



NÓGRÁD 6




NÓGRÁD 7



NÓGRÁD 8



NÓGRÁD 9



Fazettázott panel



NÓGRÁD 10



NÓGRÁD 11




NÓGRÁD 12



NÓGRÁD 15



NÓGRÁD 16



NÓGRÁD 16
Sima panel

ÚJDONSÁG

NÓGRÁD 16 CAPPUCINO ST CPL dekor, fekete matt QUANTA FT kilincs



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- fazettázott és sima 16 mm vastag HDF lapból készült panelek (csak a NÓGRÁD 16)
- kiválasztott GREKO, CPL vagy PREMIUM furnérrel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben **ÚJDONSÁG** NÓGRÁD 4, 7, 11, 15 modellekhez (relief és point üveg, egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N ⁵⁾ 80 85 90 95 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkelt, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PL2112 szabvány ⁹⁾

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HŐFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁹⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 10)}	KÖ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 10)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁷⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o.

⁸⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.

⁹⁾ a készlet erejéig ¹⁰⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

RÁBAKÖZ

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



RÁBAKÖZ 2 ZSÁLYA ST CPL dekorban, tejüveggel, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel 6)



RÁBAKÖZ 1



RÁBAKÖZ 2



RÁBAKÖZ 3



RÁBAKÖZ 4



RÁBAKÖZ 5



RÁBAKÖZ 6



Üvegcsőztő mindkét oldalára ragasztva,
szélesség 25 mm
az ajtószárny színében vagy feketében



GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HÓFEHÉR GREKO 1)

PREMIUM

PREMIUM DIÓ 9)	TÖLGY NATÚR PREMIUM 4)	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM 4)
SZÜRKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM 1) 4)	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3)	ANTRACIT ST CPL 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCINO ST CPL 3)	FEHÉR ST CPL 1) 3)
ZSÁLYA ST CPL 3) 10)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 3) 10)	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegezt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ felár ellenében korona díszléc pilaszterekkel 151. o

⁸⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.

⁹⁾ a készlet erejéig ¹⁰⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- leélezett, 16 mm vastag HDF lapból készült panelek a kiválasztott GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz¹⁰⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz¹⁰⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PL2112 szabvány⁸⁾


+15% a szárny felár előtti árához

AGGTELEK


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY




AGGTELEK 2 KŐ-SZÜRKE ST CPL dekorral, dekoratív relief üvegezéssel, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincssel, díszes koronával és pilaszterekkel 7)

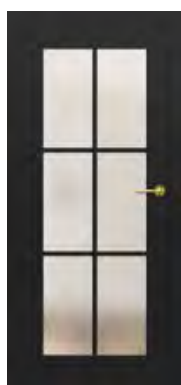

AGGTELEK 1

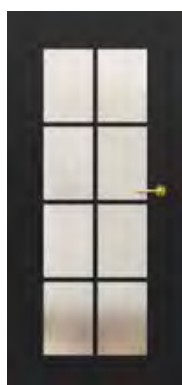

AGGTELEK 2

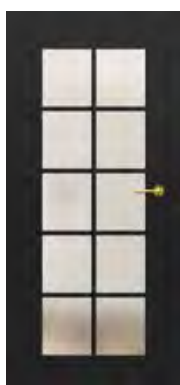

AGGTELEK 3



AGGTELEK 4



AGGTELEK 5



AGGTELEK 6



AGGTELEK 7



AGGTELEK 8



AGGTELEK 9



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva,
szélesség 25 mm
az ajtószárny színében vagy feketében



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm és vízszintesen 8 mm
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point dekoratív edzett üveg kivitelben **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ¹⁰⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PL2112 szabvány ⁸⁾

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁹⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	ÚJDONSÁG
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 10)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 10)}		



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁷⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o.

⁸⁾ nem elérhető a GREKO dekorok számára.


⁹⁾ a készlet erejéig ¹⁰⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

MOSON

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



MOSON 2 TÖLGYPATÓR PREMIUM dekorban, ajtótok FÉKETE ST CPL dekorban, BELLA SLIM fekete matt kilincs

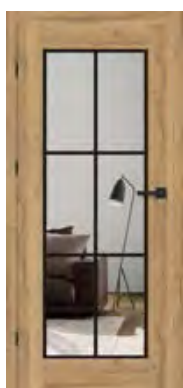


MOSON 1



MOSON 2



MOSON 3



Fekete vonalak szélessége
18 mm, szitanyomásos
technológiával festve



MOSON 4




MOSON 5



MOSON 6

MOSON 3, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekor, ajtótok FÉKETE ST CPL dekortban, CUBE fekete matt kilincs

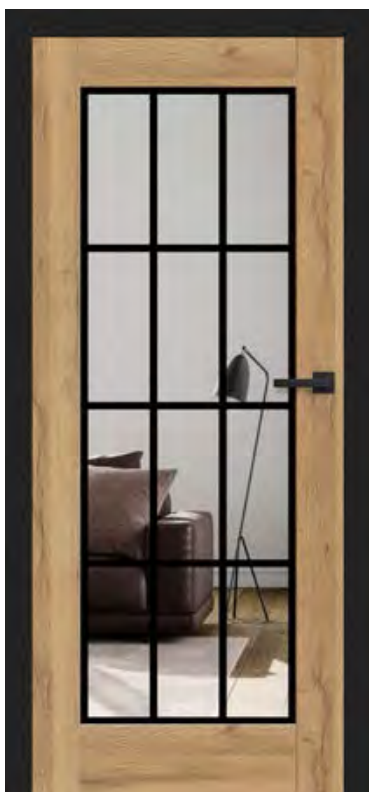

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- edzett tejüveg (MOSON 2, 4, 6) vagy átlátszó (MOSON 1, 3, 5), vastagság 4 mm, vagy felár ellenében VSG ragasztott üveg belső dísszel
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)
- 18 mm széles (vastagság) fekete vonalak az üveg egyik oldalára szitanyomással nyomtatva

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

VSG ragasztott átlátszó üveg, fekete vagy fehér belső dísszel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)

fémfából készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémfából készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	




Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegezt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GEMENCIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

MÁTRA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



MÁTRA 1 modell TÖLGY PREMIUM dekorban, TOPAZ inox kilincssel



MÁTRA 1



MÁTRA 2



MÁTRA 3



MÁTRA 4



MÁTRA 5



MÁTRA 6



MÁTRA 7



MÁTRA 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkelt, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PL2112 szabvány⁷⁾

+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

BIHAR, ZEMPLÉN

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



BIHAR 8 DÍÓ CLASSIC PREMIUM dekorban, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval,



BIHAR 1



BIHAR 2



BIHAR 4



BIHAR 6



BIHAR 8



ZEMPLÉN 1



ZEMPLÉN 2



ZEMPLÉN 3

BIHAR 1D10 CLASSIC PREMIUM dekorban, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval,



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4 mm vastag HDF lapból készült CPL vagy PREMIUM (ZEMPLÉN) furnérrel borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kívül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánztató műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

cserre fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

SOMOGY

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



SOMOGY 1 TÖLGY NATUR PREMIUM dekorban, átlátszó üvegezéssel, fényes sárgaréz BELLA SLIM fogantyúval



SOMOGY 1



SOMOGY 2



SOMOGY 3



SOMOGY 4



SOMOGY 5



SOMOGY 6




SOMOGY 7



SOMOGY 8



SOMOGY 9



Üvegosztó mindkét oldalára ragasztva, szélesség 25 mm az ajtószárny színében vagy feketében



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm és 12 mm magasság
- opcionálisan az üvegosztó dekor módosítása FEKETE ST CPL színre, függetlenül az ajtószárny dekortól
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N ⁵⁾ 80 85 90 95 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyzetes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRÖS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRÖS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekor esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

CSONGRÁD

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



CSONGRÁD 6, HAMUSZÜRKE ST CPL dekor, VSG fekete üveg, QUANTA FIT fekete matt kilincs

SZÉLESSÉG 80



CSONGRÁD 1*)



CSONGRÁD 2*)



CSONGRÁD 3*)




CSONGRÁD 4*)



CSONGRÁD 6*)

SZÉLESSÉG 70



CSONGRÁD 1*)



CSONGRÁD 2*)



CSONGRÁD 3*)



CSONGRÁD 4*)



CSONGRÁD 6*)

) A bemutatott CSONGRÁD ajtó fényképe csak a „80”-as és „70”-es ajtószárny-szélességre vonatkozik.

Más szélességeknél is jelentős eltérések mutatkoznak az üveg arányaiban a függőleges keresztlécekhez képest, ami befolyásolhatja a vásárló termékválasztását.



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- vékony, hosszúság 22 mm vastagságú keresztléc 22 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitöltő üvegezés: AWERS)
- változó, ajtószárny szélességétől függő üvegszélesség.

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁴⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80N ⁵⁾	80	90	100
----	----	-------------------	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

BÁCSKA, NAGYKUNSÁG, HAJDÚSÁG

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



NAGYKUNSÁG 1, FEHÉR KÉREG PREMIUM dekorban, fekete matt antibakteriális RUMBA kilincs



BÁCSKA 1²⁾



NAGYKUNSÁG 1



HAJDÚSÁG 1²⁾



HAJDÚSÁG 2²⁾



HAJDÚSÁG 4²⁾



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek PREMIUM furnérrel borítva
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva²⁾
- 16 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM fóliával borított (függőleges erezet) betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- edzett 4 mm-es decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N³⁾ 80 90 100

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁵⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁵⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek²⁾

PREMIUM



Ragasztott fa keretelemek²⁾

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és a rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek felár ellenében az BÁCSCA 1, HAJDÚSÁG 1, 2, 4 modellek esetében TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GEMENCIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM dekorokhoz

³⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁴⁾ a készlet erejéig

⁵⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

GERECSE

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



Gerecse 3, TÖLGY ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilinccel



GERECSE 1



GERECSE 2



GERECSE 3



GERECSE 4



GERECSE 5



GERECSE 6



GERECSE 7



GERECSE 8

CJERCSE 17SÁJA ST CPL dekorban és fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálciszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárba falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

FEJÉR

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



FEJÉR 1 FEHÉR GREKO dekorban, fekete matt BELLA SLIM kilincssel



FEJÉR 1



FEJÉR 2



FEJÉR 3



FEJÉR 4



FEJÉR 5



FEJÉR 6



FEJÉR 7



FEJÉR 8

FEJÉR 4 FEHÉR GREKO dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautátnatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLG GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

LŐVÉR

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



LŐVÉR 7 TÖLGY GREKO dekorban és DECO kilincssel



LŐVÉR 1



LŐVÉR 2



LŐVÉR 3



LŐVÉR 4



LŐVÉR 5



LŐVÉR 6



LŐVÉR 7



LŐVÉR 8



LŐVÉR 9

LÖVÉR 1 TÖLGY GREKO dekorban és DECO kilinccsel



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitöltő üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIO ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KÖ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautátnatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémű készűt kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felűlet: szálcsiszolt nikkell, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következű szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felűletű

fémű készűt zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkell, patina, fényszett króm, fényszett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (űtközű) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készűt függűleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatásű, sima fehér fólia

²⁾ az űtközű használata megakadályozza az automata küszűb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csűkkenti a szennyezűdűések és az űjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegeelt ragasztott fából készűt függűleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetén

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetén

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-tűl

ÍROTTKŐ

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



ÍROTTKŐ 1, FEHÉR ST CPL dekorban, fekete matt CUBE kilincssel



ÍROTTKŐ1



ÍROTTKŐ2



ÍROTTKŐ3



ÍROTTKŐ4



ÍROTTKŐ5



ÍROTTKŐ6



ÍROTTKŐ7



ÍROTTKŐ8



DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HŐFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾⁴⁾	DIÓ CLASSIC PREMIUM

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ³⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	
		ÚJDONSÁG	
ZSÁLYA ST CPL ^{3/7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3/7)}		



- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtózárnóban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtózárnóban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtózárnóban retesz zár, a falc nélküli ajtózárnóban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivétel: üvegezés: AWERS)

60 65 70 75 80N⁵⁾ 80 85 90 95 100

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémből készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtózárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fénvezett króm, fénvezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli aítószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGYNATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGYSI CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli átlósárvy esetében

⁶⁾ a készlet ereiéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

DOBOGÓKŐ

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



DOBOGÓKŐ 1 ANTRACIT ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilincssel



DOBOGÓKŐ1



DOBOGÓKŐ2



DOBOGÓKŐ3



DOBOGÓKŐ4



DOBOGÓKŐ5



DOBOGÓKŐ6



DOBOGÓKŐ7



DOBOGÓKŐ8



GREKO

DIÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HŐFEHÉR GREKO 1)	

PREMIUM

PREMIUM DIÓ 4)	TÖLGY NATÚR PREMIUM 4)	TÖLGY PREMIUM	KÖRÖS GRAFIT PREMIUM 4)
SZÜRKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM 1) 4)	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL 4)	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL 3)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 3)	SÖTÉTKÉK ST CPL 3)	ANTRACIT ST CPL 3)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 3)	HAMUSZÜRKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	FEHÉR ST CPL 1) 3)
ZSÁLYA ST CPL 3) 7)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 3) 7)	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek 4)

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáratú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb 2)

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezekre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkő) 2)

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia

2) az ütőkő használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

3) speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRÖS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE

PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében


6) a készlet erejéig 7) elérhető 2025. 07. 01-től

DRÁVAKÖZ


BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



DRÁVAKÖZ 1 CAPPUCCINO ST CPL dekorban és fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincssel

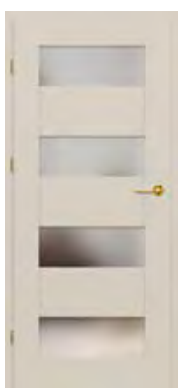


DRÁVAKÖZ 1

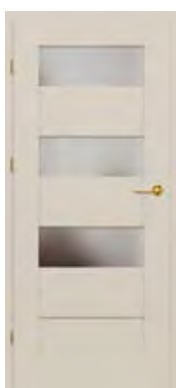


DRÁVAKÖZ 2




DRÁVAKÖZ 3

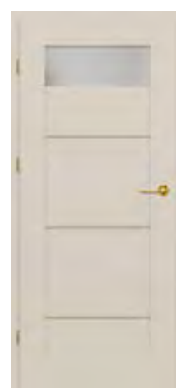


DRÁVAKÖZ 4

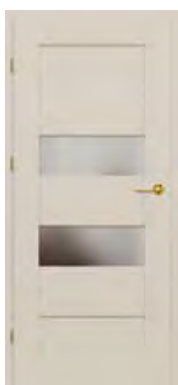

DRÁVAKÖZ 5



DRÁVAKÖZ 6



DRÁVAKÖZ 7



DÍÓ GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO
SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HŐFEHÉR GREKO ¹⁾	

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾⁴⁾	DIÓ CLASSIC PREMIUM

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ³⁾
		ÚJDONSÁG	
ZSÁLYA ST CPL ^{3/7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3/7)}		



- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- nagyon széles keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtózárnóban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtózárnóban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtózárnóban retesz zár; a falc nélküli ajtózárnóban kulcsos zárral, zárbetéttel, retesz nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan kulcsos zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivételü üvegezés: AWERS)

60 65 70 75 80N⁽⁵⁾ 80 85 90 95 100

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

futószalag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkell, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, réteget réteget ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGYNATÚR PREMIUM, KÖRIS KASZTÚR PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGYSI CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli átlósárvy esetében

⁶⁾ a készlet ereiéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

SZABOLCS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



SZABOLCS 1 WENGE DARK ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



SZABOLCS 1




SZABOLCS 2



SZABOLCS 3



SZABOLCS 4

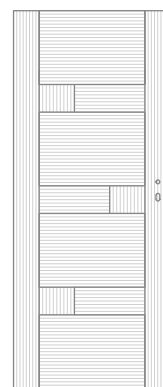

EREZET IRÁNYA ^{*)}



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 22 mm és 4 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL fóliával borított betét
- nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRÖS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálciszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾ (hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRÖS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

BEREG, FELFÖLD

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



BEREG 1, DIÓ CLASSIC PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilinccsel



BEREG 1



BEREG 3



BEREG 5



BEREG 8



FELFÖLD 1



FELFÖLD 4



FELFÖLD 5



FELFÖLD 6



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- Kefélt felületű alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLG GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HÓFEHÉR GREKO 1)

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

ÚJDONSÁG

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

HEGYALJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



HEGYALJA 1, FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilincssel



HEGYALJA 1



HEGYALJA 2



HEGYALJA 3



HEGYALJA 4



HEGYALJA 5



HEGYALJA 6



GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLG GREKO	KÖZÉP TÖLG GREKO	TÖLG GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLG GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLG NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLG PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLG ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLG ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}		

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

Ragasztott fa keretelemek ⁴⁾¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLG NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLG ST CPL dekorok esetében⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva ⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- Kétfélt felületű alumínium betétek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb ²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek ⁴⁾

KARANCS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



KARANCS 1 KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE kilincssel



KARANCS 1



KARANCS 2



KARANCS 3



KARANCS 4



KARANCS 5



KARANCS 6



KARANCS 7



KARANCS 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzősi alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütközö)²⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIO ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KÖ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütözö használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

PILIS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



PILIS 1 TÖLGYPREMIUM dekorban, fekete matt CUBE kilincssel



PILIS 1



PILIS 2



PILIS 3



PILIS 4




PILIS 5



PILIS 6



PILIS 7



PILIS 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CPL vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitvíteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIO GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIO ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1) 4)}	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL ³⁾
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1) 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3) 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3) 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekorok esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémfől készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálciszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárny szélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémfől készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾ (hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

BARANYA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



BARANYA 1 KŐ-SZÜRKE ST CPL dekorban és fekete matt CUBE kilincssel



BARANYA 1



BARANYA 2



BARANYA 3



BARANYA 4



BARANYA 5



BARANYA 6



BARANYA 7



BARANYA 8



SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva⁴⁾
- 4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivételű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

GREKO

DIÓ GREKO	ARANY TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	TÖLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TÖLGY GREKO	FEHÉR GREKO ¹⁾	HÓFEHÉR GREKO ¹⁾

PREMIUM

PREMIUM DIÓ ⁶⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	KŐRIS GRAFIT PREMIUM ⁴⁾
SZÜRKE JUHAR PREMIUM ⁴⁾	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ^{1 4)}	DIÓ CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL ⁴⁾	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL ³⁾	SÓTÉTZÖLD ST CPL ³⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ³⁾	ANTRACIT ST CPL ³⁾
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ³⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ³⁾	CAPPUCINO ST CPL ³⁾	FEHÉR ST CPL ^{1 3)}
ZSÁLYA ST CPL ^{3 7)}	KŐ-SZÜRKE ST CPL ^{3 7)}	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek⁴⁾

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KŐRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL dekor esetében

⁵⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

⁶⁾ a készlet erejéig ⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáztatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

automata küszöb²⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek⁴⁾

HANSÁG

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY



HANSÁG 6 SZÜRKE JUHAR PRÉMIUM dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilincssel



HANSÁG 1



HANSÁG 2



HANSÁG 3



HANSÁG 4



HANSÁG 5



HANSÁG 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8



GREKO

DIO GREKO	ARANY TOLGY GREKO	KOZEPTOLGY GREKO	TOLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO 1)	HOFEHER GREKO 1)

PREMIUM

PREMIUM DIO 4)	TOLGY NATUR PREMIUM 4)	TOLGY PREMIUM	KORIS GRAFIT PREMIUM 4)
SZURKE JUHAR PREMIUM 4)	FEHER KREG PREMIUM	FEHER PREMIUM 1) 4)	DIO CLASSIC PREMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL 4)	SZURKE TOLGY ST CPL	
FEKETE ST CPL 3)	SOTETZOLD ST CPL 3)	SOTETKEK ST CPL 3)	ANTRACIT ST CPL 3)
VILAGOSSZURKE ST CPL 3)	HAMUSSZURKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)	FEHER ST CPL 1) 3)
ZSALYA ST CPL 3) 7)	KO-SZURKE ST CPL 3) 7)	ÚJDONSÁG	



Ragasztott fa keretelemek 4)

1) festett hatású, sima fehér fólia

2) az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

3) speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

4) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHER, TOLGY NATUR PREMIUM, KORIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZURKE PREMIUM, TOLGY ST CPL dekorok esetében

5) csak a falc nélküli ajtószárny esetében

6) a készlet erejéig 7) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 4)
- 22mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borított betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- alapfelszerelésként edzett 4 mm-es átlátszó vagy tejüveg, vagy felár ellenében mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 biztonsági tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivételű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N 5)	80	85	90	95	100
----	----	----	----	--------	----	----	----	----	-----

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

fémű készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű

fémű készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban; (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb 2)

cserre fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz 7).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 7).

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén


mágneses korlátozó (ütköző) 2)

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 4)

HORTOBÁGY


BELTÉRI FALCOS KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

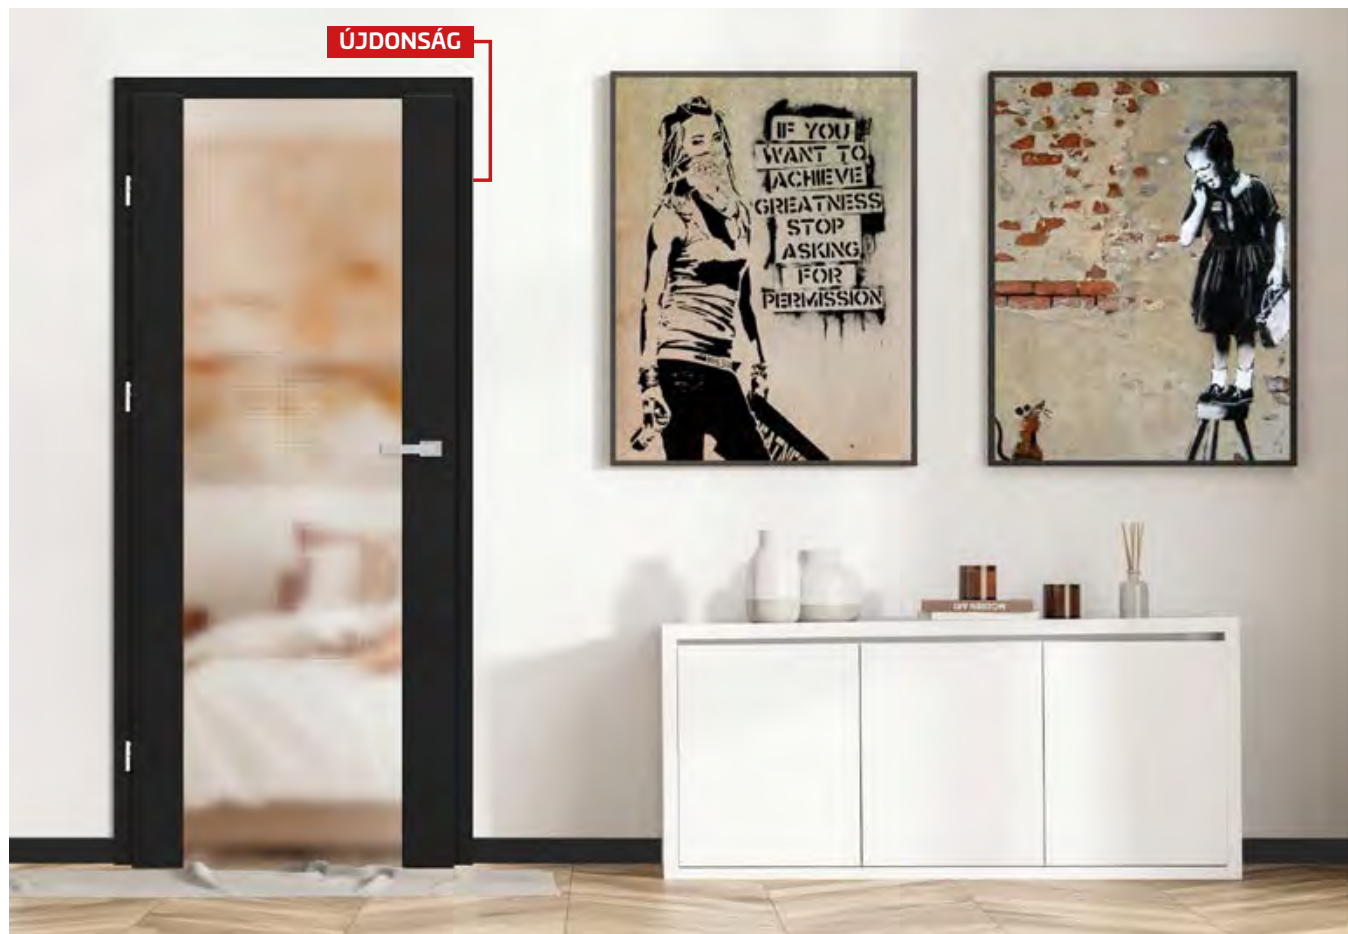

HORTOBÁGY 19 **ÚJDONSÁG** FEKETE ST CPL dekorban és matt szálcsiszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel



HORTOBÁGY 4
DECORMAT



HORTOBÁGY 5
ÁTLÁTSZÓ



HORTOBÁGY 7
DECORMAT GEMENCIT



HORTOBÁGY 9




HORTOBÁGY 10



HORTOBÁGY 15
VSG/ESG tej



HORTOBÁGY 16
VSG/ESG fekete



HORTOBÁGY 17
FÜSTÖS GRAFIT

ÚJDONSÁG

HORTOBÁGY 18 RELIEF FEKETE ST CPL dekorban és matt szálciszolt króm CUBE PREMIUM kilinccsel



GREKO

DIO GREKO	ARANY TOLGY GREKO	KÖZÉP TOLGY GREKO	TOLGY GREKO
SONOMA GREKO	SZÜRKE TOLGY GREKO	FEHÉR GREKO 1)	HÓFEHÉR GREKO 1)

PREMIUM

PREMIUM DIO 2)	TOLGY NATÚR PREMIUM 3)	TOLGY PREMIUM	KÖRIS GRAFIT PREMIUM 3)
SZÜRKE JUHAR PREMIUM 3)	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM 1) 3)	DIO CLASSIC PRÉMIUM

CPL

WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL 3)	SZÜRKE TOLGY ST CPL	ANTRACIT ST CPL 2)
FEKETE ST CPL 2)	SÖTÉTZÖLD ST CPL 2)	SÖTÉTKÉK ST CPL 2)	FEHÉR ST CPL 1) 2)
VILÁGOSSZÜRKE ST CPL 2)	HAMUSZÜRKE ST CPL 2)	CAPPUCCINO ST CPL 2)	FEHÉR ST CPL 1) 2)
ZSÁLYA ST CPL 2) 6)	KŐ-SZÜRKE ST CPL 2) 6)	ÚJDONSÁG	

ÚJDONSÁG



Ragasztott fa keretelemek 3)

1) festett hatású, sima fehér fólia

2) speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

3) felár ELLENÉBEN HDF és MDF lapokkal burkolt, rétegelt ragasztott fából készült függőleges keretelemek kaphatók PREMIUM FEHÉR, TOLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS GRAFIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TOLGY ST CPL dekorok esetében

4) csak a falc nélküli ajtószárny esetében

5) a készlet erejéig 6) elérhető 2025. 07. 01-től

SZERKEZET

- STILE kerettechnológiával gyártott ÚJDONSÁG falcos vagy falc nélküli ajtószárny (kivéve HORTOBÁGY 9 és 10)
- függőleges és vízszintes MDF lécek GREKO, PREMIUM, ST CP L vagy ST CPL furnérrel, AntiFinger bevonattal
- laminált fából készült függőleges keretelemek, HDF és MDF lapokkal borítva 3)
- falc nélküli ablakszárny esetén a felül süllyesztett üveg miatt nem tapad a tömítéshez (technológiai rés marad)
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágnes zár (opcionálisan retesz zár) ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágnes zár

ÜVEGEZÉS

- 8 mm-es edzett üveg vagy edzett és ragasztott VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalról sima (HORTOBÁGY 15 és HORTOBÁGY 16 modellek), anyagában színezett sima üveg (HORTOBÁGY 17) vagy dekoratív edzett üveg 8 mm relief (HORTOBÁGY 18) és point (HORTOBÁGY 19) Relief és point üveg az egyik oldalon sima.
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (151-153 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N 4) 80 90

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

alsó szellőzőnyílás

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete)

cserre fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz 6).

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz 6).

cserre fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén


mágneses korlátozó (ütköző) (hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek 3)

Figyelem:


Az ábrázolt ajtók csak a „80”-as szélességű ajtószárnyra vonatkoznak. A HORTOBÁGY 1, modell többi szélessége esetében csekély különbség mutatkozik az ábrán látható arányokhoz képest.

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



G sima oldal
M matt oldal
díszítéssel

„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



LŐVŐ BASIC



LŐVŐ BASIC 2 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas, 50 mm széles oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm



SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méreteiben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm- enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- a LŐVŐ BASIC modellek méreteinek változtatásakor az üvegosztó rudak elrendezése arányosan változik a szélesség és a magasság növekedésével.
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszóró bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereltségként AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

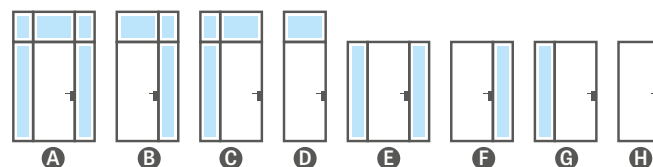

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben + 15%

6 mm füstös grafit üveg

6 mm dark grey üveg

6 mm relief üveg

8 mm point üveg

6 mm VSG tejfehér színű üveg

ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel

Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm¹⁾

PORLAKK



RAL STR (felár ellenében).



¹⁾ az ajtószárny teljes szélességén alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperációs rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.

LŐVŐ CLASSIC



LŐVŐ CLASSIC 1 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtómagasság
2200 mm, oldalvilágító 500 mm széles, teljes magassága felülvilágítóval 3000 mm



SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méreteiben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- a LŐVŐ CLASSIC modellek méretének változtatásakor a üvegosztó rudak elrendezése arányosan változik a szélesség és a magasság növekedésével.
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszóró bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereltségként AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

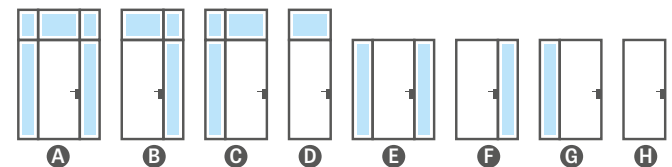

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben

+ 15%

6 mm füstös grafit üveg

6 mm dark grey üveg

6 mm relief üveg

8 mm point üveg

6 mm VSG tejfehér színű üveg

ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel

Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm¹⁾

PORLAKK



FEKETE STR (RAL 9005)



FEHÉR STR (RAL 9003)

RAL STR (felár ellenében).



RAL 5002 RAL 6005 RAL 7006 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7032 RAL 8017 RAL 9007 RAL 9010

¹⁾ az ajtószárny teljes szélességén alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperációs rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.

LŐVŐ ART



LŐVŐ ART 2 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas, 50 mm széles oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm



LÖVŐ ART 1



LÖVŐ ART 2

SZERKEZET

- acélprofilokból készült, üvegezett ajtó, mindkét oldalon 20 mm széles és 2 mm vastag acél az üvegtáblához ragasztva üvegosztókkal
- Az ajtószárny és a bevilágító kerete acélprofilokból készült, alapfelszereltségként FEKETE STR és FEHÉR STR porfestett kivitelben, felár ellenében pedig a RAL STR paletta színeiben is kérhető
- lehetőség van az ajtó standard méreteiben megrendelést is (táblázat 66. oldalon) egyedi oldalvilágítóval 200-tól - 1000-ig mm szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (bevilágító változatok 66. oldalon).
- minimális felülvilágító magasság 200 mm maximális 1000 mm; 3 mm-es lépésekben rendelhető
- lehetőség van méretre szabott ajtó rendelésére "70" és "100" közötti szélességben 3 mm-enként és 1900-tól és 2200-ig mm magasságban 3 mm-enként (csak H és D változat)
- A LÖVŐ ART modellek méreteinek változtatásakor a kilincs feletti üvegosztó és a felső üvegosztó közötti terület magassága, míg a szélső függőleges üvegosztók közötti terület szélessége megváltozik
- maximális ajtómagasság felülvilágítóval 3000 mm, az oldalvilágító maximális szélessége 1000 mm
- profilok porszórt bevonattal; minden szín finom STR textúrával rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.
- Az üvegosztó elrendezése a méretek függvényében változik.

VASALAT

- három hegesztett acél zsanér
- mágnes zár
- DIVA FIT kilincs vagy fogantyú alapfelszereltségként


ÜVEGEZÉS

- 6 mm-es edzett átlátszó üveg alapfelszereltségként
- felár ellenében ragasztott VSG tejüveg 6 mm, dark grey 6 mm, füst grafit 6 mm, dekoratív relief üveg 6 mm és point 8 mm üveg; a dekoratív üveg az egyik oldalon textúrázott (AWERS), a másik oldalon sima (REWERS); lehetőség van az üvegezés oldalának REWERS-re történő cseréjére (alapfelszereltségként AWERS).

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

70 80 90 100

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

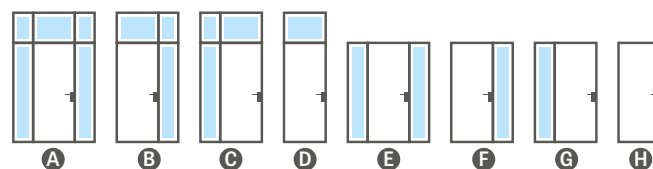

FELÁRAS EXTRÁK

az STR struktúrában festett profilok RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 színekben + 15%

6 mm füstös grafit üveg

6 mm dark grey üveg

6 mm relief üveg

8 mm point üveg

6 mm VSG tejfehér színű üveg


ajtó BELLA slim fekete matt kilinccsel

Az ajtószárny rekuperációs rés 5 mm vagy 10 mm¹⁾

PORLAKK



FEKETE STR (RAL 9005)



FEHÉR STR (RAL 9003)

RAL STR (felár ellenében).




RAL 5002 RAL 6005 RAL 7006 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7032 RAL 8017 RAL 9007 RAL 9010

¹⁾ az ajtószárny teljes szélességén alatti rés alapesetben 9 mm, rekuperációs rés esetén 14 mm, illetve 19 mm lesz.

LÖVŐ

BELTÉRI ACÉL AJTÓSZÁRNYAK


A SZABVÁNYOS AJTÓK MÉRETEI

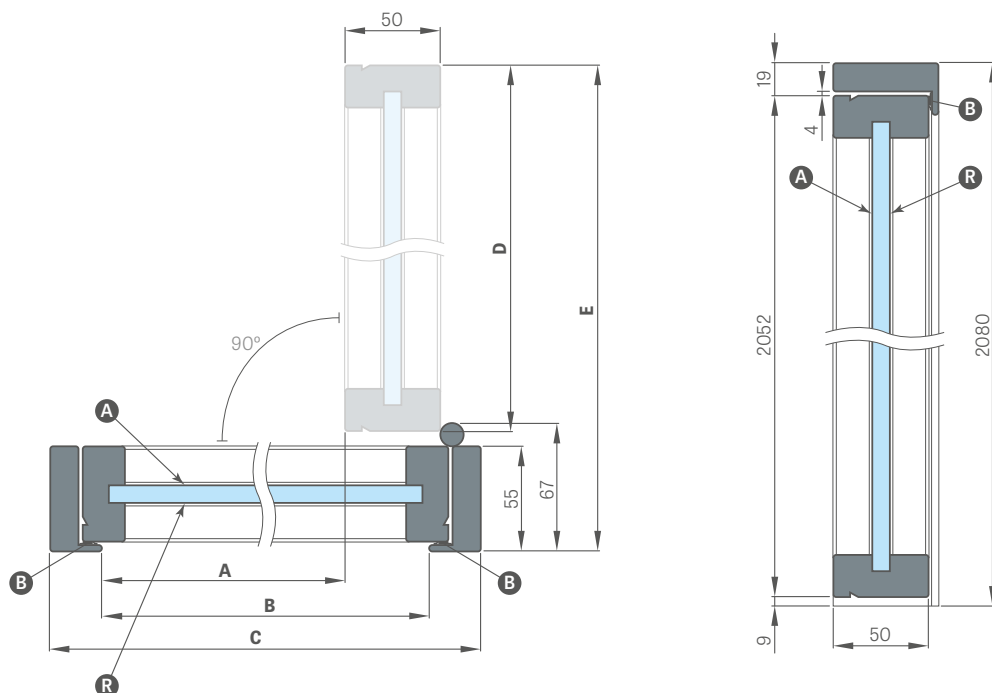

Ajtószélesség	Átjáró nyílás	Ajtótók nyílás	Ajtótók szélessége	Ajtószárny szélessége	Az ajtó nyitási tartománya az ajtókkal együtt
	A	B	C	D	E
70	702	746	800	762	826
80	802	846	900	862	926
90	902	946	1000	962	1026
100	1002	1046	1100	1062	1126

A- üvegezés, AWERS oldal
R- üvegezés, REWERS oldal
B- gumitömítés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MEGOLDÁSOK

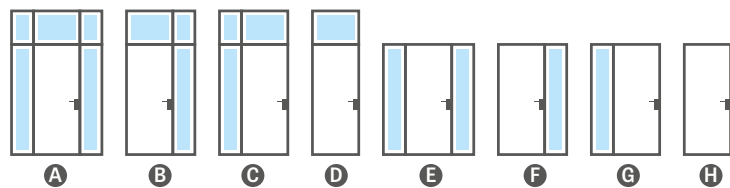

KILINCS ÉS FOGANTYÚ




DIVA FIT kilincs
négyzet alakú
fekete matt
(alapfelszereltségként)

BELLA SLIM kilincs
négyzet alakú
fekete matt
(feláras)

festett acél
fogantyú az ajtó
színében

ELÉRHETŐ ÜVEGEZÉS TÍPUSAI

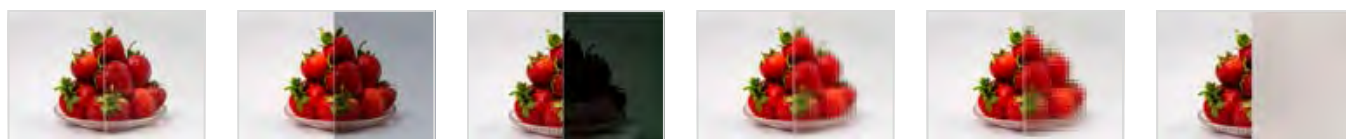

ÁTLÁTSZÓ ÜVEG

FÜSTÖS GEMENCIT

DARK GREY

RELIEF ÜVEG

POINT ÜVEG

VSG TEJÜVEG

LŐVŐ

BELTÉRI ACÉL AJTÓSZÁRNYAK



LŐVŐ ART 1 fekete színben, edzett átlátszó üveg, "90" ajtó 2200 mm magas, 500 mm széles, oldalsó bevilágító, teljes magasság felülvilágítóval 3000 mm

GEMENC ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK



GEMENC 68 dekoratív relief üvegezéssel, ajtótok FÉKETE ST CPL dekorban

GEMENC ÜVEGAJTÓK


BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK



GEMENC 35



GEMENC 36

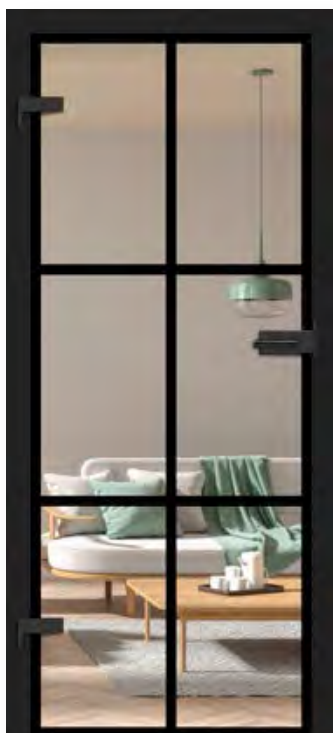

GEMENC 61




GEMENC 62

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA a 150. oldalon


GEMENC ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK

ÚJDONSÁG

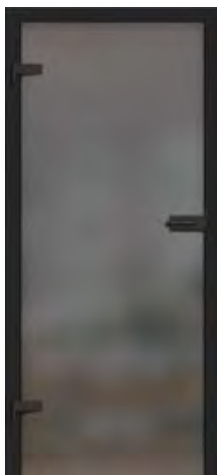


GEMENC 11 DECORMAT GEMENCIT

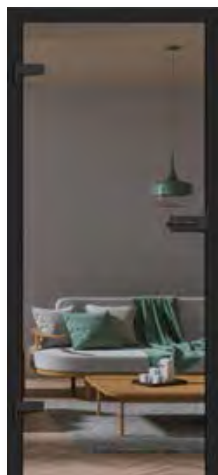

GEMENC 67 FÜSTÖS GEMENCIT




GEMENC 8 DECORMAT

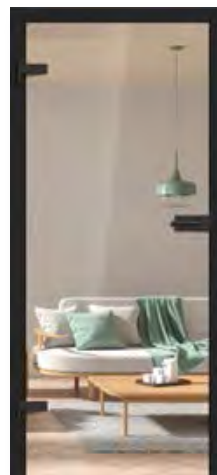


GEMENC 9 ÁTLÁTSZÓ

ÚJDONSÁG

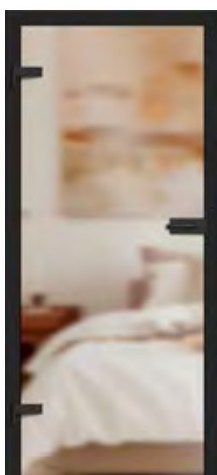

GEMENC 68 RELIEF

ÚJDONSÁG

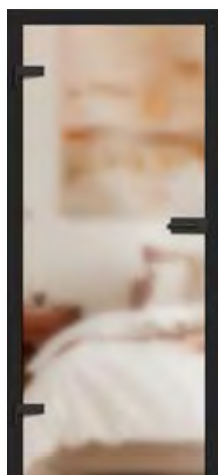

GEMENC 69 POINT

ÚJDONSÁG



GEMENC 66 VSG/ESG tejüveg

ÚJDONSÁG



GEMENC 65 VSG/ESG fekete nem átlátszó




GEMENC 68
RELIEF üveg




GEMENC 69
POINT üveg




GEMENC 32

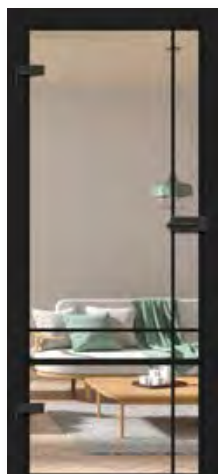

GEMENC 33

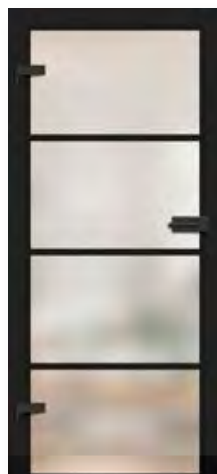

GEMENC 38

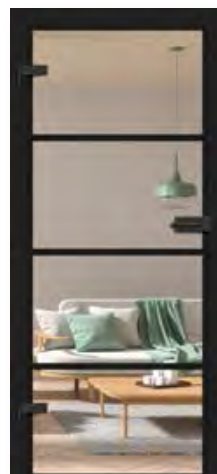

GEMENC 39

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA a 150. oldalon

SZERKEZET

- 8 mm-es edzett üveg külső dísszel vagy anélkül, Antisol 8 mm-es anyagában színezett üveg (GEMENC 26 és 67¹⁾), VSG/ESG ragasztott és edzett üveg (GEMENC 65, 66) vagy felár ellenében ragasztott és edzett VSG/ESG áttetsző üveg belső fekete színű dísszel a GEMENC 34, 37, 63, 33, 36, 61-hez
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivételül üvegezés: AWERS)
- modellmintától függően tejfehér színű vagy átlátszó üveg, fekete vagy fehér színű mintákkal
- a vonal szélessége (vastagsága) a GEMENC 35, 36, 38, 39, 61, 62 modellek esetében 30 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- kapható GEMENC 66 modell VSG/ESG tejfehér színű üveggel **ÚJDONSÁG**
- a 33, 34, 36, 37, 39, 61, 63 modell füstös grafit üveggel kapható.
- GEMENC 68 RELIEF **ÚJDONSÁG** és GEMENC 69 PÖINT **ÚJ** modellek 8 mm-es edzett díszüveg. Relief és point üveg az egyik oldalon sima.

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

- a falcos ajtószárnyakhoz tartozó állítható és fix szélességű tokok ára a 180-183. oldalon található
- elektromos zár alkalmazása nem lehetséges
- az üveglapokhoz szánt ajtótokokban 10 mm-es tengelyű zsanér kerül alkalmazásra
- az állítható és fix ajtótokban lehetőség van a zárólemez cseréjére (felár ellenében) fekete vagy fehér porszórtra
- A GEMENC ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAKHOZ KIZÁRÓLAG FALCOS, VALAMENNYI TÍPUSÚ DEKORBAN KAPHATÓ AJTÓTOKOK, ACÉL AJTÓTOKOK (NEM KAPHATÓ FÜGGŐLEGES PÁNT OPCIÓBAN) ÉS FEHÉR TITÁN UV FESTÉSŰ AJTÓTOK**

FELÁRAS EXTRÁK

VSG/ESG átlátszó üveg belső díszítéssel fekete színben³⁾ (GEMENC 33, 36, 39, 61 modell) vagy fehér (34, 67, 63 modell)

füstös grafit üveg (GEMENC 33, 36, 39, 61 modell)

sinre szerelhető ajtócsukó ezüst, fekete színben

„90°-as ajtószárny

„100° és „110° ajtószárny²⁾ **ÚJDONSÁG**
(alapfelszereltségként három zsanér)

alsó szellőzőnyílás

fekete vagy fehér zárólemez

függőleges zsanérok **ÚJDONSÁG**

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80 90, 100, 110 (felár ellenében)

METAL-BUD VASALATOK rozsdamentes acél, fekete, fehér (elérhető forma: ovális vagy téglalap)

Metal-Bud



VASALAT TÍPUSAI	KETTŐ ZSANÉR		HÁROM ZSANÉR	
	rozsdamentes acél	fekete/fehér szín	rozsdamentes acél	fekete/fehér szín
1A OVÁLIS SZETT (kilincs kulcs nélküli zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
2A OVÁLIS SZETT (kilincs kulcsos zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
3A OVÁLIS SZETT (kilincs zárbetéttel + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4AZ KÜLSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér) ¹⁾				
4AW BELSŐ OVÁLIS SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
1B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs kulcs nélküli zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
2B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs kulcsos zárral + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
3B SLIM TÉGLALAP SZETT (kilincs zárbetéttel + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4BZ SLIM KÜLSŐ TÉGLALAP SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
4BW SLIM BELSŐ TÉGLALAP SZETT (kilincs + retesz zár + 10 mm-es tengelyű zsanér)				
cilinderes betét 31/17				
patentes betét gombbal 31G/17 vagy 27/21G				

¹⁾ részletes leírás a fürdőszobai vasalat kiválasztásáról (retesz zár) 148. o.;

²⁾ elérhető GEMENC 8, 9, 11, 65, 66 modellekhez; 3) VSG/ESG üveg szélei két ragasztott üvegtábla látszik

LAMELLÁK

FALRA SZERELHETŐ



Fali lamellák díszléccel TÖLGY ST CPL dekorban, fekete ST CPL dekorban lévő adapterrel és TÖLGY ST CPL dekorban lévő szegélyléccel.
BAKONY 1 ajtó TÖLGY ST CPL dekorban VSG fekete üvegezéssel

A lamellák díszelemként rögzíthetők a falra, egyben javítva a helyiség akusztikáját.

A rögzítés többféleképpen lehetséges - a dekorléc szerelőléccel segítségével, valamint a panelek alapját képező adapterek segítségével egyaránt a falhoz rögzíthető.

A dekor lamellák PREMIUM és ST CPL furnérrel kaphatók, amelyek kiválasztott kombinációkban állíthatók össze.




dekorációs lamellák kompozíciója szegélyléccel TÖLGY ST CPL dekorban




fali lamellák alkatrészei


DEKORLÉC




SZERELŐLÉC




VÉGLÉC



DEKOR LAMELLA

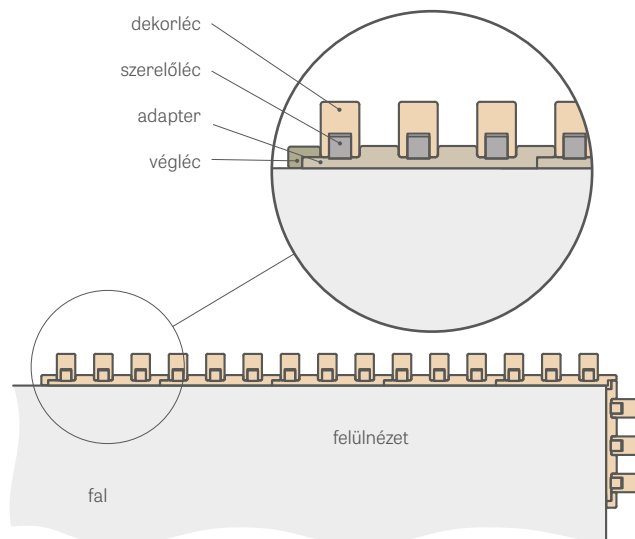

ADAPTER

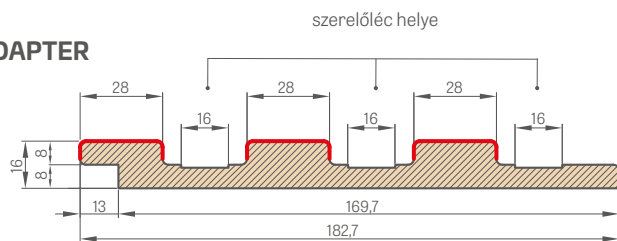


FÓLIA

	ST CPL és PREMIUM
Adapter, hossz 2750 mm	
dekorléc (szerelőléccel) hossz 2750 mm	
végléc, hossz 2750 mm	
öntapadó végelem, amely elfedi a díszítőcsík vágását	

A dekor lamellarendszer egyes elemei 2750 mm hosszban vannak forgalomban, azonban minden termék 2800 mm gyártási hosszal rendelkezik és ilyen hosszúsággal kerül szállításra, ahol az oldalankénti plusz 25 mm az önálló hossza vágás megkönnyítését szolgálja, valamint biztonsági tartalékot jelent a szállítás során keletkező sérülések esetén. A fali lamellák adapter nélkül is rögzíthetők közvetlenül a falhoz a szerelőléc segítségével. A díslécet (beleértve a szerelőléccel is) csak három darabos mennyiségben lehet megvásárolni, pl. 3 darab, 6 darab, 9 darab stb. A végelem minden dekorban kapható, és a dekorcsík vágásának elfedésére szolgál. A végelem egyik oldala öntapadó.

adapter - 1 db a csomagban
végléc - 1 db a csomagban
dekorléc + szerelőléc - 3 db a csomagban + 3 db

PREMIUM

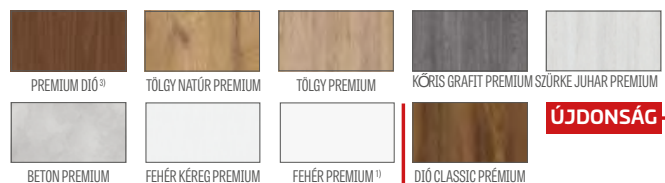


CPL



SZEGÉLYLÉCEK

SZEGÉLYLÉC

- hossz 2,40 fm
- furnézott
- lakkozott
- A padlószegélyléc nedvességálló MDF-ből készült. Választék: TTÁN FEHÉR UV-lakk, fólia: GREKO, ST CPL, PREMIUM és festés előtti alapozó fóliával.
- Felszerelés: falra ragasztással

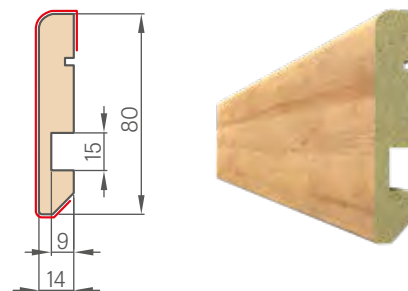

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ a készlet erejéig ⁴⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

AGGTELEK

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



AGGTELEK 1, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs



AGGTELEK 1




AGGTELEK 2



AGGTELEK 3



AGGTELEK 4



AGGTELEK 5



AGGTELEK 6




AGGTELEK 7



AGGTELEK 8



AGGTELEK 9



Üvegosztó mindkét oldalára
ragasztva, szélesség 25 mm

AMARYLIS 6 fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel, dekoratív relief üvegezéssel




LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- standard kivitelben 4 mm-es edzett üveg, tejfehér vagy átlátszó, felárért pedig mindkét oldalon sima VSG 221 ragasztott, tejfehér vagy fekete biztonsági üveg, vagy 4 mm-es relief és point **ÚJDONSÁG** dekoratív edzett üveg kivitelben (relief és point üveg az egyik oldalon sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRÁS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütkező használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

RÁBAKÖZ

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



RÁBAKÖZ 1, fényes sárgaréz BELLA SLLIM kilincs, dekoratív koronával és pilaszterekkel 3)



RÁBAKÖZ 1



RÁBAKÖZ 2



RÁBAKÖZ 3



Üvegosztó mindkét oldalára
ragasztva, szélesség 25 mm



RÁBAKÖZ 4



RÁBAKÖZ 5



RÁBAKÖZ 6



LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N



SP1C



ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 16 mm vastag HDF lapból készült, UV-álló lakkal festett betét
- kétoldalas, üvegre ragasztott üvegosztó, szélesség 25 mm illetve a megfelelő magasság: függőlegesen 12 mm, vízszintesen 8 mm
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alap kivitelben edzett, tejfehér vagy átlátszó üveg, és felár ellenében ragasztott VSG 221 biztonsági üveg, tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima felületű vagy dekoratív edzett üveg 4 mm-es relief és point **ÚJDONSÁG** (relief és point üveg egyik oldalán sima).
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütközö)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütkező használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében


³⁾ felár ellenében korona díszléc pilaszterekkel 151. o

MOSON

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




MOSON 2, fekete matt BELLA SLIM kilincs

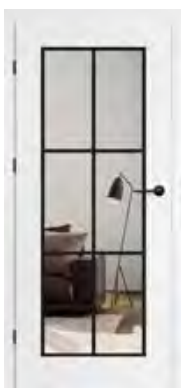


MOSON 1



MOSON 2

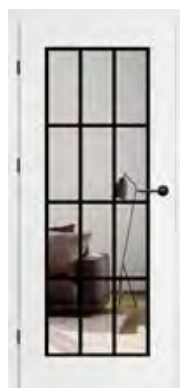

MOSON 3




Fekete vonalak szélessége
18 mm, szitanyomásos
technológiával festve



MOSON 4



MOSON 5

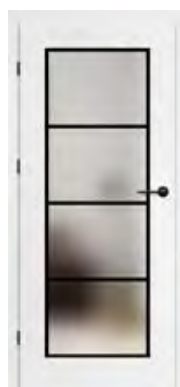

MOSON 6




LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár


ÜVEGEZÉS

- edzett tejüveg (MOSON 2, 4, 6) vagy átlátszó (MOSON 1, 3, 5), vastagság 4 mm vagy felár ellenében VSG ragasztott üveg belső dísszel
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitelű üvegezés: AWERS)
- 18 mm széles (vastagságú) fekete vonalak az üveg egyik oldalára szitanyomással nyomtatva

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

ragasztott VSG átlátszó üveg belső dísszel fekete vagy fehér színben

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárra falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezekre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

NÓGRÁD

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



NÓGRÁD 14 fényes sárgaréz BELLA SLIM kilincsel, díszes koronával és pilaszterekkel 3).



NÓGRÁD 4



NÓGRÁD 6




NÓGRÁD 7




NÓGRÁD 8



NÓGRÁD 9



Fazettázott panel

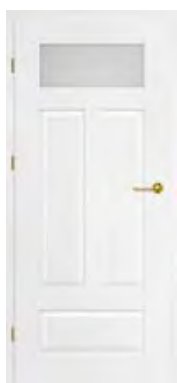

NÓGRÁD 10



NÓGRÁD 11




NÓGRÁD 12



NÓGRÁD 15



NÓGRÁD 16



NÓGRÁD 16
Sima panel



LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 16 mm vastag fazettázott és sima HDF-lapok (NÓGRÁD 15), UV ellenálló lakkozással
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesszár, a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetétrel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alapkitételben edzett, tejfehér vagy átlátszó üveg, és felár ellenében ragasztott VSG 221 biztonsági üveg, tejfehér vagy fekete, mindkét oldalon sima felületű vagy dekoratív edzett üveg 4 mm-es relief és point a **ÚJDONSÁG** NÓGRÁD 4, 7, 11, 15 modellekhez (relief és point üveg egyik oldalán sima)
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkitételű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperciós rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalon sima üveg vagy díszüveg

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütközö)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütkezö használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperciós rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

³⁾ felár ellenében korona dísléc pilaszterekkel 151. o

LAJTA

LAKKOZOTT FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK



LAJTA 1 fekete matt BELLA SLIM kilinccsel, valamint VSG fekete üvegezéssel



LAJTA 1



LAJTA 2



LAJTA 3



LAJTA 4



LAJTA 5



LAJTA 6

LATTA 1 fekete matt BELLA slim kilinccsel, valamint VSG 221 fekete ragasztott üvegezéssel




LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ²⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

SZERKEZET

- STILE technológiával készült, falcos és falc nélküli ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- 4 mm vastag HDF lapból készült, UV-álló lakkal festett betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesz zár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alapkivitelen edzett, tejüveg vagy átlátszó üveg, és felár ellenében VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejüveg vagy fekete üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkiviteli üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű;

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zár a falc nélküli ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

ragasztott fából készült függőleges keretelemek

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

BAKONY

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



BAKONY 1 fekete matt BELLA PREMIUM kilinccsel, valamint fekete VSG 441 ragasztott üvegezéssel



BAKONY 1



BAKONY 2



BAKONY 3



BAKONY 4



BAKONY 5



BAKONY 6



BAKONY 7



BAKONY 8

BAKONY 7, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel



LAKKOZOTT



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK^{1) 3)} (154-165. oldal)



SP1N



SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ⁵⁾	60	65	70N ⁵⁾	70	75	80N ⁴⁾	80	85	90N ⁵⁾
90	95	100							

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS



BAKONY 1



BAKONY 3

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldal és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon (nem vonatkozik a BAKONY 1, 3, 5-re)

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra
- a BAKONY 1 tolóajtó rendszerek alsó részén, (17 mm magas) alumínium vagy fekete színű profil található

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban retesszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan retesszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **BAKONY 1, 3, 5 alapfelszerelésként ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejüveg vagy fekete üveg**
- állandó üvegszélesség; BAKONY 1 - 50 mm; BAKONY 3, 5 - 210 mm

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

a plusz alsó gerenda lehetővé teszi a szárny önálló lerövidítését maximum 8 cm-re (nem vonatkozik a Baldur 1, 3, 5 modellekre)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb 2) (nem vonatkozik a BAKONY 1, 3 és 5 modellre)

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén


csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)


belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

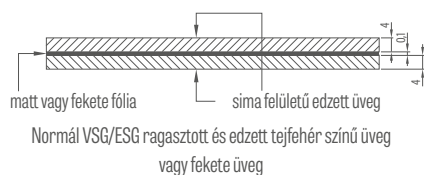

matt vagy fekete fólia
sima felületű edzett üveg
Normál VSG/ESG ragasztott és edzett tejfehér színű üveg
vagy fekete üveg

MARÁS



1) a BAKONY 3 és 5 modell nem kapható tolórendszerű két-szárnyas kivitelben

2) az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

3) a BAKONY 1 modell nem kapható falba süllyesztett kivitelben

4) csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

5) Csak BAKONY 1, falc nélküli és fordított

BODROG

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



BODROG 1 a PL2112 szabvány változatban, fényes króm BELLA SLIM kilinccsel



BODROG 1



BODROG 2



BODROG 3



BODROG 4




BODROG 5

BODROG 3 fényes sárgaréz BELLA slim kilinccsel



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

KÉKES

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



KÉKES, fényes sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel

Falc nélküli ajtó, 8 cm-es takaróléc, tok illesztése 90°-ban, tok felőli nézet



Falcos ajtó, 8 cm-es takaróléc, tok illesztése 45°-ban, tok felőli nézet



Falcos, 6 cm-es takaróléc, tok illesztése 45°-ban, zsanér felőli nézet




KÉKES, fekete matt CUBE kilincs



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ²⁾	60	65	70N ²⁾	70	75	80N ²⁾	80	85	90N ²⁾
90	95	100	110						

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- standard technológiával készült ajtószárny él

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három zsanér elrejtett a falc nélküli ajtószárnyban és két zsanér a fordított ajtószárnyban (opcionálisan felár ellenében harmadik zsanér fekete színben); a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm” vagy szálciszolt „szatén” és fekete matt; decormat tejüveg, szintelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

TURÁN

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



verseny
döntőse

2019



TURÁN 8 3) PL2112 szabványban, VSG 221 fekete ragasztott üvegezéssel, fekete matt QUANTA FIT kilincssel



TURÁN 1



TURÁN 2



TURÁN 3



TURÁN 4



TURÁN 5



TURÁN 6



TURÁN 7*)



TURÁN 8

*) a képen a FORDÍTOTT változat látható

TURÁN 8 fekete matt BELLA SLIM kilinccsel



SZERKEZET

- falcos, falc nélküli ajtószárny vagy felár ellenében fordított STILE technológiával készült ajtószárny
- függőleges és vízszintes MDF keretelemek, furnérral borítva és UV-álló lakkal festve
- opcionálisan, felár ellenében, HDF- és MDF-lapokkal burkolt függőleges ragasztott rétegeltfa-keretek
- a TURÁN 8 modellben az üvegre mindkét oldalon ragasztott panel nedvességálló HDF 3 mm vastagságú lemezből. A panel széle mindig a FEHÉR TITAN UV színű.³⁾
- 16 mm vastag MDF lapból készült, mart és UV-álló lakkal festett betét
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT

- három, 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban vízszintes irányú szabályozással
- három, ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbetéttel, kulcs nélküli vagy fűrdőszobai zárszerkezettel záródó mágneszár ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- TURÁN 1 és TURÁN 8 modellek: 4 mm-es edzett teljes vagy átlátszó üveg és felár ellenében VSG 221 ragasztott teljes vagy fekete biztonsági üveg, mindkét oldalon sima, vagy a TURÁN 1 modellhez 4 mm-es relief és point **ÚJDONSÁG** dekoratív edzett üveg (relief és point üveg egyoldalasán sima)
- a TURÁN 7 modell egyik oldalán tükrös kivitelben kapható. Másik oldal - FEHÉR TITAN UV lakkozott lap. Awers - tükör a zsanérok oldalán.
- TURÁN 8 modell fix üvegezés szélessége - 50 mm

FELÁRAS EXTRÁK

gyári furatkészítés ajtókilincsekhez (ún. osztott) szárnyal, készletben való megrendelés esetén

fordított ajtószárny

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

VSG 221 ragasztott biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű üveg (a TURÁN 1 és a TURÁN 8 modell esetében)

automata küszöb¹⁾

csere fekete vagy arany színű mágnes zárba falc nélküli ajtószárnyak esetén


csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾
(hatféle színben kapható 149. o.)

PL2112 szabvány


+15% a szárny felár előtti árához

ragasztott fából készült függőleges keretelemek



TITÁN FEHÉR UV


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

MARÁS



¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli ajtószárny esetében

MEZŐFÖLD

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

A versenyre
ajánlott termék



2019



MEZŐFÖLD 4, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs



MEZŐFÖLD 1



MEZŐFÖLD 2



MEZŐFÖLD 3



MEZŐFÖLD 4




MEZŐFÖLD 5

MEZŐFÖLD 2, fekete matt CUBE PREMIUM kilincs



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70 80N²⁾ 80 90 100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezekre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

SOMLÓ

LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



SOMLÓ 5 fényes sárgaréz BELLA slim kilinccsel



SOMLÓ1



SOMLÓ2



SOMLÓ3



SOMLÓ4



SOMLÓ5



SOMLÓ6



SOMLÓ7



SOMLÓ8

SOMLÓ 3 fekete matt BELLA SLIM klímcselel



TITÁN FEHÉR UV

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



SP1N




SP1C




ZN1



DD



SP2N



SP2C



ZN2

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60

70

80N²⁾

80

90

100

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldal és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.


KIALAKÍTÁS

- vízalapú lakkal festett, UV-technológiával tartósított, fokozott igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
- az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

MARÁS



FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

plusz alsó keresztléc (az ajtószárny max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálciszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

automata küszöb¹⁾

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)¹⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

szabvány PL2112

¹⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

²⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

INTARZIÁK


FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT




ALFÖLD 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUDAS 614 intarziával, fekete matt QUANTA FIT kilincssel

INTARZIA LUDAS VÖRÖS, KÉK és OLÍVAZÖLD színben.

ÚJDONSÁG

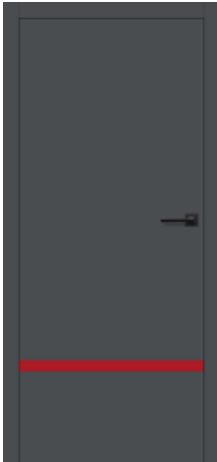

Intarzia LUDAS 617

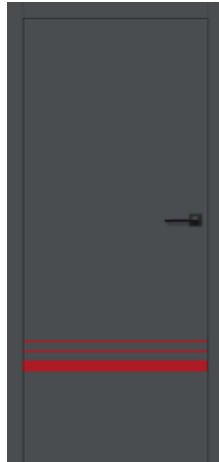

Intarzia LUDAS 618



Intarzia LUDAS 619




Intarzia LUDAS 620



Intarzia LUDAS 621



Intarzia LUDAS 703

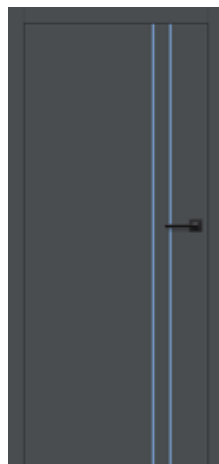


Intarzia LUDAS 704



Intarzia LUDAS 712




Intarzia LUDAS 713

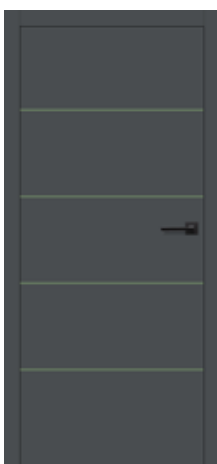

Intarzia LUDAS 807



Intarzia LUDAS 814

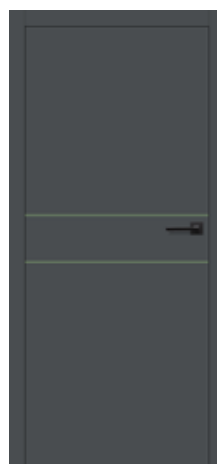

Intarzia LUDAS 816

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán található és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

A piros, kék és olívaöld színű intarziák minden kombinációban kaphatók, akárcsak a fekete, acél, arany, tölgy vagy réz intarziák.

IUDAS INTARZIA elérhető színválasztéka: szálcsiszolt acél IUDAS 100, fekete IUDAS 200, tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) IUDAS 300, csiszolt arany IUDAS 400, csiszolt réz IUDAS 500, piros IUDAS 600, kék IUDAS 700, olívaöld IUDAS 800

A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

KEKES furnér
ALFÖLD 1


INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT

INTARZIA LUDAS **FEKETE**



Intarzia LUDAS 217

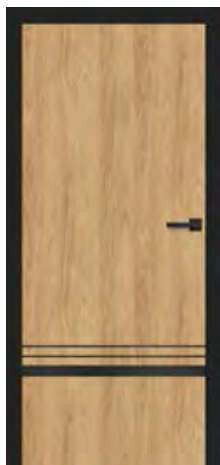

Intarzia LUDAS 218



Intarzia LUDAS 219



Intarzia LUDAS 220



Intarzia LUDAS 221



Intarzia LUDAS 203



Intarzia LUDAS 204



Intarzia LUDAS 212



Intarzia LUDAS 213



Intarzia LUDAS 207



Intarzia LUDAS 214



Intarzia LUDAS 216

FEKETE ST CPL ajtótok, TÖLGY NATÚR CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

IUDAS INTARZIA elérhető színválasztéka: szálcsiszolt acél IUDAS 100, fekete IUDAS 200, tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) IUDAS 300, csiszolt arany IUDAS 400, csiszolt réz IUDAS 500, piros IUDAS 600, kék IUDAS 700, olívazöld IUDAS 800

A bemutatott **INTARZIÁK** opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- KÉKES furnér
- ALFÖLD 1
-

INTARZIA LUDAS TÖLGY



Intarzia LUDAS 317



Intarzia LUDAS 318



Intarzia LUDAS 319



Intarzia LUDAS 320



Intarzia LUDAS 321



Intarzia LUDAS 303



Intarzia LUDAS 304



Intarzia LUDAS 312



Intarzia LUDAS 313



Intarzia LUDAS 307



Intarzia LUDAS 314



Intarzia LUDAS 316

TÖLGY CLASSIC CPL 0,2 ajtótok, FEHÉR ST CPL ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

IUDAS INTARZIA elérhető
színválasztéka: szálcsiszolt acél IUDAS 100, fekete IUDAS 200, tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) IUDAS 300, csiszolt arany IUDAS 400, csiszolt réz IUDAS 500, piros IUDAS 600, kék IUDAS 700, olívaöld IUDAS 800


A bemutatott **INTARZIÁK** opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL212 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- KÉKES furnér
- ALFÖLD 1
-


INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT

INTARZIA LUDAS SZÁLCSISZOLT ACÉL

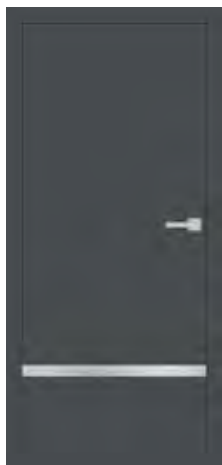

Intarzia LUDAS 117

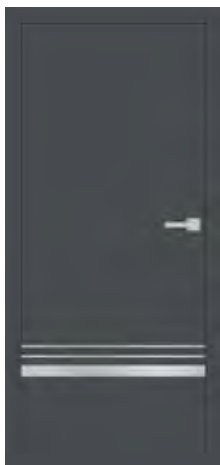

Intarzia LUDAS 118




Intarzia LUDAS 119



Intarzia LUDAS 120



Intarzia LUDAS 121

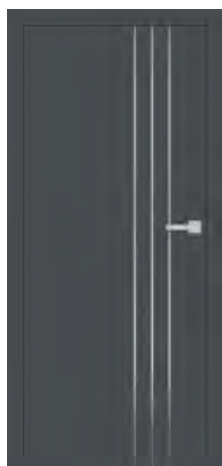

Intarzia LUDAS 103




Intarzia LUDAS 104




Intarzia LUDAS 112




Intarzia LUDAS 113

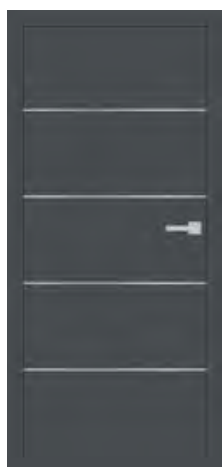

Intarzia LUDAS 107

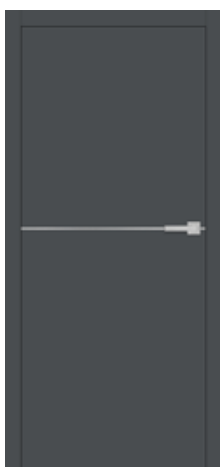

Intarzia LUDAS 114

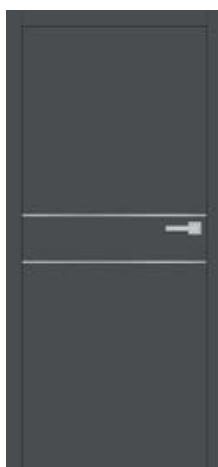

Intarzia LUDAS 116

ANTRACIT ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán találhatók és a felületével vannak síkba hozva.


Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

IUDAS INTARZIA elérhető színválasztéka: szálcsiszolt acél IUDAS 100, fekete IUDAS 200, tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) IUDAS 300, csiszolt arany IUDAS 400, csiszolt réz IUDAS 500, piros IUDAS 600, kék IUDAS 700, olívaöld IUDAS 800


A bemutatott INTARZIÁK opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- KÉKES furnér
- ALFÖLD 1
-

INTARZIA LUDAS SZÁLCSISZOLT RÉZ

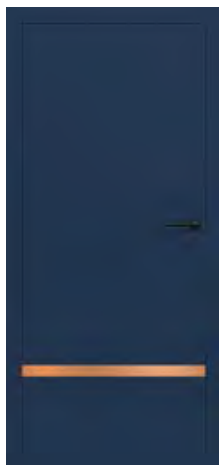

Intarzia LUDAS 517

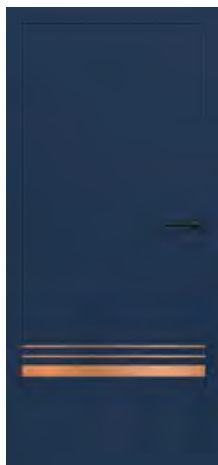

Intarzia LUDAS 518




Intarzia LUDAS 519




Intarzia LUDAS 520



Intarzia LUDAS 521

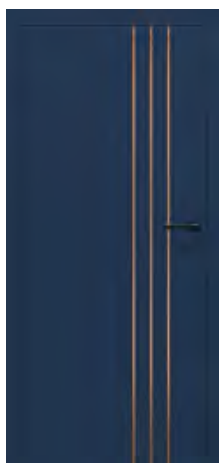

Intarzia LUDAS 503

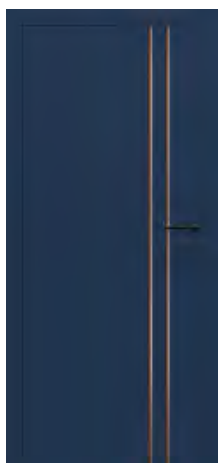


Intarzia LUDAS 504



Intarzia LUDAS 512




Intarzia LUDAS 513

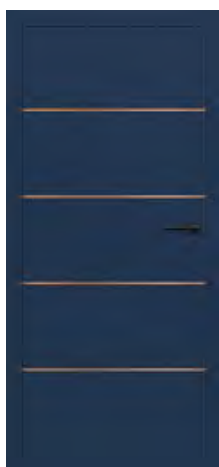

Intarzia LUDAS 507



Intarzia LUDAS 514

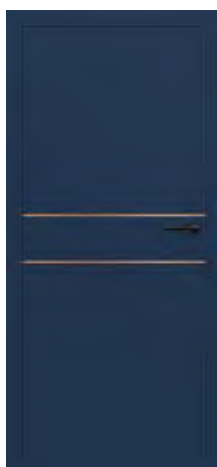

Intarzia LUDAS 516

SÖTÉRKÉK ST CPL ajtók és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán található és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

IUDAS INTARZIA elérhető színválasztéka: szálcsiszolt acél IUDAS 100, fekete IUDAS 200, tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) IUDAS 300, csiszolt arany IUDAS 400, csiszolt réz IUDAS 500, piros IUDAS 600, kék IUDAS 700, olivazöld IUDAS 800


A bemutatott **INTARZIÁK** opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2T12 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- KÉKES furnér
- ALFÖLD 1
-


INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT


INTARZIA LUDAS SZÁLCSISZOLT ARANY

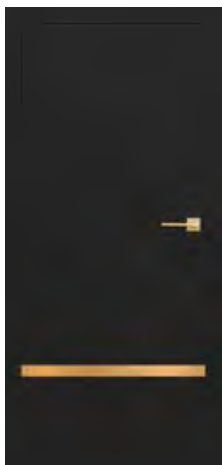

Intarzia LUDAS 417

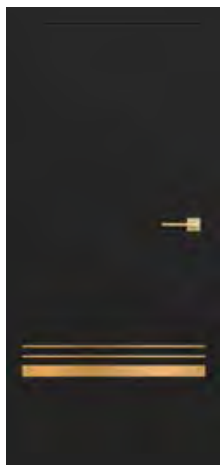

Intarzia LUDAS 418

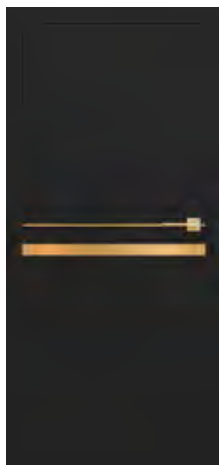


Intarzia LUDAS 419




Intarzia LUDAS 420




Intarzia LUDAS 421

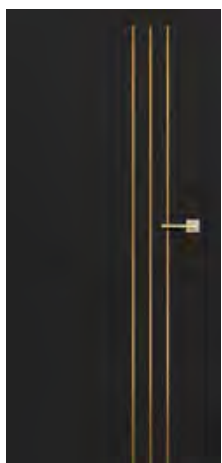


Intarzia LUDAS 403

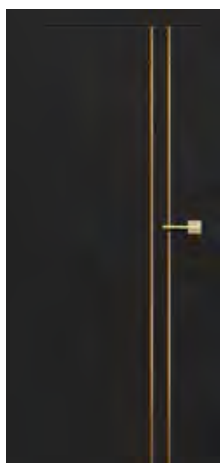


Intarzia LUDAS 404

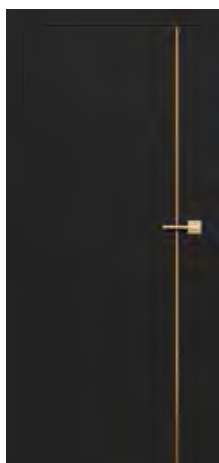


Intarzia LUDAS 412

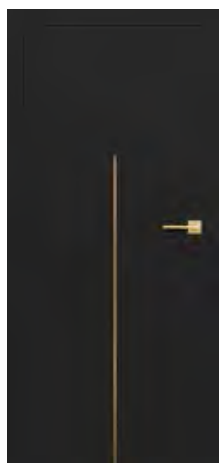


Intarzia LUDAS 413

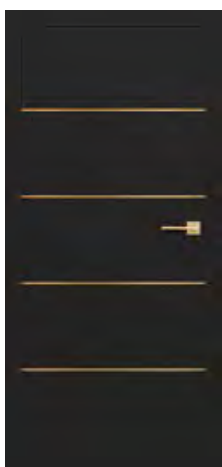

Intarzia LUDAS 407

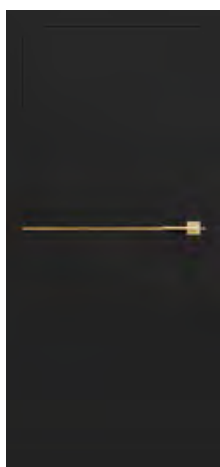

Intarzia LUDAS 414

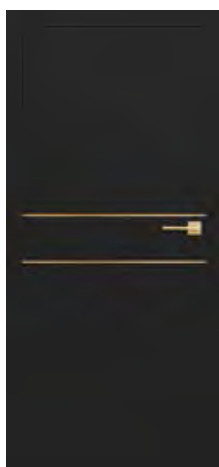

Intarzia LUDAS 416

FEKETE ST CPL ajtótok és ajtószárny

Az **INTARZIÁK** az ajtószárny két oldalán található és a felületével vannak síkba hozva.

Az intarzia szélessége 8 mm vagy 50 mm.

IUDAS INTARZIA elérhető
színválasztéka: szálcsiszolt acél IUDAS 100, fekete IUDAS 200, tölgy (megfelel a TÖLGY CLASSIC CPL 0.2 és 0.7 szabványnak) IUDAS 300, csiszolt arany IUDAS 400, csiszolt réz IUDAS 500, piros IUDAS 600, kék IUDAS 700, olívaöld IUDAS 800

A bemutatott **INTARZIÁK** opcionálisan, felár ellenében használhatók a következő, PL és PL2112 (ha van) szabványban elérhető modellekhez:

- KÉKES furnér
- ALFÖLD 1
-

A képek egy kedvezménymentes ajtót mutatnak másodzárral, más ajtótipusoknál a zár elhelyezése eltérő lehet.

INTARZIÁK

FURNÉR FELÜLETÉVEL SÍKBA HOZOTT DEKORBETÉT



ALFÖLD 1 FEKETE ST CPL dekorban, LUDAS 421 intarziával, négyszögletes szatén sárgaréz BELLA SLIM kilinccsel

BAKONY

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




BAKONY 1, TÖLGY NATÚR PREMIUM dekorban, FEKETE ST CPL dekorú ajtók, fekete matt QUBIK kilincs



BAKONY 1 TÖLGY RETRO CPL dekorban, FEKETE ST CPL ajtók, fekete matt QUBE PREMIUM kilinccsel

BAKONY 1



8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében
VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.



BAKONY 3 TÖLGY ST CPL dekorban, ajtók FEKETE ST CPL dekorban, fekete matt QUBE PREMIUM kilinccsel

BAKONY 3




8 mm-es edzett tejfehér színű üveg vagy felár ellenében
VSG/ESG 441 tejfehér színű vagy fekete üveg.



BAKONY 9 TÖLGY CLASSIC CPL dekorban, ajtók FEKETE ST CPL dekorban, fekete matt QUBE PREMIUM kilinccsel

BAKONY 9



Lacobel fekete 4 mm-es üveg, kétoldalasan
beragasztva az ajtószárnyba és annak felületével egy szintbe illesztve.

ÚJDONSÁG

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM vagy CPL fóliával borított HDF lemez
- az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra CPL 0,2 laminátum esetén ABS éllel ragasztva, kizárólag az ajtószárny színében vagy felárért sztenderd fekete oldalpanel
- fordított ajtószárny csak STANDARD peremmel és PREMIUM és ST CPL dekorral
- az ajtószárny széle a felület színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGYPREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete keresztterezetes) Fekete szín esetén az élek a perem mentén (két függőleges és felső), valamint az üvegnél vannak ragasztva.
- A falcos és falc nélküli BAKONY 1 ajtószárny csak a FEHÉR ST CPL dekor esetében opcionálisan soft technológiával készül (nem látható a fóliák hosszanti csatlakozási éle), mely feláras teljes lemez felhasználását igényli. A soft technológia nem szerepel a PL2112 szabványban.
- a BAKONY 1 tolóajtó rendszerek alsó részén egy látható, 17 mm alumínium vagy fekete színű profil található

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár; kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- BAKONY 1, 3 edzett tejfehér színű 8 mm üveg vagy felárért ragasztott és edzett VSG/ESG 441 biztonsági üveg, mindkét oldalán sima felületű tejfehér színű vagy fekete üveg
- BAKONY 9 **ÚJ DONSÁG** üveg, 4 mm vastag, fekete, mindkét oldalon az ajtószárny felületével egy síkban
- az üveg vizuális szélessége: BAKONY 1 és 9 50 mm, BAKONY 3 210 mm

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és BAKONY 1 esetében nem elérhető SOFT éllel)

kitöltés teljes lemezzel

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

VSG/ESG 441 tejüveg vagy fekete üveg

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny élkialakítása fekete

cseré fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁹⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁹⁾.

cseré fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ⁷⁾	60	65	70N ⁷⁾	70	75	80N ⁶⁾	80	85	90N ⁷⁾
90	95	100							

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK³⁾ (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS




AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS

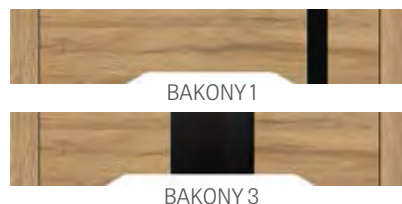

CPL

CPL			ÚJ DONSÁG	
WENGE DARK ST CPL	TÖLGYP ST CPL	SZÜRKE TÖLGYP ST CPL	ZSÁLYA ST CPL ²⁾⁹⁾	KŐ-SZÜRKE ST CPL ²⁾⁹⁾
FEKETE ST CPL ²⁾	SÓTÉZÖLD ST CPL ²⁾	SÓTÉTKÉK ST CPL ²⁾	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTRACIT ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ¹⁾²⁾	HAMUSZÜRKE CPL ^{0,2)}	FEHÉR CPL ^{0,2)}
ANTRACIT SZATÉN CPL ^{0,2)}	DÍÓ CLASSIC CPL ^{0,2)}	TÖLGYP RETRO CPL ^{0,2)}	TÖLGYP CLASSIC CPL	

PREMIUM

PREMIUM					ÚJ DONSÁG
PREMIUM DÍÓ ⁴⁾	TÖLGYP PREMIUM	TÖLGYP NATÚR PREMIUM	TÖLGYP NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM ¹⁾	DÍÓ CLASSIC PREMIUM	
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	BETON PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződéseket és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ a BAKONY 3 modell nem elérhető tolórendszerű két szárnyas kivitelben

⁴⁾ csak soft váltózat a falcos és falc nélküli BAKONY 1-hez WHITE ST CPL dekorral, felár ellenében teljes

lemezzel (a soft opció nem elérhető a PL2112 szabványban)

⁵⁾ Az ajtótok TÖLGYP NATÚR PREMIUM dekorral készült

⁶⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

⁷⁾ csak a BAKONY 1 és BAKONY 9 falc nélküli és fordított modell nem kapható soft szélkivitelben

⁸⁾ a készlet erejéig

⁹⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

KÉKES

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK




KÉKES TÖLGYPREMIUM dekorban, ajtótok FEKETE ST CPL dekorral, fekete matt CUBE PREMIUM kilinccsel

KÉKES modell TÖLGYPREMIUM NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



KÉKES, KŐRISGRAFT PREMIUM dekorban, CUBE fekete matt kilinccsel

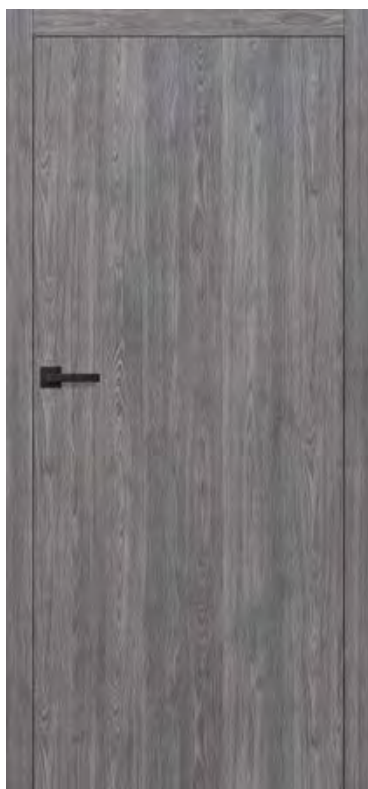

KÉKES, DÍOPREMIUM dekorban és fekete matt CUBE kilinccsel



KÉKES FEHÉR PREMIUM dekorban és fekete matt BELLA SLIM kiírással




PREMIUM



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60N ⁴⁾	60	65	70N ⁴⁾	70	75	80N ⁴⁾	80	85	90N ⁴⁾
90	95	100	110						

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldal és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- „méhsejt” rácsos stabilizáló kitöltés
- feláras kitöltés teljes lemezzel
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM fóliával borított HDF lemez
- az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli technológiával kerültek kialakításra
- szélek az ajtószárny felületének színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGYPREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete keresztterezetes)
- betétek (intarziák) színe: az ajtószárny mindkét oldalán 8 mm vagy 50 mm széles, szálcsiszolt acél, fekete, szálcsiszolt arany vagy TÖLGYPREMIUM CPL az ajtóval síkba hozva, 96-103 o.

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete színű) zsanér (a felár ellenében harmadik) a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár, a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny
kitöltés teljes lemezzel
lapmegegerősítés az önzárral alatt
karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)
kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)
fémről készült kerek és négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkelt, patina, fehér vagy fekete
fautánczátú műanyag szellőzők (4 db.)
rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács
„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
automata küszöb ²⁾
fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkelt, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);
rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm” vagy szálcsiszolt „szatén” és fekete matt; decormat tejüveg, szintelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)
ajtószárny élkialakítása fekete
csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén
a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁶⁾ .
a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁶⁾ .
csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén
mágneses korlátozó (ütőkőző) ²⁾ (hatféle színben kapható 149. o.)
belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)
LUDAS intarzia; kapható változatok 96-103 o.
PL2112 szabvány
+15% a szárny felár előtti árához

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM dekorral készült

⁴⁾ csak a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetében

⁵⁾ a készlet erejéig ⁶⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

ALFÖLD

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



ALFÖLD 1 RETRO CPL dekorban, fekete matt QUANTA FIT kilincssel, fekete matt körablakkal



ALFÖLD 1




ALFÖLD 2



ALFÖLD 3



ALFÖLD 4



középső panel



ALFÖLD 5



ALFÖLD 6




ALFÖLD 7



ALFÖLD 8



rácsos panel



alsó panel

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalsópanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)
- az ALFÖLD 1-hez felárért a 96-103. oldalon feltüntetett kétoldalas betétek (intarziák) kaphatók

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított ajtószárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alap kivételben edzett decormat tejüveg, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivételű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny (CPL 0,2 és 0,7 esetében nem elérhető)

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

műanyag szellőzők

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

„110”-es méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

az ALFÖLD 1 modellben elérhető rozsdamentes acél körablak: polírozott „króm” vagy

szálcsiszolt

szatén és fekete matt; decormat tejüveg, szintelen üveg, körablak belső átm.: 235 mm, kívül 350 mm)

rozsdamentes acél panel (mindkét oldalon való rögzítés, csak a STANDARD falcos szárny esetében), 300 mm magasságú.

–alsó ALFöld 1, 3, 4, 6, 8

–középső ALFöld 1, 4

–alsó szellőzéssel ALFöld 1, 3, 4, 6, 8

ajtószárny él kialakítása fekete

csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zár a falcos ajtószárnyhoz⁸⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁸⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárlemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

az ALFÖLD 1 modellben LUDAS intarzia; kapható változatok 96-103 o.

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO




CPL



PREMIUM



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK




ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ csak az ALFÖLD 1 falc nélküli és fordított ajtószárny

⁷⁾ a készlet erejéig ⁸⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

ALPOKALJA

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



ALPOKALJA 4, SZÜRKE TÖLGYSZ ST CPL dekorban, TOPAZ INOX kilincssel



ALPOKALJA 1



ALPOKALJA 2



ALPOKALJA 3



ALPOKALJA 4



ALPOKALJA 5



ALPOKALJA 6



ALPOKALJA 7



ALPOKALJA 8



ALPOKALJA 9



ALPOKALJA 10



ALPOKALJA 11



ALPOKALJA 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldallpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alapkvitelben edzett decormat tejüveg, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkvitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

műanyag szellőzők

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkell, patina, fehér vagy fekete

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkell, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny élkialakítása fekete

csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)


PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához


GREKO



CPL

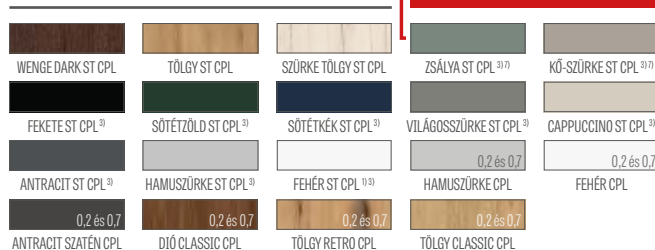


PREMIUM

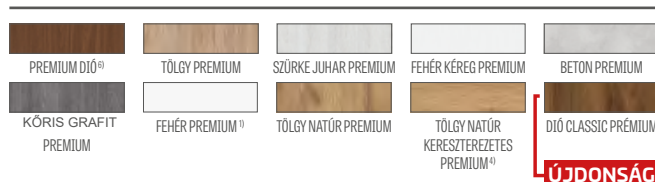

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK




ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR PREMIUM dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

KISKUNSÁG

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



KISKUNSÁG 1 ANTRACIT ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincssel



KISKUNSÁG 1



KISKUNSÁG 2



KISKUNSÁG 3



KISKUNSÁG 4



KISKUNSÁG 5



KISKUNSÁG 6



KISKUNSÁG 7



KISKUNSÁG 8



KISKUNSÁG 9



KISKUNSÁG 10



KISKUNSÁG 11



KISKUNSÁG 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona dísléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alapkivitelben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

műanyag szellőzők

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalán sima felületű, ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb ²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny élkialakítása fekete

csere fekete mágneszár a falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz ⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütköző) ²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához


GREKO



CPL




PREMIUM

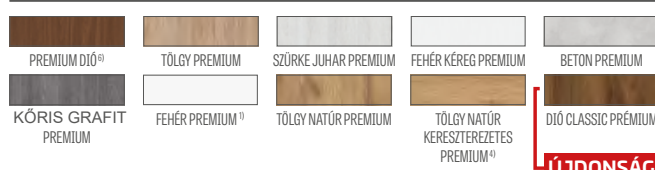


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 65 70 75 80N ⁵⁾ 80 85 90 95 100


ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR PREMIUM dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

MECSEK

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



MECSEK 1 DIÓ CLASSIC CPL, TOPAZ inox kilincssel



MECSEK 1



MECSEK 2



MECSEK 3



MECSEK 4



MECSEK 5



MECSEK 6



MECSEK 7



MECSEK 8



MECSEK 9



MECSEK 10



MECSEK 11



MECSEK 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetétrel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetétrel, másodzárral vagy fűrdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- alap kivételben edzett decormat tejüveg, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezést megfordítható REWERS típusúra (alap kivételü üvegezést: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

vagy szellőzőrács

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

műanyag szellőzők

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny él kialakítása fekete

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾


(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)



PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához



GREKO

				
DIO GREKO	KOZEPI TOLGY GREKO	ARANY TOLGY GREKO	TOLGY GREKO	SONOMA GREKO
				
VILAGOS AKAC GREKO	SZURKE TOLGY GREKO	FEHER GREKO 1)	HOFEHER GREKO 1)	

CPL

				
WENGE DARK ST CPL	TOLGY ST CPL	SZURKE TOLGY ST CPL	ZSALYA ST CPL 3)7)	KO-SZURKE ST CPL 3)7)
				
FEKETE ST CPL 3)	SOTETZOLD ST CPL 3)	SOTETKEK ST CPL 3)	VILAGOSSZURKE ST CPL 3)	CAPPUCCINO ST CPL 3)
				
ANTRACIT ST CPL 3)	HAMUSZURKE ST CPL 3)	FEHER ST CPL 13)	HAMUSZURKE CPL	FEHER CPL
				
ANTRACIT SZATEN CPL	DIO CLASSIC CPL	TOLGY RETRO CPL	TOLGY CLASSIC CPL	


PREMIUM

				
PREMIUM DIO 4)	TOLGY PREMIUM	SZURKE JUHAR PREMIUM	FEHER KEREK PREMIUM	BETON PREMIUM
				
KORIS GRAFIT PREMIUM	FEHER PREMIUM 1)	TOLGY NATUR PREMIUM	TOLGY NATUR KERESZTEREZETES PREMIUM 4)	DIO CLASSIC PREMIUM


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	65	70	75	80N ⁵⁾	80	85	90	95	100
----	----	----	----	-------------------	----	----	----	----	-----

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

SZATMÁR

BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK



SZATMÁR 1, WENGE DARK ST CPL dekorban, TOPAZ inox kilincs



SZATMÁR 1



SZATMÁR 2



SZATMÁR 3



SZATMÁR 4



SZATMÁR 5



SZATMÁR 6



SZATMÁR 7



SZATMÁR 8



SZATMÁR 9



SZATMÁR 10



SZATMÁR 11



SZATMÁR 12

SZERKEZET

- falcos, fordított vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- opcionálisan felár ellenében ajtótok-szélesítő panelek, valamint korona díszléc és pilaszterek 151-153. o.
- az ajtószárny önállóan lerövidíthető, részletek a 149. oldalon.

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él.
- A CPL 0,2 és 0,7 laminátumok kizárólag a STANDARD él esetében elérhetők, mely csak a szárny színének megfelelő ABS peremmel van leragasztva, vagy felár ellenében sztenderd fekete oldalpanel
- él (standard vagy falc nélküli) ajtószárny síkjának megfelelő színű vagy opcionálisan sima fekete színű peremmel leragasztva (NATÚR KERESZTEREZETES TÖLGYPREMIUM fólia esetén keresztterezetes fekete él)

VASALAT

- három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér falc nélküli ajtószárnyban és két ezüst színű (opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű) zsanér a fordított szárnyban; a zsanér az ajtótokkal kerül szállításra és árazásra
- a falcos ajtószárnyban reteszár; a falc nélküli ajtószárnyban mágneszár (opcionálisan reteszár): kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár
- a fordított ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbetéttel, másodzárral vagy fürdőszobai zárszerkezettel ezüst színben; opcionálisan felár ellenében fekete vagy arany színű mágneszár

ÜVEGEZÉS

- **alap kivételben edzett decormat tejüveg**, átlátszó vagy felár ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alap kivételű üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordított ajtószárny

a CPL 0,2 és CPL 0,7 esetében nem elérhető

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró alatt

karos ajtóbehúzó (ezüst, fekete, fehér, barna)

kiegészítő alsó keresztléc

(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.)

vagy szellőzőrács

fémről készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db) felület: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér vagy fekete

műanyag szellőzők

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

ragasztott VSG 221 tejüveg

automata küszöb²⁾

fémről készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkal, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, fehér és fekete);

ajtószárny él kialakítása fekete

csere fekete mágneszár falc nélküli és fordított ajtószárnyak esetén

a zár cseréje fekete zárra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

a zsanérok cseréje fekete zsanérokra falcos ajtószárnyhoz⁷⁾.

csere fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemeze falc nélküli ajtószárny esetén

mágneses korlátozó (ütőkőző)²⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)


PL2112 szabvány

+15% a szárny felár előtti árához

GREKO



CPL

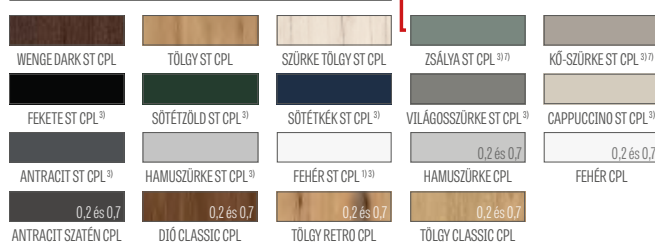


PREMIUM




ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK




ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)



ÉLKIALAKÍTÁS



ÜVEGTARTÓ KERET



¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ az ütőkőző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

³⁾ speciális **AntiFinger** bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁴⁾ Az ajtótok TÖLGYPREMIUM NATÚR PREMIUM dekorral készült

⁵⁾ csak a nem falcos és fordított ajtószárnyak esetében

⁶⁾ a készlet erejéig

⁷⁾ elérhető 2025. 07. 01.-től

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

AJTÓK NYITÁSI IRÁNYA



Tudod, hogyan lehet megkülönböztetni a jobbra nyíló ajtót a balra nyíló ajtótól? Ez egy kulcsfontosságú döntés otthonod kényelme és funkcionalitása szempontjából. Íme néhány tipp:

- Az ajtóval szemben állva: helyezkedj úgy, hogy az ajtó feléd nyíljon.
Ha zsanérok bal oldalon vannak, akkor ez a balra nyíló ajtó, ha a zsanérok jobb oldalon vannak, akkor ez a jobbra nyíló ajtó.
- Térrendezés: kerülj el a bútorokkal és más ajtókkal való ütközést.
- Funkcionalitás: a fürdőszobaajtók mindig kifelé nyílnak

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK



ZÁRBETÉTEK



zárbetét, nikkel szatén színben



gombos zárbetét, nikkel szatén színben

Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30G/45 zárbetét
kifelé nyíló ajtó - ezüst
- fekete

Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30/45G zárbetét
befelé nyíló ajtó - ezüst
- fekete

ZÁRBETÉT	GOMBOS ZÁRBETÉT
méret	méret
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/40	G30/50
30/45	G50/30
30/50	30/45G
	30G/45


NOVA CLICK KILINCS

BAL
VÁLTOZAT
L



JOBB
VÁLTOZAT
P


FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS REJTETT AJTÓK

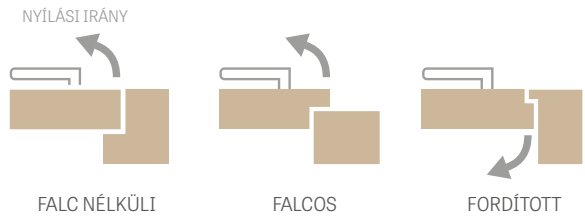


TOK ILLESZTÉSE



HOGYAN SZÁMOLJUK KI AZ AJTÓ ÁRÁT?

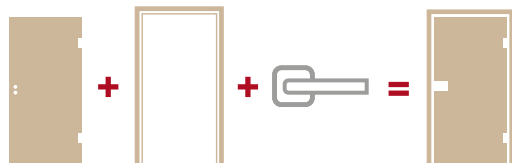

HOGYAN VÁLASSZUNK ZÁRBETÉTET?



Lemezelt és keretes (40mm) ajtóba illő zárbetét méretének kiszámítása G=7 mm vastagságú zárcím esetében
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

Ajtó típusa	Ajtószárny vastagsága	Zár beállítási arányai az ajtóban (C/D)	A zárbetét javasolt mérete (A/B)*
lemezelt, keretes (falcos)	40 mm	15/25	26/36
lemezelt, keretes (falc nélküli)	40 mm	20/20	30/30
fordított	40 mm	15/25	26/36
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 és RC3	46 mm	20/26	30/40

* a 7 mm vastag és 2-4 mm holtjátékú zárcímbe illő zárbetét javasolt mérete

GREKO

A greko fólia is előimpregnált fólia, tehát a nyomtatást követően a kívánt paraméterekkel rendelkező védőlakkal kezelik. A teljesítményjavító zárórétegek befolyásolják a felület alapvető ellenállását és rugalmasságát. A lakk szilikontartalmának köszönhetően a fólia fokozottan vízhatlan.

A greko fólia alapjául is a magas sűrűségű, japán, gyantamentes alapréteg szolgál. Ennek köszönhetően a fólia környezetbarát, és mind a gyártás, mind a felhasználás, mind pedig az újrahasznosítás során egészségre, emberre és környezetre egyaránt ártalmatlan. Nem tartalmaz: formaldehidet vagy más káros anyagot.

A greko fóliát egyedi mintázata teszi egyedülállóvá. A fóliát kiváló minőségű, természetes hatású famintázattal (3D hatás) jellemzi. A dekor megőrzésénél hasonlóan természetes fára.

ST CPL, CPL 0,2 és CPL 0,7

A CPL ST fólia egy gyantával impregnált dekoratív rétegből, valamint egy rugalmasságot biztosító alsó rétegből áll. A laminálási eljárást követően a felső (gyantás) réteget megszilárdítják, ami a fóliának magas karc- és kopásállóságot kölcsönöz. A fóliát magas ütés-, kopás- és karcállóság jellemzi, továbbá ellenáll a magas hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak.

Az ilyen típusú anyag alkalmazása lehetővé teszi az ajtók úgynevezett „fokozott” igénybevételét [magas hőmérsékleti vagy nedves körülmények közötti használat, vagy átlagosnál intenzívebb használat]. A laminátum vastagsága kb.: ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm i CPL 0,7 - 0,7 mm. A CPL 0,7 laminátum a kivételes keménységére való tekintettel csak az ajtószárny síkján kerül alkalmazásra. A CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokkal borított ajtószárnyak élei ún. ABS-ből, egy nagyon kemény PVC anyagból készülnek.

A fehér, világosszürke, cappuccino dekorfóliás ST CPL fólia AntiFinger bevonattal van nemesítve, mely csökkenti a szennyeződések és ujjlenyomatok láthatóságát. **ÚJDONSÁG**

ÉLKIALAKÍTÁS

SOFT ÉL

SOFT **ÚJDONSÁG**

A SOFT ajtószárnynak nincs hegyes éle, ami esztétikus és modern megjelenést biztosít. Az ajtószárnyat fokozottan karcálló fólia borítja, ami nagy mértékben javítja az ajtók ellenállását intenzív igénybevétellel szemben is.



STANDARD ÉL

STANDARD 

Ez a sima felületek borítását jelenti 0,15 mm vastag ST CPL, CPL 0,2, CPL 0,7 fóliával, PREMIUM polipropilén-fóliával vagy GREKO fóliával. A STANDARD technológiájú ajtószárny éles élekkel rendelkezik; itt illeszkedik a felső lemez az éleket borító fóliával, az ábrán látható módon. A CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokban egy nagyon erős PVC fólia található, az ún. ABS. A fólia illesztési módja ugyan az a tolóajtó-rendszerekben alkalmazott falc nélküli ajtószárnyak és a falc nélküli szárnyak esetében.



PREMIUM

A Premium fólia alapját a polipropilén (PP) képezi, vagyis egy nagyon magas kopás- és karcállósággal rendelkező anyag, amely ugyanakkor kitűnő vizuális értékkel rendelkezik. A fólia az ajtószárnyaknak nemes megjelenést és egyedi profilt kölcsönöz, és hűen idézi a természetes fa mintázatát.

A premium fólia nem csak megjelenésében meggyőző, hanem funkcionalitásával is, mivel rendkívül karcálló, nehezen gyullad és kopás elleni védelemmel ellátott anyag.

A fenti tulajdonságok révén a PREMIUM termékek jellemzőiknek köszönhetően hosszútávú és problémamentes használatot biztosítanak fokozott igénybevétel esetén is.

UV LAKK

A FEHÉR TITÁN UV színű ajtó felületén több réteg modern, UV sugárzással keményített lakk található.

A sima felületekre a védelem érdekében az első fázisban egy speciális alapmembrán, a következő lépésben pedig két rétegnyi világcsúcs színvonalú minőségű festék kerül, majd mindez UV sugárzással kerül keményítésre.

A mart felületekre technológiai okok miatt nem kerülhet védőmembrán, így ezek háromszor vannak festve és ugyanúgy UV sugárzással keményítve.

Az előzetes szkennelést követő automatikus (emberi beavatkozás nélküli) festés tökéletes minőségű felületet eredményez, a legmodernebb módszerrel, azaz ultraibolya (UV) sugárzással történő keményítés pedig nagyon nagy mechanikus ellenállást biztosít.

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (154-165 oldal)

- egyszárnyú fal előtt futó tolóajtó-rendszerek



- kétszárnyú fal előtt futó tolóajtó-rendszerek



- egyszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek



- kétszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek



- ZN1 kiegészítő rendszer





- ZN2 kiegészítő rendszer



- kétszárnyú ajtó



STILE KERETES AJTÓSZÁRNY

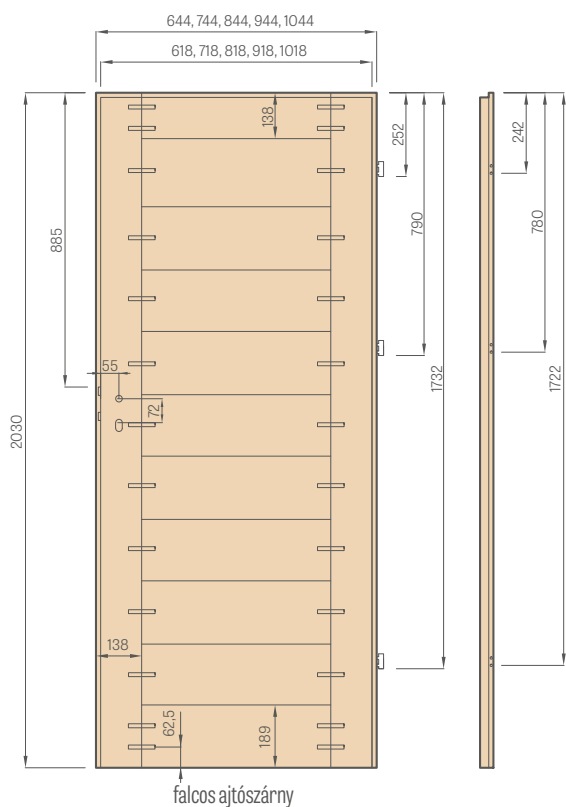

- A** MDF keretelemek
- B** MDF keresztlécek





Stabil, 35 mm vagy 22 mm vastagságú keresztléc



Esztétikus, keret nélküli üvegezés

LEMEZELT AJTÓSZÁRNY

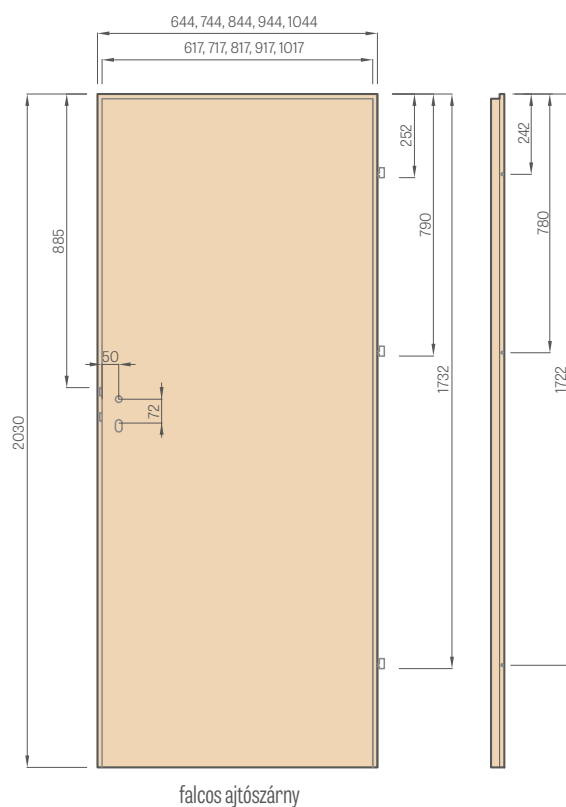

- A**–MDF lemez **B**–tömítés **C**–HDF lemez **D**–kitöltés;
- E**–MDF vagy fa keretelemek a Herse SET és az KÉKES sorozatban

KITÖLTÉS TÍPUSA

„méhsejt” rács



kitöltés teljes lemezzel



MDF keretelem GREKO, PREMIUM és CPL furnérokhoz, szintén AntiFinger bevonattal

ÚJDONSÁG




Rétegesen ragasztott függőleges fa tok, HDF és MDF lapokkal burkolva, felár ellenében rendelhető az alábbi dekorokhoz: FEHÉR PREMIUM, TÖLGY NATÚR PREMIUM, KÖRIS, GEMENCIT PREMIUM, JUHAR SZÜRKE PREMIUM, TÖLGY ST CPL

Méhsejtrácscsal és teljes lemezzel CSAK a lemezelt ajtókat töltjük ki. A teljes lemezhez kötelezően harmadik zsanért is alkalmazunk.



GEMENC ÜVEGTÁBLA

standard zsanér

függőleges zsanér

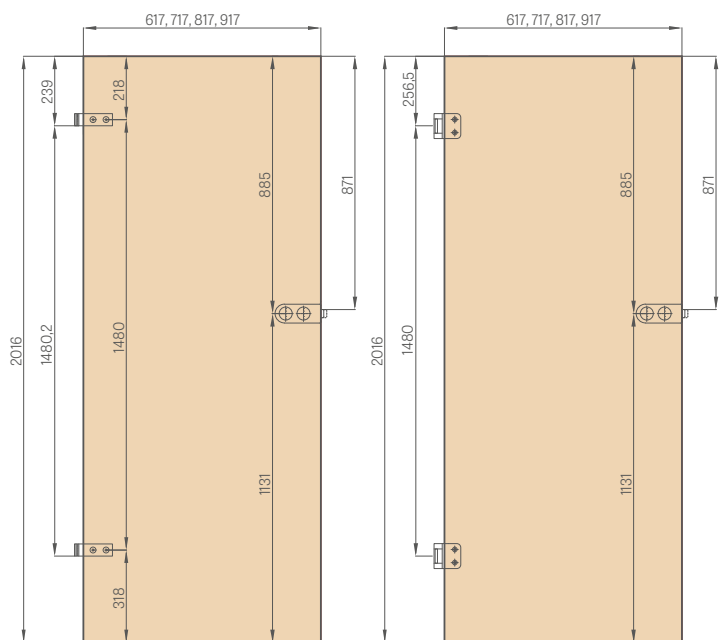


TŰZGÁTLÓ AJTÓSZÁRNY

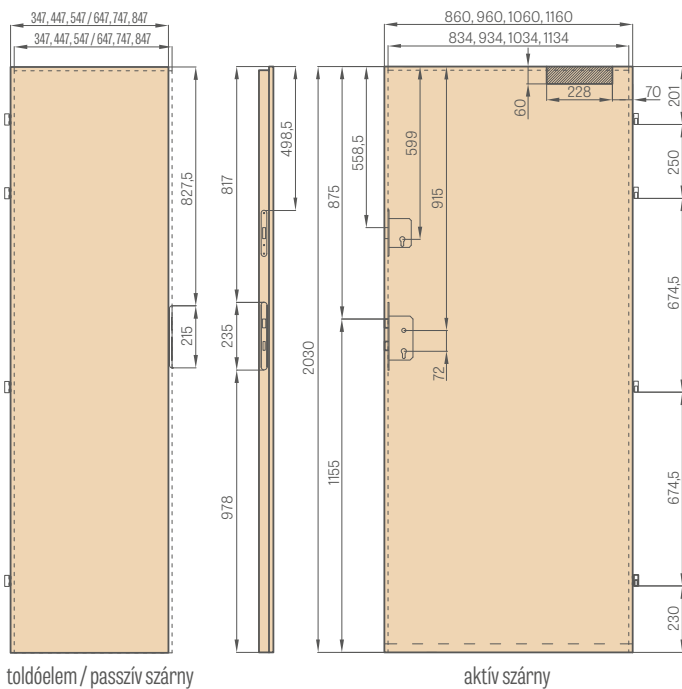

FÜRDŐSZOBARETESZ

külső oldalon (K)

belső oldalon (B)



A előszoba; **B** fürdőszoba; **C** fal

Fürdőszobazár – zár reteszeléssel rendeléskor választandó:

KÜLSŐ zár – ha a fürdőszobazár az ajtó külső oldalán (K) lesz felszerelve

vagy
BELSŐ zár – ha a fürdőszobazár az ajtó belső oldalán (B) lesz felszerelve.

FIGYELEM: A fürdőszobazárnak két működési iránya van (jobb, bal)



Kitöltés különleges HALSPAN lemezzel:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]




Tűzgátló tömítés, hőre habosodó tömítés piros vagy fekete színben



Automata küszöb
imbuszkulcsos lenyomás
szabályozással



Fix ajtótok



Négy praktikus
Ø16 zsanér 3D szabályozással

AWERS ALAPFELSZERELÉSKÉNTI ÜVEGEZÉS



REWERS RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS:



G – sima oldal **M** – díszített, matt oldal

REJTETT MÁGNESES ÜTKÖZŐK ÚJDONSÁG



fényes króm, szatén króm, fényes sárgaréz, színtelen, félmatt fehér, félmatt fekete

A mágneses ütköző önállóan kerül beszerelésre az ajtószárnyba az erre a célra kialakított speciális helyre.
A termék külön felszereltségként kerül szállításra.
Figyelem (padlóűtés esetén fontos információ): a padlólemez 45 mm mély, Ø14 mm átmérőjű furatba kell behelyezni.
A mágneses ütköző nem kapható kétszárnyú ajtókhöz.

FÉMBŐL KÉSZÜLT ZSANÉRBURKOLATOK



szálciszott nikkell, patina, fényezett króm, fényezett sárgaréz, matt fehér és matt fekete

Elérhető burkolatok:

- HERSE/FORTECA-hoz Ø16, hossz 47 mm a következő színekben: szálciszott nikkell, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete
- LEDA EI30 modellhez Ø16 vagy LEDA EI60 modellhez Ø20, 64 mm hosszú, matt króm és fekete színekben (a burkolatok nem használhatók acél ajtókhöz)
- belső ajtószárnyhoz Ø15, hossz 47 mm a következő színekben: szálciszott nikkell, patina, fényes króm, fényes sárgaréz, fehér és fekete

SZELLŐZÉS



Fémről készült négyzetes és kerek szellőzők


Fautáztatú műanyag szellőzők a STILE keretes ajtóhoz, GREKO, PREMIUM és a CPL típusú dekorfóliához

Rácsok




SZTENDERD REKUPERÁCIÓ (magasság 24 mm) vagy MINI magasság 14 mm)

Rekuperációs rés - a teljes szélességű szárnyak alulról 15 mm-rel vagy 5 mm-rel (mini változat) rövidülnek. Az ajtószárny és a padló közötti sztenderd hézag körülbelül 9 mm, ami a rekuperációs réssel együtt körülbelül 24 mm vagy 14 mm (mini változat) hézagot eredményez. A rekuperációs rés nem áll rendelkezésre a kétszárnyú ajtókon, a tolórendszerek falc nélküli szárnyain, valamint a HORTOBÁGY és GEMENC modelleken.



SZABVÁNYOS SZELLŐZÉS (magasság 32 mm) vagy MINI (Magasság 15 mm)

Szellőzési alulvágás nem áll rendelkezésre a tolórendszerek falc nélküli szárnyainál.

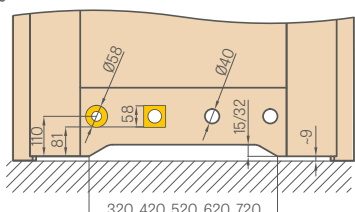

ELEKTROMOS ZÁR

(Lehetséges fix és állítható ajtók falcos és falc nélküli ajtószárnyakhoz, lásd a 180-183. oldalon, de nem alkalmazható GEMENC üvegpanele és kétszárnyú ajtós ajtókhöz)



Elektromos záruk elérhető típusai:

- alap 12 V
- alap 24 V
- kapcsolós 12 V
- kapcsolós 24 V
- fordított működésű 12 V
- fordított működésű 24 V

ALAP

- alaphelyzetben zárt helyzetű, feszültség alatt nyílik

KAPCSOLÓS

- működése az alapzáréval egyező, de a zárnyelv eltolásával nyitható

FORDÍTOTT MŰKÖDÉSŰ

- feszültség alatt záródik, feszültség hiányában nyílik

A tűzvédelmi ajtók esetében nem kapható fordított működésű és kapcsolós elektromos zár

AJTÓSZÁRNY LERÖVIDÍTÉSE

A lengyel szabvány lehetőséget ad az ajtószárny saját körben végzett lerövidítésére is, legfeljebb 50 vagy 80 mm-ig a HERSE SET szériába tartozó ajtószárnyak esetében (amennyiben gyárilag nem kerültek lerövidítésre) és a lemezelt ajtószárnyak esetében, ha kiegészítő alsó gerendával vannak gyárilag ellátva. (FIGYELEM: nem rövidíthetők a HORTOBÁGY ajtószárnyak, a kétszárnyú és a tűzgátló ajtók, a tolóajtó-rendszerek falc nélküli ajtószárnyai, a GEMENC üvegajtók, a FORTECA RC2 és FORTECA RC3 biztonsági ajtók, valamint a cseh szabvány szerinti keretes ajtók szárnyai).


Az ún. cseh szabvány szerint végrehajtott szárny magassága 47 mm-el kisebb a lengyel szabvány szerintiétől.

Az ajtó gyári rövidítése ugyanennyivel csökkenti a kilincs magasságát is.

Ajtószárny típus	Kilincsmagasság a PL szabványnak megfelelően (az ajtószárny alsó szélétől mérve) [mm]
STILE keretes szerkezetű falcos ajtószárny	1107
STILE keretes szerkezetű falc nélküli ajtószárny	1110
lemezelt falcos ajtószárny	1110
lemezelt falc nélküli ajtószárny	1110
fordított lemezelt ajtószárny	1110
Graf üveg ajtószárny	1131
Forteca RC2 és RC3 ajtószárny	1038
Herse, Herse Akustic ajtószárny	1107
Herse ajtószárny többpontos zárral	1033
HERSE United ajtószárny	1117
LEDA EI30, EI60 ajtószárny	1115

VASALATOK - RETESZÁRAK

KULCSOS ZÁR TOALETZÁR BETÉTES ZÁR KULCSSZERKEZET NÉLKÜLI ZÁR¹⁾

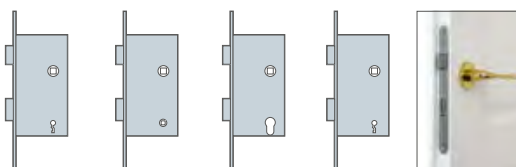


KULCSLYUKTÁVOLSÁG:


- A mágneses záruk távolsága a következő:
 - kulcs, toalett: 90 mm
 - zárbetét: 85 mm
 (a mágneses zárral ellátott, falc nélküli ajtószárnyakra és fordított ajtószárnyakra vonatkozik)
 - A retesz záruk távolsága:
 - kulcs, toalett, zárbetét: 72 mm
 (retesz zárral ellátott falcos és falc nélküli ajtószárnyakra vonatkozik (opcionális zár))
- A toalett zárukban a retesz nyílása egy négyzet, melynek oldala:
- PL szabvány: 4 mm
 - CZ szabvány: 6 mm

¹⁾ a kulcsos zár lyukak fúrása nélkül használható az ajtólapon

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS



„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



G – sima oldal **M** – matt oldal dekorfóliával vagy átlátszó dekorfóliás

VSG 221, 331, 441 RAGASZTOTT TEJÜVEG

STILE keretes és lemezelte ajtóhoz



FELSZERELT AJTÓSZÁRNY ALATTI RÉSZ

A megadott alsó rész méretét minden termék esetében a beszerelés előtt ellenőrizze, mivel az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +/- 3mm

ÜVEG ÁTTETSZŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA



GEMENC 1 matt edzett üveg



GEMENC 12 matt edzett üveg



GEMENC 8 decormat



GEMENC 9 átlátszó



GEMENC 26 dark grey



RELIEF ÜVEG



POINT ÜVEG



GEMENC 29 laminált üveg



GEMENC 11 decormat grafit



Decormat edzett tejüveg



VSG fekete vagy VSG/ESG



VSG tejfehér színű vagy VSG/ESG



GEMENC 67 füstös grafit

GYÁRI KILINCSRÖGZÍTŐ FURAT



Az Erkadó ajánlatában megtalálható gyári kilinccsfurat készítése az osztott zárcímes kilincsekkel ellátott keretes ajtók esetében.

FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT VASALATOK



rejtett zsanér



mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható



fekete rejtett zsanér



fekete mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható, fekete színű



rejtett arany zsanér




arany mágnes zár



a mágnes zár ellendarabja állítható, arany színű

AJTÓTOK DÜBELEZÉSE FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAK ESETÉBEN

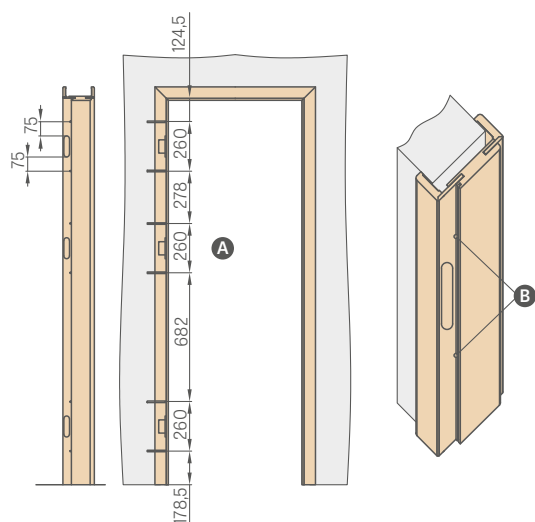


- A** Készítsen furatot min. 80 mm x Ø6 mm méretű fémből készült fémcavaroknak
- B** A tok beszerelésekor a purhabon kívül rögzítődübeleket is kell alkalmazni a zsanéros oldalon. A csavaroknak szánt furatokat úgy kell elkészíteni a tömítés alatt, hogy a tömítés a furatokat eltakarja.

AZ OTTIMO AJTÓ FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSÁRA, FRISZÍTÉSÉRE ÉS FELÚJÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Készlet



KORONÁK ÉS PILASZTEREK

RÁBAKÖZT HÁMUSZÜRKE ST CPL dekorban, CUBE PREMIUM kilinccsel, díszes koronával és pilaszterekkel

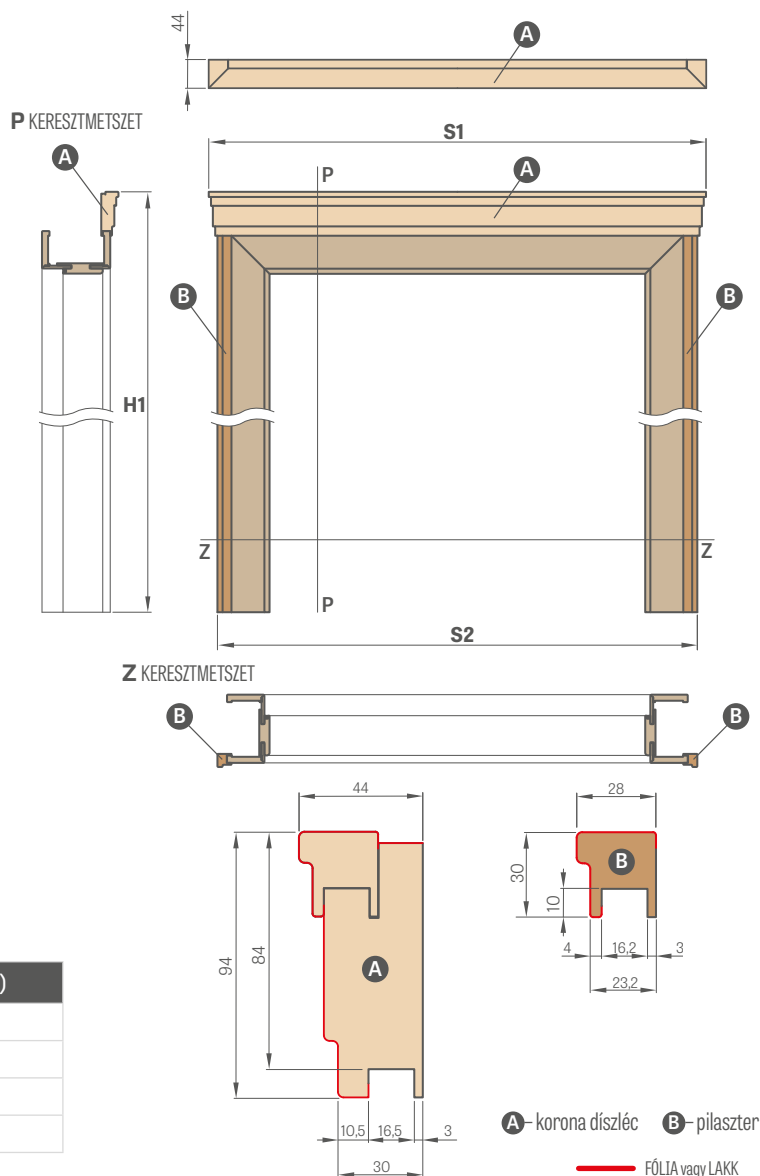

A KÉSZLET ÁRA ¹⁾ (KORONA DÍSZLÉC + PILASZTEREK)

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2 és CPL 0,7	
LAKKOZOTT	

¹⁾ az ár az egyoldalas készletre vonatkozik; standard PL2112 - felár 15%

Kétszárnyú ajtó készlete - 30 % felár

Ajtószélesség	AJTÓTOK és FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		AJTÓTOK és FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		ÁLLÍTHATÓ, MEGFORDÍTHATÓ AJTÓTOK	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60”	838 ²⁾ /878 ³⁾	788 ²⁾ /828 ³⁾	863 ²⁾ /903 ³⁾	813 ²⁾ /853 ³⁾	883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾
„70”	938 ²⁾ /978 ³⁾	888 ²⁾ /928 ³⁾	963 ²⁾ /1003 ³⁾	913 ²⁾ /953 ³⁾	983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾
„80N”	–	–	1039 ²⁾ /1079 ³⁾	989 ²⁾ /1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾
„80”	1038 ²⁾ /1078 ³⁾	988 ²⁾ /1028 ³⁾	1063 ²⁾ /1103 ³⁾	1013 ²⁾ /1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾
„90”	1138 ²⁾ /1178 ³⁾	1088 ²⁾ /1128 ³⁾	1163 ²⁾ /1203 ³⁾	1113 ²⁾ /1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾
„100”	1238 ²⁾ /1278 ³⁾	1188 ²⁾ /1228 ³⁾	1263 ²⁾ /1303 ³⁾	1213 ²⁾ /1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾
„110”	1338 ²⁾ /1378 ³⁾	1288 ²⁾ /1328 ³⁾	1363 ²⁾ /1403 ³⁾	1313 ²⁾ /1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾


²⁾ takaróléces szegőelem 6 cm, ³⁾ takaróléces szegőelem 8 cm, ⁴⁾ megfordítható takaróléc, ⁵⁾ állítható szegőelem RW

	H1					
	AJTÓTOK és FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		AJTÓTOK és FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK		ÁLLÍTHATÓ, MEGFORDÍTHATÓ AJTÓTOK	
	takaróléces szegőelem 6 cm	takaróléces szegőelem 8 cm	takaróléces szegőelem 6 cm	takaróléces szegőelem 8 cm	megfordítható takaróléc	állítható szegőelem
PL SZABVÁNY	2174	2194	2187	2207	2207	2229
EN 2112 SZABVÁNY	2256	2276	2269	2289	–	–

FIGYELEM: A készlet (korona díszléc + pilaszterek) választása a falcos, falc nélküli és fordított ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatarományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK

FALRA SZERELHETŐ

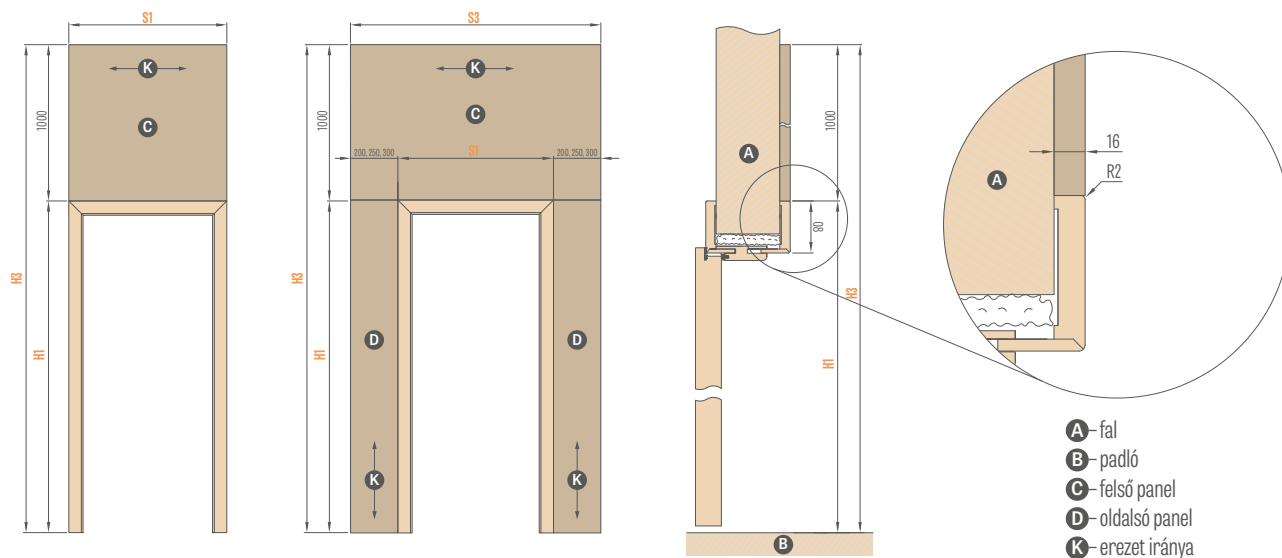

BELTÉRI AJTÓK ^{1) 3)}				
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1
Falcos állítható ajtótok	2109	3109	„60"	786
			„70"	886
			„80"	986
			„90"	1086
			„100"	1186
			„110"	1286
Falc nélküli állítható ajtótok	2122	3122	„60"	811
			„70"	911
			„80N"	987
			„80"	1011
			„90"	1111
			„100"	1211
Fordított falcolású ajtótok (ajtószárnyal síkba hozott oldal)	2122	3122	„60"	791
			„70"	891
			„80N"	966
			„80"	991
			„90"	1091
			„100"	1191
Fordított falcolású ajtótok	2144	3144	„60"	834
			„70"	934
			„80N"	1010
			„80"	1034
			„90"	1134
			„100"	1234
			„110"	1334
FELSŐ PANEL (1000 x S1) ¹⁾				

BEJÁRATI AJTÓ ³⁾ (panelek a lépcsőház oldala felől, befelé nyíló ajtó)										
Ajtótok típusa	H1	H3	Szélesség	S1	S3					
HERSE állítható ajtótok	2109	3109	„80”	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586
			„90E”	1090	1290	1340	1390	1490	1590	1690
			„100”	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786
HERSE fix ajtótok "csat"	2142	3142	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80”	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652
			„90E”	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100”	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852
FORTECA fix ajtótok "csat"	2147	3147	„80N"	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
			„80”	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656
			„90E”	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100”	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856
Fix ajtótok FORTECA szabályozással (beépítés oldala felől)	2136	3136	„80N"	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590
			„80”	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634
			„90E”	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734
			„100”	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834
LEDA fix ajtótok "csat"	2147	3147	„80”	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685
			„90E”	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785
			„100”	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885
Fix ajtótok LEDA szabályozással (beépítés oldala felől)	2136	3136	„80”	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663
			„90E”	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763
			„100”	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863
					200-AS PANEL	250-AS PANEL	300-AS PANEL	2 x PANEL 200	2 x PANEL 250	2 x PANEL 300
					EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL		

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK ²⁾ - ár/m ²	
GREKO	
CPLO,2, ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	


¹⁾ beltéri ajtók tokjaihoz kizárólag felső panelek kaphatók

²⁾ a panelek négy pereme a panel színéhez hasonló színű éllel van kivitelezve A területet a fenti táblázatok alapján számítjuk ki.

³⁾ a panel csak 8 cm-es takaróléchez érhető el

EGYOLDALASAN INTEGRÁLT BŐVÍTŐ PANELEK

MOBIL SAROKELEM HELYETT VAGY CSATOKKAL RÖGZÍTHETŐ

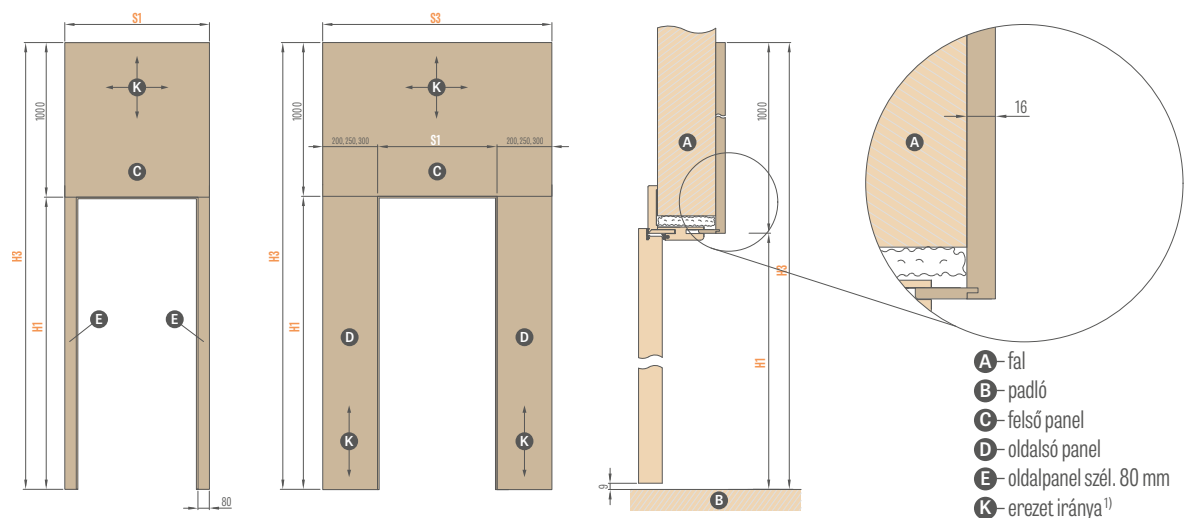

BELTÉRI AJTÓK 2)				
Ajtótípus	H1	H3	Szélesség	S1
Állítható falcs ajtók (az állítható sarokelem oldalán)	2029	3029	„60”	786
			„70”	886
			„80”	986
			„90”	1086
			„100”	1186
			„110”	1286
Falc nélküli állítható ajtók (az állítható sarokelem oldalán)	2042	3042	„60”	811
			„70”	911
			„80N”	987
			„80”	1011
			„90”	1111
			„100”	1211
			„110”	1311
Fordított falcolású ajtók (az állítható sarokelem oldalán)	2064	3064	„60”	834
			„70”	934
			„80N”	1010
			„80”	1034
			„90”	1134
			„100”	1234
			„110”	1334
FELSŐ PANEL (1000 x S1) 1)				

BEJÁRATI AJTÓ (panelek a lépcsőház oldala felől, befelé nyíló ajtók)									
Ajtótípus	H1	H3	Szélesség	S1	S3				
HERSE állítható ajtók (az állítható konzol oldaláról)	2029	3029	„80”	986	1106	1156	1206	1226	1326
			„90E”	1090	1210	1260	1310	1330	1430
			„100”	1186	1306	1356	1406	1426	1526
			„80N”	1012	1132	1182	1232	1252	1352
HERSE fix ajtók "csat"	2062	3062	„80”	1052	1172	1222	1272	1292	1392
			„90E”	1156	1276	1326	1376	1396	1496
			„100”	1252	1372	1422	1472	1492	1592
			„80N”	1012	1132	1182	1232	1252	1352
FORTECA fix ajtók "csat"	2068	3068	„80”	1056	1176	1226	1276	1296	1396
			„90E”	1156	1276	1326	1376	1396	1496
			„100”	1256	1376	1426	1476	1496	1596
			„80N”	990	1110	1160	1210	1230	1330
Fix ajtók FORTECA szabályozással (beépítés oldala felől)	2057	3057	„80”	1034	1154	1204	1254	1274	1374
			„90E”	1134	1254	1304	1354	1374	1474
			„100”	1234	1354	1404	1454	1474	1574
			„80”	1085	1205	1255	1305	1325	1425
LEDA fix ajtók "csat"	2068	3068	„90E”	1185	1305	1355	1405	1425	1525
			„100”	1285	1405	1455	1505	1525	1625
			„110” ⁴⁾	1385 ⁴⁾	1505 ⁴⁾	1555 ⁴⁾	1605 ⁴⁾	1625 ⁴⁾	1725 ⁴⁾
			„80”	1063	1183	1233	1283	1303	1403
Fix ajtók LEDA szabályozással (beépítés oldala felől)	2057	3057	„90E”	1163	1283	1333	1383	1403	1503
			„100”	1263	1383	1433	1483	1503	1603
			„110” ⁴⁾	1363 ⁴⁾	1483 ⁴⁾	1533 ⁴⁾	1583 ⁴⁾	1603 ⁴⁾	1703 ⁴⁾
			„80”	1063	1183	1233	1283	1303	1403

AJTÓTOK-SZÉLESÍTŐ PANELEK ³⁾ - ár/m ²	
GREKO	
CPL0,2, ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	

200-AS PANEL	250-AS PANEL	300-AS PANEL	2x PANEL 200	2x PANEL 250	2x PANEL 300
EGYOLDALAS OLDALSÓ PANEL			KÉTOLDALAS OLDALSÓ PANEL		

¹⁾ S1 ≤ 1050 mm szélességig a felső panel ereztetének iránya lehet vízszintes vagy függőleges, S1 > 1050 mm felett pedig csak vízszintes irányú

²⁾ beltéri ajtók tokjaihoz kizárólag felső panelek kaphatók

³⁾ a panelek négy pereme a panel színéhez hasonló színű éllel van kivitelezve A területet a fenti táblázatok alapján számítjuk ki.

⁴⁾ Csak a LEDA ajtókra érvényes

TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FAL ELŐTT FUTÓ

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:

EGYSZÁRNYÚ SP1Nz (zárólemezzel)	
EGYSZÁRNYÚ SP1Nb (zárólemez nélkül)	
KÉTSZÁRNYÚ SP2N	

Az ár tartalmazza:

Alumíniumsínt takaróléccel és az ajtószárnyal színben egyező ütközőkkel az alábbi hosszúságokban:

- 210 cm a „100”-as ajtószárnyhoz
- 200 cm a „90”-es ajtószárnyhoz
- 180 cm a „80”-as ajtószárnyhoz
- 150 cm a „70” és „60”-as ajtószárnyhoz

Fali tolóajtó-rendszerek elérhető konfigurációi:

- vezetősín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel (csak SP1Nz és SP1Nb)
- vezetősín takaróléccel, alagút típusú ajtók (csak SP2N)
- vezetősín takaróléccel és tömítéssel + alagút típusú ajtók (csak SP1Nz és SP1Nb)
- vezetősín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel + alagút típusú ajtók (csak SP1Nz és SP1Nb)

A falra szerelhető SP1N és SP2N tolórendszer kiválasztott szárnyakkal a PL2112 szabványban is elérhető.

Alsó szellőzőnyílás kivitelezése nem lehetséges a fal előtt futó tolóajtó-rendszer falc nélküli ajtószárnya esetében.

A takaróléc nincs belülről se lefedve, se lakkozva.

FELÁRAS EXTRÁK

"Alagút" típusú állítható ajtók

az állítható ajtók ára tartalmazza

kampós zár vasalattal²⁾

csak egyszárnyú rendszer esetén elérhető opció

ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú

szín: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes

sárgaréz, matt fekete; a készlet két fogantyút tartalmaz

szinkronmozgató

két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny használatával (kizárólag az SP2N esetében)

koronák és pilaszterek

fékes önbehúzó³⁾

automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szakaszában csak az SP1Nz és SP1Nb esetében

2112-es szabvány

felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért és alagútért

+ 15%

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK¹⁾

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



1) a BAKONY 8 modellben az ovális és négyszögletű fogantyúk lefedik a márt részt

KULCSOS KAMPÓSZÁR

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete

Kulcs csak ezüst színben elérhető

A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár.




²⁾ MEGJEGYZÉS: a kulcs / wc változat ovális fogantyújának magassága eltérő és a következő: kulcs esetén: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (az ajtószárny alsó szélétől mérve)

³⁾ csak az egyik oldalon alkalmazható



FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

TOKBEÉPÍTÉSSEL

SP1Nz vagy SP1Nb (balos, alapváltozat)

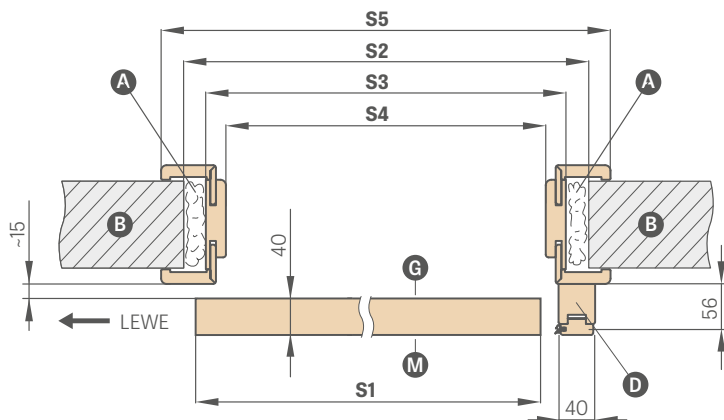

SP2N (alapváltozat)

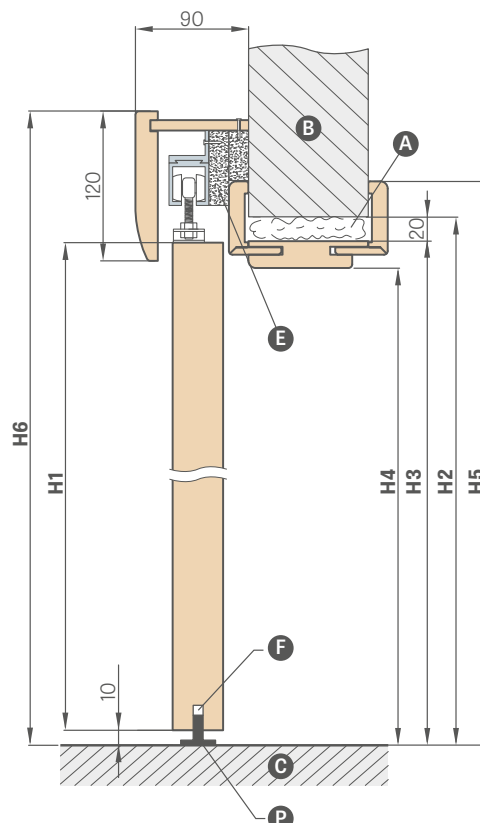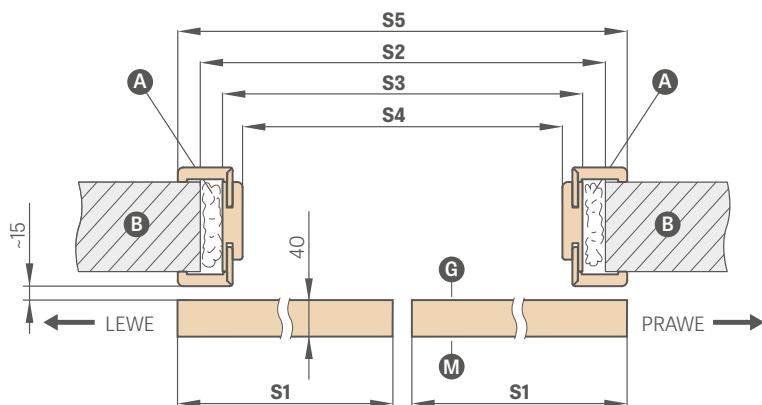

- A - hab
- B - fal
- C - padló
- D - ütközőléc (irányított a PL2112 szabvány szerint)

- E - távtartó lécek
- F - vezetősín alatti marás
- G - az üveg sima oldala
- P - alsó vezetősín
- M - az üveg matt oldala

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER TOKBEÉPÍTÉSSEL

		EGYSZÁRNYÚ AJTÓ					KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,60" x 2	,70" x 2	,80" x 2	,90" x 2	,100" x 2
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Ajtók külmérete	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Ajtók belmérete	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S4	Falnyílás szélessége BEÉPÍTÉS NÉLKÜLI SPN esetében	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Ajtók takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ¹⁾									
H2	Falnyílás magassága	2060 (2142) ¹⁾									
H2	Falnyílás magassága beépítés nélküli SPN-hez	2020 (2102) ¹⁾									
H3	Ajtók külső magassága	2040 (2122) ¹⁾									
H4	Ajtók belső magassága	2018 (2100) ¹⁾									
H5	Ajtók takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾									
H6	A rendszer teljes magassága	2142 (2224) ¹⁾									

¹⁾ PL2112 szabvány

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

ŐRSÉG STANDARD típus



BAKONY 7 ajtószárny FEHÉR TITAN UV dekorban, fekete téglalap alakú fogantyúval, INDUSTRIAL szárnyfogantyúval

A szimpla ŐRSÉG STANDARD tolóajtó-rendszer a sztenderd SP1N falon futó tolóajtó-rendszerekben szereplő összes ajtószárnyhoz kapható.

A dupla ŐRSÉG STANDARD tolóajtó-rendszer két szimpla elemből és egy, a vezetősíneket összekötő elemből áll.

A dupla ŐRSÉG STANDARD rendszer árának számítása: 2 x szimpla rendszer + vezetősíneket összekötő elem. Három ajtószárny fogantyú választható: INDUSTRIAL, RETRO és ART (157. o.).

ŐRSÉG STANDARD típusú tolóajtó-rendszer

ovális, négyzetletű vagy kerek fogantyú³⁾


egyoldalú önbehúzó⁵⁾

„100”-as ajtószárny

sínösszekötő elem (lehet ívé teszi a ŐRSÉG rendszer kétszárnyú rendszerben való használatát)

2112-es szabvány - felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért

+ 15%

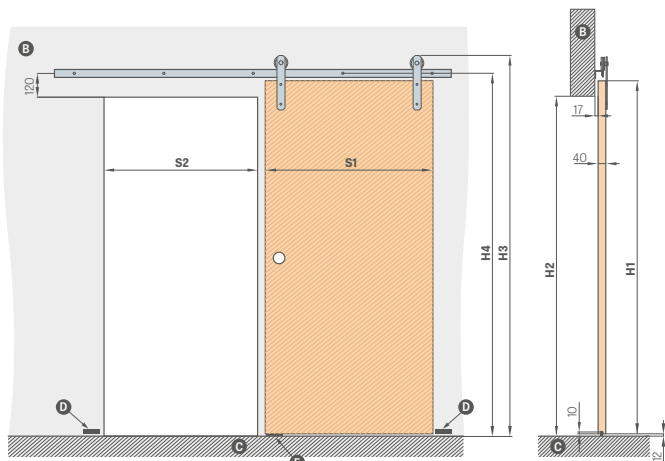

		.60"	.70"	.80"	.90"	.100"
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége ¹⁾	574	674	774	874	974
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	magasság a futósínből lévő rögzítőfuratokhoz képest	2082 (2164) ⁴⁾				

VEZETŐSÍN AZ ALÁBBI HOSSZÚSÁGÚ SZIMPLA RENDSZEREKHEZ:

- 200 cm a „60”, „70” és „80”-as ajtószárnyhoz

- 250 cm a „90” és „100”-as ajtószárnyhoz


¹⁾ az ajtószárny zárt állapotban oldalanként 35 mm-es fedést biztosít

²⁾ a vezetősín a kétszárnyas rendszerben kettő vezetősínből áll, melyeket egy összekötő elem rögzít

³⁾ a BAKONY 8 modellben az ovális és négyzetletű fogantyúk lefedik a márt részt

⁴⁾ PL2112 szabvány

⁵⁾ egyoldalúan alkalmazva egyes rendszer esetén, kétoldalúan kettős rendszer esetén.

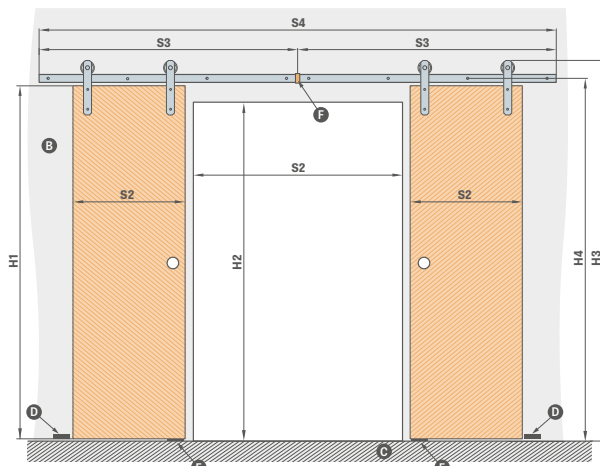

		„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
S1	ajtószárny szélessége	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2	falnyílás szélessége ¹⁾	1202	1402	1602	1802	2002
S3	vezetősín szélessége	2000	2000	2000	2500	2500
S4	vezetősín teljes szélessége ²⁾	4000	4000	4000	5000	5000
H1	ajtószárny magassága	2030 (2112) ⁴⁾				
H2	falnyílás magassága	1962 (2044) ⁴⁾				
H3	a rendszer teljes magassága	2170 (2252) ⁴⁾				
H4	magasság a futósínból lévő rögzítőfuratokhoz képest	2082 (2164) ⁴⁾				

B - fal C - padló D - falba szerelt ütköző

E - vezető F - vezetősíneket összekötő elem²⁾

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

ÖRSÉG típus



ÖRSÉG ajtószárny TÖLGY ST CPL dekorban, kerek fogantyúval, RETRO ajtószárnyfogantyúval

A ÖRSÉG típusú fal előtt futó tolóajtó-rendszer fekete színben kapható, ÖRSÉG típusú teljes ajtószárnyal. A ÖRSÉG típusú ajtószárny alap kivételben „méhsejtrácsos”, felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny fal nélküli kivételű élel rendelkezik. A rendszert használatkész falnyílásba kell beszerezni; nincs alagútja.

Teljes rendszer elemei: ÖRSÉG tolóajtó-rendszer + ÖRSÉG ajtószárny + fogantyú + önbehúzó az egyik vagy mindkét oldalon.

A dupla ÖRSÉG rendszer árának számítása: 2 x szimpla rendszer + vezetőcsínek összekötő elem.

Három ajtószárny fogantyú választható: INDUSTRIAL, RETRO és ART. ÖRSÉG típusú tolóajtó-rendszer

ovális, négyszögletes vagy kerek fogantyú

kitöltés teljes lemezzel

„100”-as ajtószárny

kerek és négyszögletes, fémből készült szellőzők (4 db); kivitel: matt fekete

egyoldalú önbehúzó³⁾

sínösszekötő elem (lehet ővé teszi a ÖRSÉG rendszer kétszárnyú rendszerben való használatát)

ajtószárny élkialakítása fekete

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	TITÁN FEHÉR UV LAKK


ÚJDONSÁG				
WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	ZSÁLYA ST CPL ²⁾	KŐ-SZÜRKE ST CPL ²⁾
FEKETE ST CPL ²⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ²⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ²⁾	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ²⁾	CAPPUCCINO ST CPL ²⁾
ANTRACIT ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ²⁾	FEHÉR ST CPL ²⁾	HAMUSZÜRKE CPL	FEHÉR CPL
ANTRACIT SZATÉN CPL	DIÓ CLASSIC CPL	TÖLGY RETRO CPL	TÖLGY CLASSIC CPL	
PREMIUM DIÓ ⁴⁾	TÖLGY PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM	DIÓ CLASSIC PREMIUM
	TITÁN FEHÉR UV			
ÚJDONSÁG				

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger ÚJDONSÁG bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ egyoldalúan alkalmazva egyes rendszer esetén, kétoldalúan kettős rendszer esetén.

⁴⁾ a készlet erejéig ⁵⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

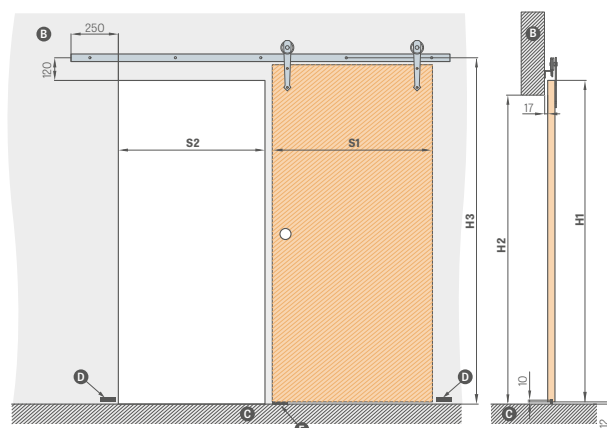

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1 ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2 falnyílás szélessége	574	674	774	874	974
H1 ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2 falnyílás magassága	2082	2082	2082	2082	2082
H3 magasság a futósínból lévő rögzítőfuratokhoz képest	2202	2202	2202	2202	2202

B – fal C – padló D – falba szerelt ütköző E – vezető

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREC, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



VEZETŐSÍN HOSSZA:

– 200 cm a „60”, „70” és „80”-as ajtószárnyhoz
– 250 cm a „90” és „100”-as ajtószárnyhoz

AJTÓSZÁRNYAT TARTÓ FOGANTYÚK



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA

AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

GÖCSEJ típus



GÖCSEJ ajtószárny, TÖLGYPREMIUM dekor, ovális fogantyú

A GÖCSEJ típusú fal előtt futó tolóajtó-rendszer kizárólag GÖCSEJ típusú teljes ajtószárnyal kapható. GÖCSEJ típusú ajtószárny alap kivitelben „méhsejtrácsos”, felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny fal nélküli kivitelű éllel rendelkezik. A rendszert használatkész falnyílásba kell beszerelni; nincs alagútja. A teljes rendszer elemei: GÖCSEJ tolóajtó-rendszer + GÖCSEJ ajtószárny + fogantyú. A rendszer kizárólag teljesen vásárolható meg (rendszer + ajtószárny).

GÖCSEJ tolóajtó-rendszer


ovális, négyyszögletes vagy kerek fogantyú

kitöltés teljes lemezzel

„100”-as ajtószárny

fémről készült kerek vagy négyyszögletes szellőzők (4 db); felület: fényes króm, szálciszolt króm, ma fekete

ajtószárny él kialakítása fekete

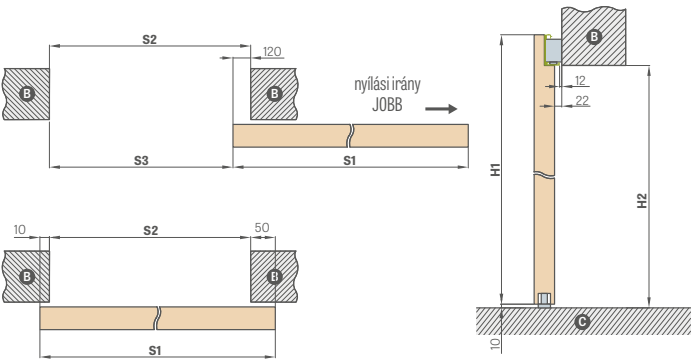

GÖCSEJ FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER						
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044
S2	falnyílás szélessége	584	684	784	884	984
S3	átjáró nyílás	464	564	664	764	864
H1	ajtószárny magassága	2150	2150	2150	2150	2150
H2	falnyílás magassága	2100	2100	2100	2100	2100

B – fal C – padló

GÖCSEJ AJTÓSZÁRNY

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	TITÁN FEHÉR UV LAKK

WENGE DARK ST CPL

FEKETE ST CPL¹⁾

ANTRACIT ST CPL²⁾

ANTRACIT SZATÉN CPL

PREMIUM DIÓ³⁾

KÖRIS GRAFIT PREMIUM

TÖLGYPREMIUM

SÖTÉTZÖLD ST CPL²⁾

HAMUSZÖRKE ST CPL²⁾

DIÓ CLASSIC CPL

TÖLGYPREMIUM

FEHÉR PREMIUM¹⁾

TITÁN FEHÉR UV

SZÖRKE TÖLGYPREMIUM

SÖTÉTKÉK ST CPL²⁾

FEHÉR ST CPL¹⁾

TÖLGYPREMIUM

SZÖRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGYPREMIUM

TÖLGYPREMIUM

ZSÁLYA ST CPL²⁾

VILÁGOSZÖRKE ST CPL²⁾

HAMUSZÖRKE CPL

TÖLGYPREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

TÖLGYPREMIUM

TÖLGYPREMIUM

KÖ-SZÖRKE ST CPL²⁾

CAPPUCCINO ST CPL²⁾

FEHÉR CPL

BETON PREMIUM

DIÓ CLASSIC PREMIUM

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK

fényes króm, szálciszolt króm, fényes sárgaréz, matt fekete



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA



AJTÓSZÁRNY ÉLKIALAKÍTÁSA FEKETE KERESZTEREZETES

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia
²⁾ speciális AntiFinger[®] ÚJDONSÁG bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát
³⁾ a készlet erejéig ⁴⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

GEMENC ÜVEGAJTÓ FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZERE



GEMENC 61 RENDSZER

Üvegajtós tolóajtó-rendszer; ezüst színű vagy matt fekete porfestett, anódizált alumínium takaróléccel.

Ez egy komplett rendszer, amelyet használatkész falnyílásba kell szerelni, mivel nincs alagút. A rendszerben minden, 68-71. oldalon, valamint a B2B panelben található GEMENC üvegtábla elérhető.

A teljes rendszer elemei: SYSTEM GEMENC tolóajtó-rendszer + SYSTEM GEMENC üvegtábla + fogantyú + egyoldali önbehúzó

Tolóajtó rendszer ÜVEGAJTÓVAL

- ezüst anód
- matt fekete

üvegtábla:

GEMENC 8 RENDSZER

GEMENC 9 RENDSZER

GEMENC 11, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62 RENDSZER

GEMENC 65 RENDSZER VSG/ESG fekete átlátszatlan üveg

GEMENC 66 RENDSZER VSG/ESG tejfehér színű üveg


kétoldali kerek fogantyú rozsdamentes acél

kétoldali kerek fogantyú rozsdamentes acél matt fekete

kétoldali kerek fogantyú, eloxált alumínium, inox vagy fekete matt színű (porszórt)

„90”-es üvegtábla felára

önbehúzó

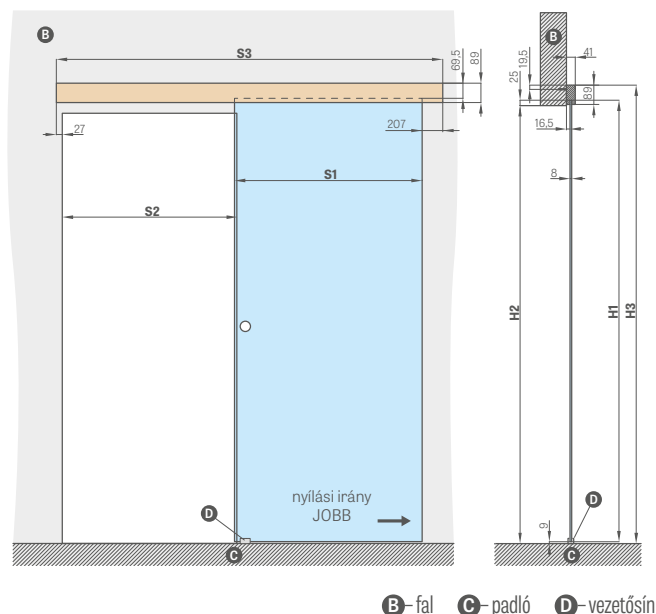

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER ÜVEGAJTÓVAL					
		,60"	,70"	,80"	,90"
S1	ajtószárny szélessége	662	762	862	962
S2	falnyílás szélessége	602	702	802	902
S3	vezetősín hossza	1500	1500	1800	2000
H1	ajtószárny magassága	2036			
H2	falnyílás magassága	max. 2020			
H3	a rendszer teljes magassága	2114			

FOGANTYÚ



rozsdamentes acél, matt fekete
(külső átmérő 54 mm)





eloxált alumínium
inox, fekete matt, porszórt
(külső átmérő 65 mm)

TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

Az ERKADO kínálatában az alábbi falban futó rendszerek kaphatók:

ALAGUTAS ALAPVETŐ BEÉPÍTÉS			GREKO / PRÉMIUM / ST CPL	TITÁN FEHÉR UV
SP1C.100		egyszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer Csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, lakkozott ajtószárnyakhoz valamint az ALFÖLD 1 és UNO PREMIUM modellhez		
SP2C.100		Kétszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, valamint az ALFÖLD 1 és KÉKES modellhez		
SP1C.125		egyszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer		
SP2C.125		kétszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer		
ZN1		Az SP1C.100 vagy SP1C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése	tartománytól függő ár (következő oldal)	
ZN2		Az SP2C.100 vagy SP2C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése	tartománytól függő ár (következő oldal) + 30 %	

CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumok esetében nem elérhető rendszerek

$$\text{TOLÓAJTÓ-RENDSZER ÁRA} = \text{AJTÓSZÁRNY ÁRA} + \text{ALUMÍNIUMKAZETTA ÁRA} + \text{ALAPVETŐ ALAGUTAS BEÉPÍTÉS ÁRA} + \text{OPCIONÁLISAN ZN1 VAGY ZN2 BEÉPÍTÉS ÁRA}$$

Alap kivételben az egyszárnyú/kétszárnyú falban futó rendszer elemei a következők:

- alumíniumkazetta [LEON] SP1
- alumíniumkazetta [LEON] SP2
- falc nélküli ajtószárny / kettő falc nélküli ajtószárny –
alap kivételű ajtószárny ára / két ajtószárny ára
- általános alagutas beépítés (fenti táblázat)
- ZN1 vagy ZN2 alagutas beépítés – a táblázatot lásd a következő oldalon

FÉMBŐL KÉSZÜLT KERÉK, OVÁLIS ÉS NÉGYSZÖGLETŰ FOGANTYÚK¹⁾

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgarézt, matt fekete



KULCSOS KAMPÓSZÁR

fényes króm, szálcsiszolt króm,
fényes sárgarézt, matt fekete

Kulcs csak ezüst
színből elérhető

A kulcsos kampós zárhoz két választott fogantyú jár:



FELÁRAS EXTRÁK

illesztés 90 fokban

kampós zár vasalattal²⁾

kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP1C.100, SP1C.125

ovális, négyszögletű vagy kerek fogantyú

színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgarézt, matt fekete
elérhető az SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 típusnál
a készlethez két db fogantyú tartozik

tolóajtó kagyló

színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgarézt, matt fekete

szinkronmozgató

két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny használatával
kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP2C.100, SP2C.125

koronák és pilaszterek

fékes önbehúzó³⁾

automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szakaszában; csak az SP1C.100 és SP1C.125-höz kapható

2112-es szabvány

felár a 2112-es szabványnak megfelelő ajtószárnyért, kazetta és beépítés

+ 15%

¹⁾ a BAKONY 8 modellben az ovális és négyszögletű fogantyúk lefedik a matt részt

²⁾ MEGJEGYZÉS: a kulcs / wc változat ovális fogantyújának magassága eltérő és a következő:
kulcs esetén: 1006 mm, WC opció: 1015 mm (az ajtószárny alsó szélétől mérve)

³⁾ csak az egyik oldalon alkalmazható

Az alapfal egyoldali szabályozási tartománya min.-max. (mm)	FALBEÉPÍTÉS EGYSZÁRNYÚ RENDSZERBEN EGY OLDALRA ZN1		
	GREKO	PREMIUM és ST CPL	TITÁN FEHÉR UV ÚJDONSÁG
0-40; 40-60; 60-80;			
80-100; 100-120; 120-140			
140-160; 160-180; 180-200			
200-220; 220-240			
240-260; 260-280			
280-300; 300-320			
320-340; 340-360			

- A rendszer a ZN2 dupla ajtó falbeépítésének egyik oldalára terjed ki + 30 % a fenti táblázat áraihoz
- 2112-es szabvány felár + 15 %

		EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK									
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	2 x „60”	2 x „70”	2 x „80”	2 x „90”	2 x „100”
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Ajtótok belmérete	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Kazetta szélessége	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / nincs
S5	Kazetta belmérete	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Falnyílás szélessége	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ¹⁾									
H2	Ajtótok takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2092 / 2112 (2174 / 2194) ¹⁾									2092 / nincs (2174 / nincs) ¹⁾
H3	Kazetta magassága	2115 (2197) ¹⁾									
H4	Tok belső magassága	2021 (2103) ¹⁾									
H5	Falnyílás magassága	2125 (2207) ¹⁾									

¹⁾ PL2112 szabvány



Fal előtt futó tolóajtó-rendszer fényképe



Falban futó tolóajtó-rendszer fényképe


EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ RENDSZEREK

FALBAN FUTÓ

SP1C.100 (balos, alapkivételű awers üvegezés)

álló tartomány 100 mm

A kazetta vastagsága a 75 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

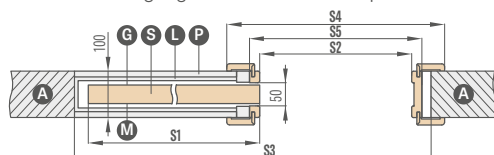


Csak az KÉKES, ALFÖLD 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.

A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfógó keféket.

SP1C.125 (balos, awers üvegezés)

álló tartomány 125 mm

A kazetta vastagsága a 100 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

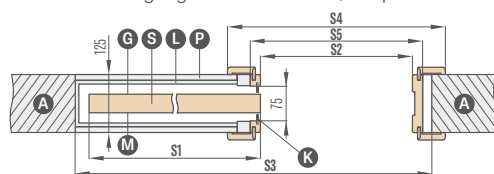


Csak üvegtartó kerettel ellátott lemezelt ajtószárnyhoz.

A rendszer szürke porfógó keféket tartalmaz.

ZN1 alapfal egyoldali beépítése az SP1C.100 és az SP1C.125 esetében

alapfal beépítésének mértéke

0-40; 40-60; ... 340-360

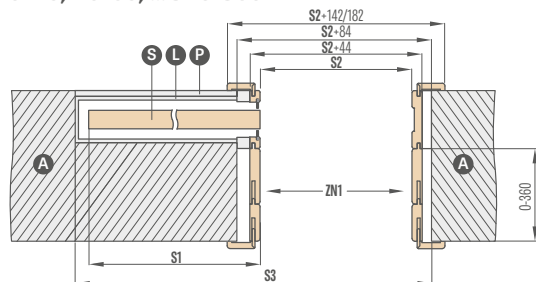


Az ábrán a ZN1 alapfal egyoldali beépítése látható.

SP2C.100 (alapkivételű üvegezés)

álló tartomány 100 mm

A kazetta vastagsága a 75 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

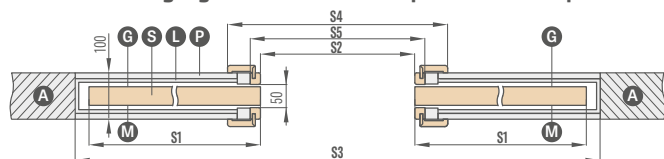


Csak az KÉKES, ALFÖLD 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.

A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfógó keféket.

SP2C.125 (alapkivételű awers üvegezés)



álló tartomány 125 mm

A kazetta vastagsága 100 mm-es G/K lapokkal való beépítés előtt

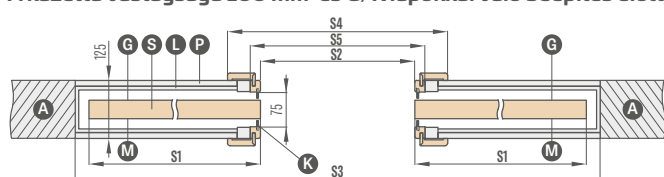

Csak üvegtartó kerettel ellátott lemezelt ajtószárnyhoz.

A rendszer szürke porfógó keféket tartalmaz.

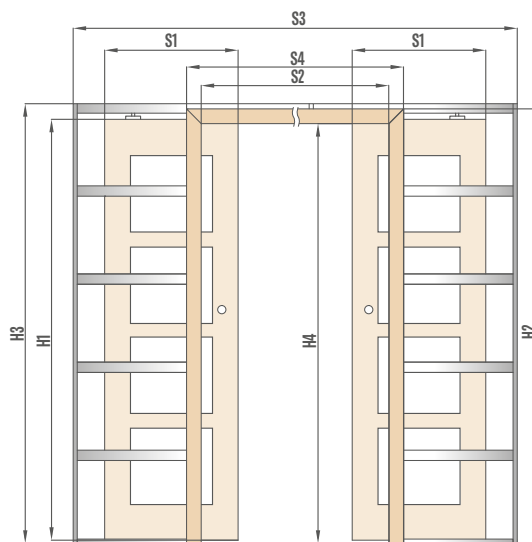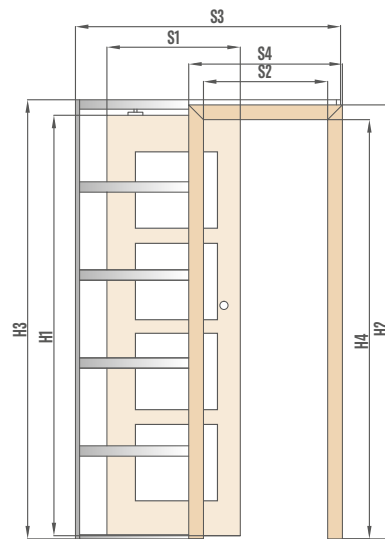


- A - fal
- P - gipszkarton
- G - az üveg sima oldala
- S - ajtószárny

- L - alumíniumkazetta
- K - porfógó kefék
- M - az üveg matt oldala

ZN2 alapfal egyoldali beépítése az SP2C.100 és az SP2C.125 esetében

alapfal beépítésének mértéke

0-40; 40-60; ... 340-360

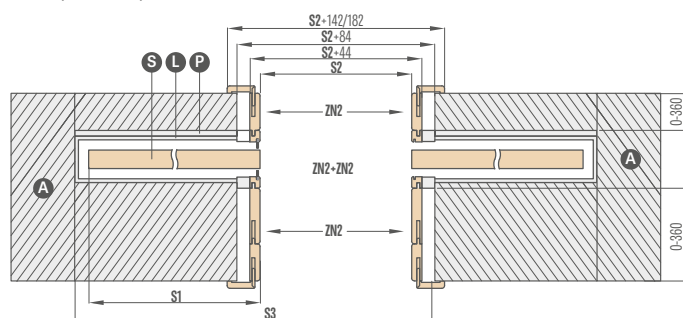

Az ábrán a ZN2 + ZN2 alapfal beépítése mindkét oldalon.

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI

HASZNOS INFORMÁCIÓK

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ



- A kétszárnyú ajtók esetében felár ellenében kérhető teljes lemezes kitöltés.
- A kétszárnyú ajtók gyártása az elérhető egyszárnyú lemezelt és keretes STILE ajtókon alapul, ezért jellemzőik, mint a szín, a kivitel (STANDARD, SOFT), az üvegezés stb. azokkal egyezők.
- A kétszárnyú ajtók kaphatók CPL 0,2 és CPL 0,7 kivitelben
- A passzív szárny tolóretesszel rendelkezik.
- A „60”-asnál kisebb szélességű passzív szárny csak tömör, sima változatban kapható - (lásd a lenti ábrát).
- A toldóelemek STANDARD éltechnológiával készülnek. Méhsejtrácsos vagy felár ellenében teljes lemezes kitöltéssel kaphatók. A toldóelem függőleges erezésű.
- Az aktív és passzív ajtószárnyak ajtószegéllyel rendelkeznek.
- A CPL 0,7 ajtószárnyak esetében az ajtószegély CPL 0,2 laminált
- A falc nélküli kivitelben készült kétszárnyú ajtók kizárólag mágnes zárral kaphatók.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók csak állítható ajtótokokkal kaphatók.
- A kétszárnyú ajtókhoz nem kapható elektromos zár
- PL2112 szabvány a kiválasztott ajtószárnyakhoz

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK:

- Lemezelt és keretes KÉTSZÁRNYÚ „120”-astól a „190”-esig**
valamint teljes sima toldóelemes kombinációk

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* A toldóelem csak a standard technológiával készült teljes sima változatban kapható

** „180”-asig a falc nélküliekhez

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁRA:

- Lemezelt és keretes: aktív szárny 60 70 80 90 100 + passzív szárny 60 70 80 90*

$$\text{Kétszárnyú ajtó ára ajtószegéllyel} = \text{Ajtószárny ára x 2} + \text{ajtószegély}$$

- Lemezelt és keretes: aktív szárny 60 70 80 90 100 + passzív teljes sima toldóelem 30 40 50

$$\text{Kétszárnyú ajtó ára toldóelemmel és ajtószegéllyel} = \text{Ajtószárny ára} + \text{Tömör kiegészítő szárny ajtószegéllyel}$$



- A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban + 30%
- Felár teljes lemezes toldóelemhez
- Lakkozott toldóelem csak teljes sima TITÁN FEHÉR UV - felár ellenében

* nem vonatkozik a falc nélküli ajtószárnyakra

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALC NÉLKÜLI

FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

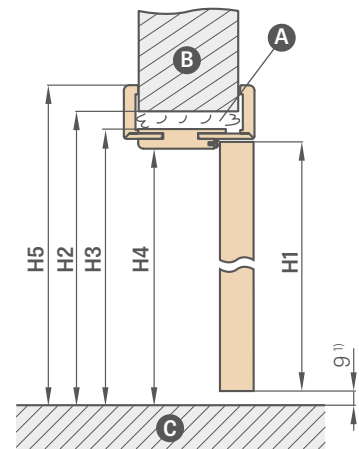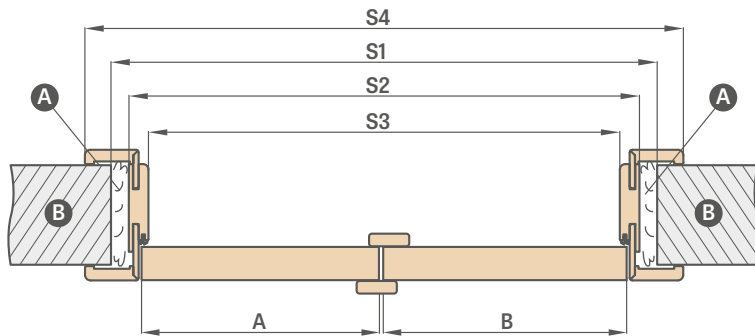

A – purhab B – fal C – padló

¹⁾ az ajtók mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

Állítható ajtók		FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYAS AJTÓ									
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A•B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Falnyílás szélessége	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Ajtótok külmérete	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Ajtótok belmérete	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ²									
H2	Falnyílás magassága	2073 (2155) ²									
H3	Tok külső magassága	2053 (2135) ²									
H4	Tok belső magassága	2031 (2113) ²									
H5	Ajtótok takarási magassága takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ²									

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– SZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– ASZIMMETRIKUS



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
– TELJES SIMA TOLDÓELEMMESEL





²⁾ PL2112 szabvány

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

FALCOS



FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

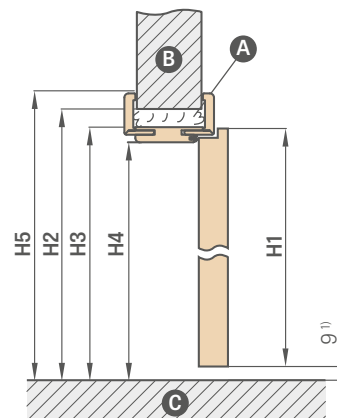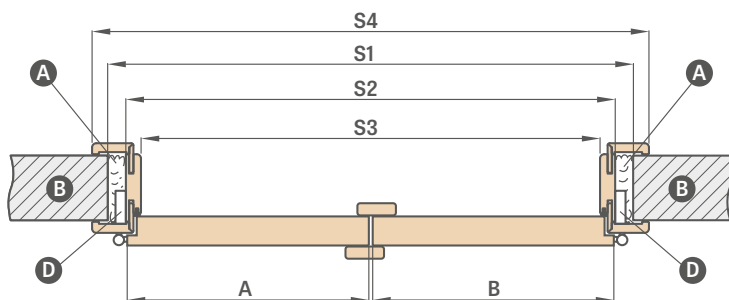

A – hab B – fal C – padló D – zsanér aljzat

Állítható ajtótok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Falnyílás szélessége	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Ajtótok külmérete	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Ajtótok belmérete	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Ajtótok takarási szélessége takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Ajtószárny magassága	2030 (2112) ²										
H2	Falnyílás magassága	2060 (2142) ²										
H3	Tok külső magassága	2040 (2122) ²										
H4	Ajtótok belső magassága	2018 (2100) ²										
H5	Toktakarás magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ²										

FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
FIX AJTÓTOKKAL

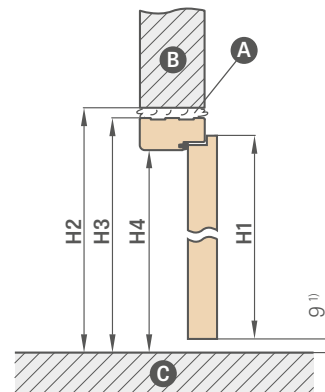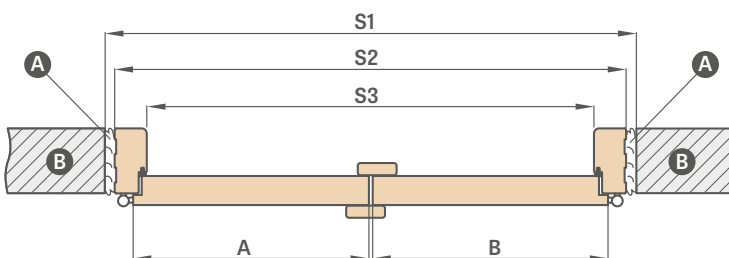

A – purhab B – fal C – padló

Fix ajtótok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ										
		.90"	.100"	.110"	.120"	.130"	.140"	.150"	.160"	.170"	.180"	.190"
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Falnyílás szélessége	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Ajtótok külmérete	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Ajtótok belmérete	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Falnyílás magassága	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Ajtótok külső magassága	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Ajtótok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány

CSUKLÓAJTÓK



SZERKEZET

- az ajtószárny két, egymással rejtett zsanérokkal összekapcsolt elemből áll
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez
- a 320 mm-nél nagyobb tartományú ajtók kettő, a 400 mm-nél nagyobb tartományú ajtók pedig három elemből áll.

KIALAKÍTÁS

- fóliával borított HDF lemez
- ajtószárny STANDARD éllel
- szélek a felület színében vagy opcionálisan sima fekete színben (a KERESZTEREZETES NATÚR TÖLGYPREMIUM KIVITELBEN az ajtószárny éle fekete keresztterezetes)

VASALAT

- három rejtett zsanér az ajtószárnyak között
- vezetőrendszer az ajtó felső és alsó részében
- kulcsos reteszár, zárbetét, másodzár vagy fürdőszobai zárszerkezet

FELÁRAS EXTRÁK

kitöltés teljes lemezzel




„100”-as ajtószárny

ajtószárny élkialakítása fekete

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

CPL 0,2 ajtószárny

CPL 0,7 ajtószárny

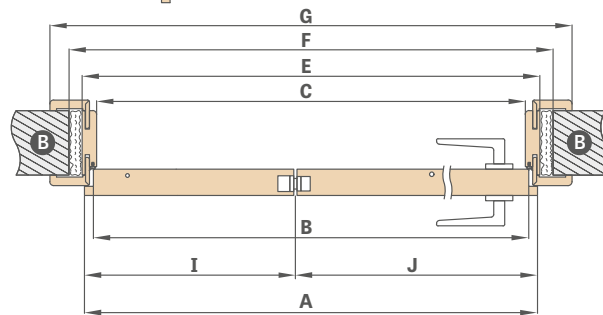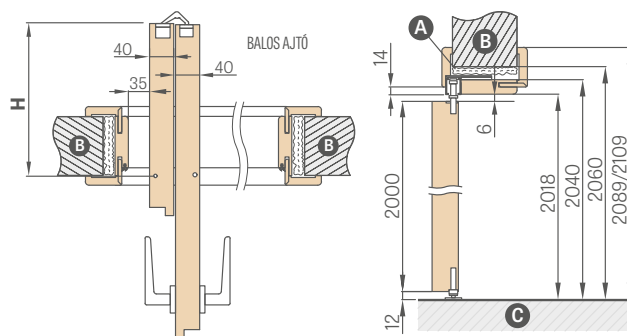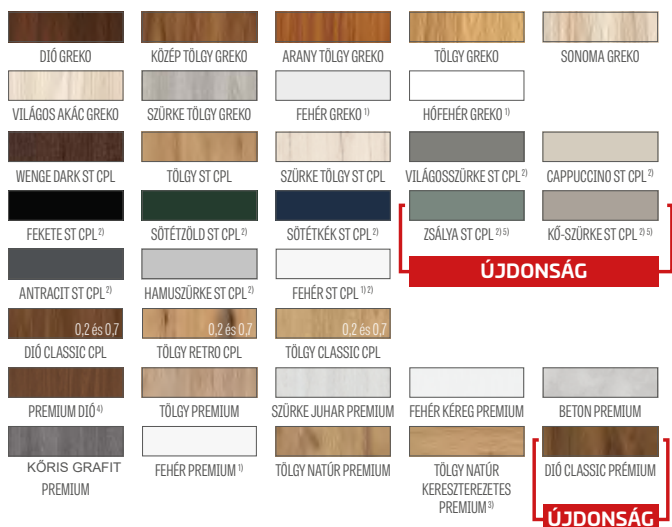

A – purhab B – fal C – padló

Ajtószélesség	A	B	C	E	F	G	H	I	J
„60”	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5	218	418
„70”	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5	268	468
„80”	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5	318	518
„90”	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5	368	568
„100”	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5	418	618

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm illesztés csak 45 fokban

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Beállítási tartomány min.-max. (mm)		Beállítási tartomány min.-max. (mm)	
80-100		240-260	
100-120		260-280	
120-140		280-300	
140-160		300-340	
160-180		340-360	
180-200		360-380	
200-220		380-400	
220-240		400-420	

2 cm-enként felár (a 400-420 mm tartomány árát alapul véve) egészen az 500-520 tartományig

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

³⁾ Az ajtók TÖLGYPREMIUM NATÚR dekorral készültek

⁴⁾ a készlet erejéig ⁵⁾ elérhető 2025. 07. 01-től

KÁMFOR FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK

BEFELE ÉS KIFELE NYÍLÓ



SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- belső MDF keret két HDF lemezzel borítva
- opcionális, felár ellenében, belső fa keret (oldalak és felső, alsó MDF), két HDF lappal borítva
- a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes lemez

KIALAKÍTÁS

- PREMIUM, ST CPL fóliával borított HDF lemez, UV lakkal vagy festéshez/tapétázáshoz való fóliával
- az ajtószárny éle falcos vagy falc nélküli technológiával került kialakításra

VASALAT

- kettő, ajtótokba süllyesztett zsanér (a harmadik opcionálisan felár ellenében)
- a falcos ajtószárnyban mágnes zár, a falc nélküli ajtószárnyban kulccsal, zárbetéttel, kulcs nélkül vagy fürdőszobai zárszerkezettel működő zár

FELÁRAS EXTRÁK

fehér vagy fekete színű ajtótok³⁾

lakozott ajtószárny TITÁN FEHÉR UV

kitöltés teljes lemezzel

kiegészítő alsó keresztléc az ajtószárnyban (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

Kerek és négyszögletű, fémből készült szellőzők (4 db.)

kivitel: szálcsiszolt nikkal, patina, fehér és fekete

fautáznatú műanyag szellőzők (4 db.)

rekuperációs rés sztenderd vagy mini, szellőzési alulvágás sztenderd vagy mini (149. o.) vagy szellőzőrács

harmadik zsanér

csere fekete színű mágneses zárra

csere fekete színű zsanérra és zárólemezre

– két zsanérhoz vagy

– három zsanérhoz

ajtószárny élkialakítása fekete

„100”-as ajtószárny

belső fa keret (oldalsó és felső, alsó MDF)

automata küszöb⁴⁾

LUDAS intarzia, kapható változatok 96-103 o.

mágneses korlátozó (ütköző)⁴⁾

(hatféle színben kapható 149. o.)

2112-es szabvány - szárny és ajtótok felár

WENGE DARK ST CPL	TÖLGY ST CPL	SZÜRKE TÖLGY ST CPL	VILÁGOSSZÜRKE ST CPL ⁴⁾	CAPPUCCINO ST CPL ⁴⁾
FEKETE ST CPL ⁴⁾	SÖTÉTZÖLD ST CPL ⁴⁾	SÖTÉTKÉK ST CPL ⁴⁾	ZSÁLYA ST CPL ⁴⁾	KÖ-SZÜRKE ST CPL ⁴⁾
ANTRACIT ST CPL ⁴⁾	HAMUSZÜRKE ST CPL ⁴⁾	FEHÉR ST CPL ⁴⁾	ÚJDONSÁG	
DIÓ CLASSIC CPL	TÖLGY RETRO CPL	TÖLGY CLASSIC CPL		
PREMIUM DIÓ ⁷⁾	TÖLGY PREMIUM	SZÜRKE JUHAR PREMIUM	FEHÉR KÉREG PREMIUM	BETON PREMIUM
KÖRIS GRAFIT PREMIUM	FEHÉR PREMIUM ¹⁾	TÖLGY NATÚR PREMIUM	TÖLGY NATÚR KERESZTEREZETES PREMIUM ³⁾	DIÓ CLASSIC PREMIUM
FEHÉR ALAP ²⁾	TITÁN FEHÉR UV		ÚJDONSÁG	

¹⁾ festett hatású, sima fehér fólia

²⁾ tapétázáshoz és festéshez

³⁾ alapesetben alumínium színű tok

⁴⁾ az ütköző használata megakadályozza az automata küszöb és rekuperációs rés használatát, és fordítva

⁵⁾ FEHÉR ALAP ajtószárnyak és alumínium ajtótok 70” és 80” szélességben, rövid szállítási határidővel, részletek az értékesítőnél

⁶⁾ speciális AntiFinger bevonat, mely csökkenti a szennyeződések és az ujjlenyomatok láthatóságát

⁷⁾ a készlet erejéig ⁸⁾ elérhető 2025. 07. 01-től


ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 70⁵⁾ 80⁵⁾ 90 100

KÁMFOR FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


BEFELE NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY

A BEFELE NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

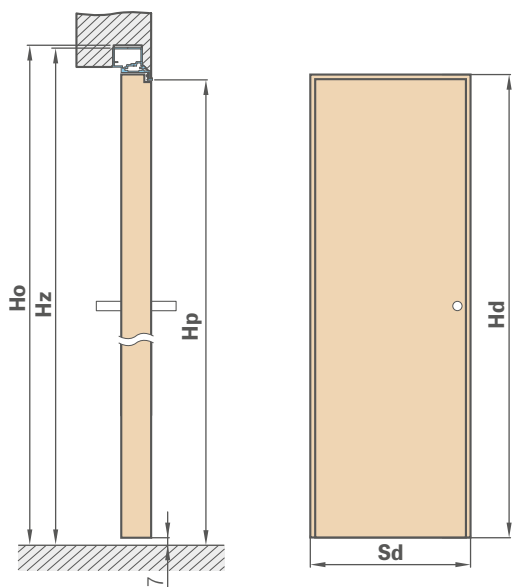


Ajtószárny szélessége	A beépítési nyílás szélessége	Ajtók külmérete	Nyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Beépítési nyílás magassága	Ajtók külső magassága	Nyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2030 (2112) ¹⁾	2079 (2162) ¹⁾	2072 (2154) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾

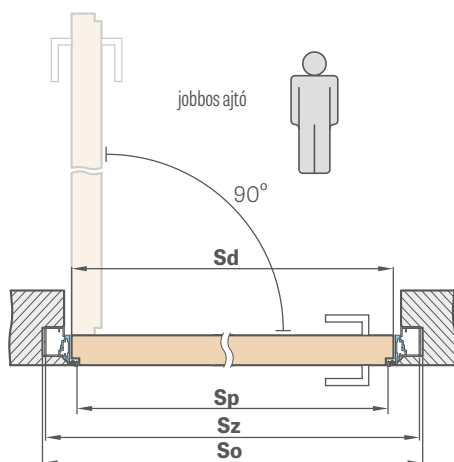


BEÉPÍTÉS GK-LAPPAL



ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE

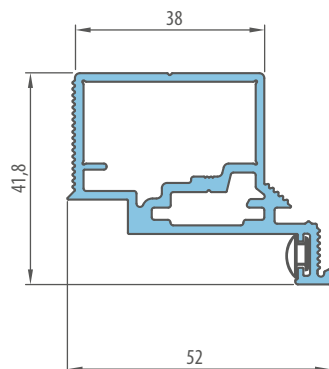

BEÉPÍTÉS FALBA




¹⁾ PL2112 szabvány

KÁMFOR FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK


KIFELE NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

A KIFELE NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

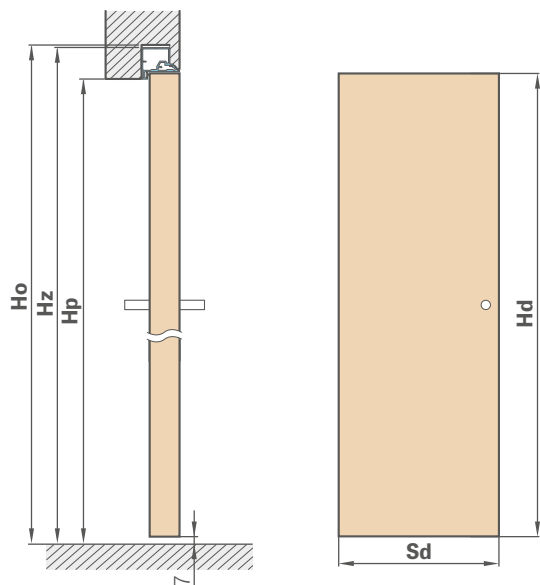


Ajtószárny szélessége	A beépítési nyílás szélessége	Ajtótok külmérete	Nyílás szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Ajtószárny magassága	Beépítési nyílás magassága	Ajtótok külső magassága	Nyílás magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
2020 (2102) ¹⁾	2069 (2152) ¹⁾	2062 (2144) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾

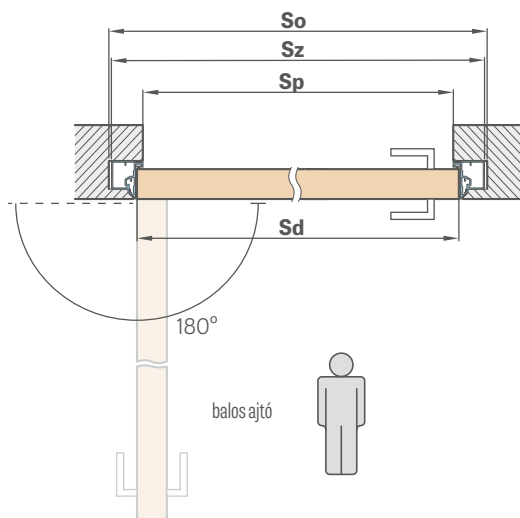


BEÉPÍTÉS GK-LAPPAL



ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE



BEÉPÍTÉS FALBA



¹⁾ PL2112 szabvány

Oldalbevilágítók és felülvilágítók

FALCOS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A bevilágítók gyárilag vannak összeszerelve és üvegezve VSG 331-es biztonsági tej- vagy átlátszó üveggel. (Megrendelésében, kérjük, tüntesse fel az üveg fajtáját).

A bevilágító ajtóval, pontosabban az állítható vagy fix ajtókkal való összekötéshez további szerkezeti elemekre (pl. faoszlopokra) lehet szükség, melyeket a meglévő nyílásparaméterek függvényében választ ki és szervez meg a beszerelést végrehajtó szakember. Az ERKADO nem forgalmaz ilyen elemeket.

Oldalbevilágítók és felülvilágítók árai

OLDALVILÁGÍTÓ EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ					
Magasság	Ajtók	Szélesség			
		,30"	,40"	,50"	,60"
PL szabvány	állítható **				
	fix				

SAROKVILÁGÍTÓ EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ					
Magasság	Ajtók	Szélesség			
		,30"	,40"	,50"	,60"
„30"	állítható **				
	fix				
„40"	állítható **				
	fix				
„50"	állítható **				
	fix				
„60"	állítható **				
	fix				

FELÜLVILÁGÍTÓ EGYSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ						
Magasság	Ajtók	Szélesség				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
„30"	állítható **					
	fix					
„40"	állítható **					
	fix					
„50"	állítható **					
	fix					
„60"	állítható **					
	fix					


FELÜLVILÁGÍTÓ KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓHOZ												
Magasság	Ajtók	Szélesség										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
„30"	állítható **											
	fix											
„40"	állítható **											
	fix											
„50"	állítható **											
	fix											
„60"	állítható **											
	fix											

Oldalbevilágítók és felülvilágítók felosztása


FIX AJTÓTOKHOZ
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ
EGYSZÁRNYÚ AJTÓHOZ
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

ELÉRHETŐ KONFIGURÁCIÓK

EGYSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

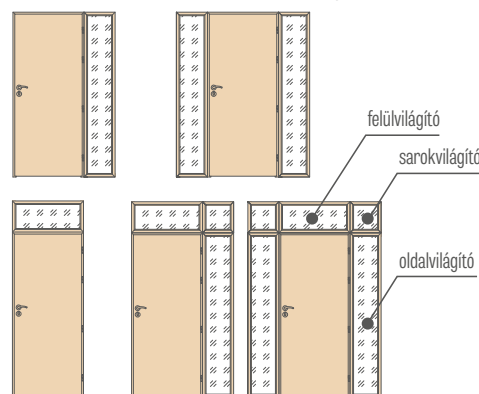

KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

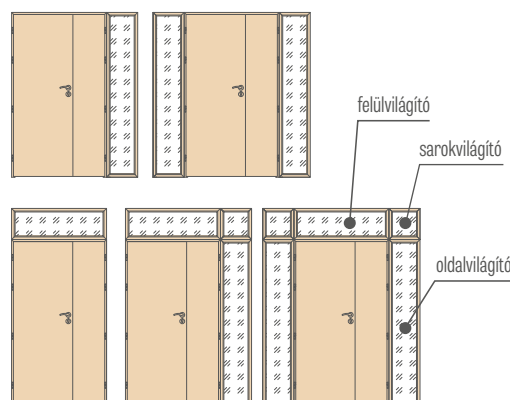

** a standard falcos állítható szélességű tokokhoz hasonló méreteken kapható 182-183. oldal

Az ár valamennyi, kérhető színű és méretű falcos tok esetében sima felületű matt VSG 331 vagy átlátszó VSG 331 biztonsági üveget tartalmaz.

Az árak 6 és 8 cm-es takaróléccel ellátott bevilágítókra vonatkoznak

Lakkozott bevilágítók felára + 50 %


A bevilágítókat rögzítő lécek stiftekkel kerülnek rögzítésre és (különösen fehér és lakkozott bevilágítók esetén) kis sötét pontok lehetnek láthatók a beütésüket követően.

A bevilágítók nem kaphatók CPL 0,2 és CPL 0,7 laminátumokkal

Állítható falcos ajtótokok oldalvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„30” „40” „50” „60”


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

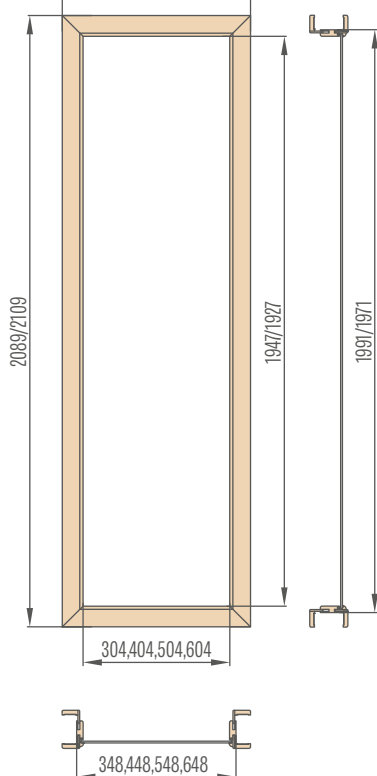

Állítható falcos ajtótokok sarokvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„30” „40” „50” „60”


446/486, 546/586, 646/686, 746/786

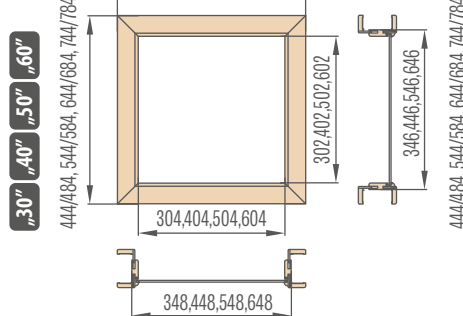

Egyszárnyú falcos ajtó állítható tokjának felülvilágító
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

„60” „70” „80” „90” „100”


746/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186

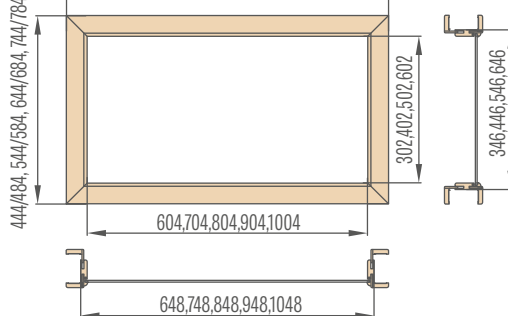

Kétszárnyú falcos ajtó állítható tokjának felülvilágító takaróléce 6 cm / takaróléc 8 cm

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132

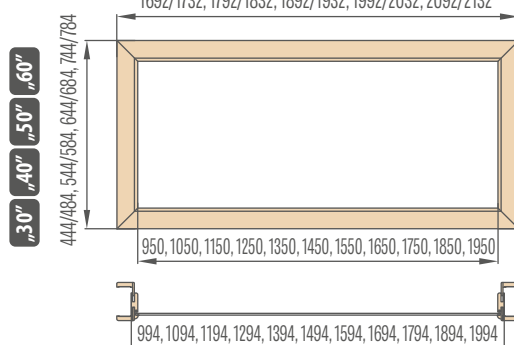

Falnyílás magasságának számítása állítható
szélességű ajtótokok esetében:

az ajtótok teljes magassága

+ a bevilágító teljes magassága

• 29 mm (60 mm-es szegőléc esetében) vagy
49 mm (80 mm-es szegőléc esetében)

Falnyílás szélességének számítása állítható
szélességű ajtótokok esetében:

az ajtótok teljes szélessége


+ a bevilágító teljes szélessége

• 58 mm (60 mm-es szegőléc esetében)
vagy
98 mm (80 mm-es szegőléc esetében)

Fix ajtótokok
oldalvilágítója

„30” „40” „50” „60”


392,492,592,692

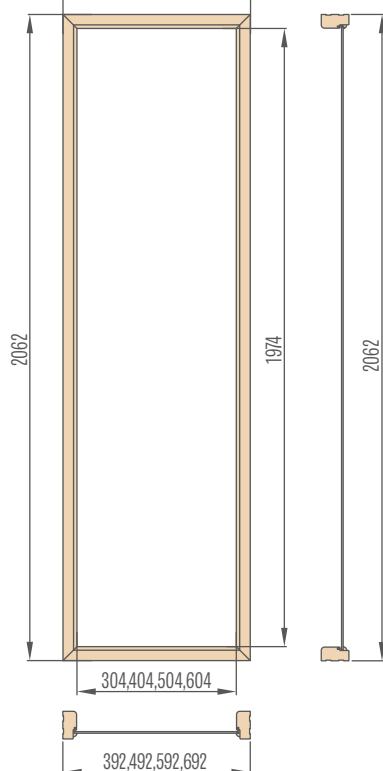

Fix ajtótokok
sarokvilágítója

„30” „40” „50” „60”


392,492,592,692

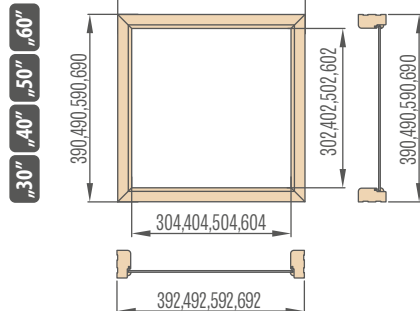

Egyszárnyú ajtó fix tokjának
felülvilágítója


„60” „70” „80” „90” „100”

692,792,892,992,1092

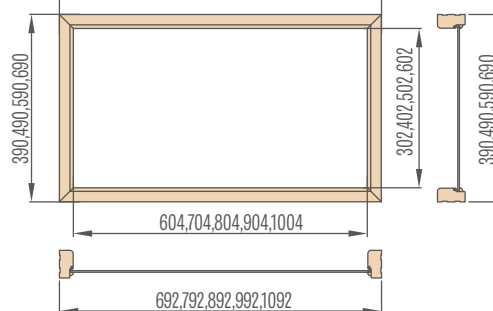

Kétszárnyú ajtó fix tokjának felülvilágítója

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

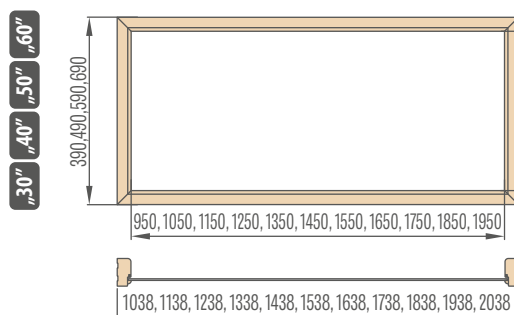

AJTÓTOKOK

- A falcos állítható ajtótokok és a falcos fix ajtótokok minden lemezelt és STILE keretes technológiával gyártott beltéri CPL PLUS ajtóhoz alkalmazhatók.
- A falc nélküli állítható ajtótokok minden lemezelt és STILE keretes technológiával gyártott beltéri ajtóhoz alkalmazhatók. A tokok három rejtett zsanérral rendelkeznek.
- A tok magas minőségű MDF lapból készült, és tartós fautánzatú fólia vagy tartós UV-lakk borítja.
- Az alkalmazott technológiától függően, a tokokat a következő borításokkal látják el: GREKO, CPL, PREMIUM és UV lakk.
- A STILE keretes technológiával gyártott tokok gyárilag egy harmadik, kiegészítő zsanérral vannak felszerelve.
- Minden állítható szélességű és fix ajtótok készletében az alábbi elemek találhatók: az ajtótok elemei (rögzítőelem, zsanérelem, felsőgerenda) zsanérok és rögzítő csavarok. Az egyes elemek illesztési helyén furatok vannak előfúrva.
- Minden készlet tartalmazza az összeszerelési útmutatót és a jótállási jegyet.
- A Herse-kollekcióhoz tartozó fix ajtótok téglalap alakú, magja ragasztott fából készült.

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK



UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK ACÉL AJTÓTOKHOZ



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK




STAND FIX AJTÓTOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK




STANDARD SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

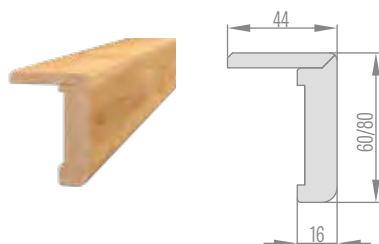


MEGHOSSZABBÍTOTT SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

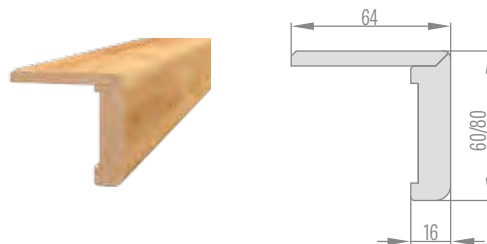


FALCOS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

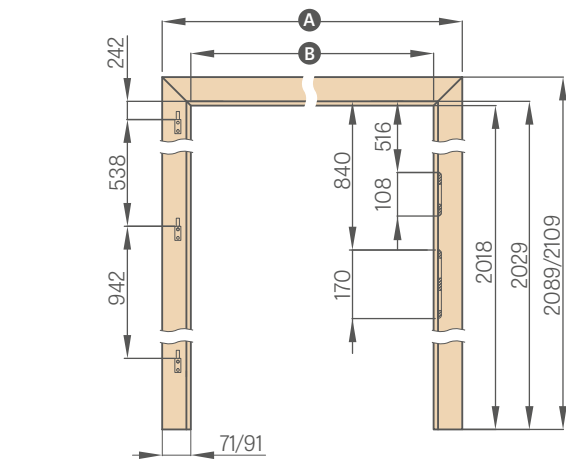

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104


takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK - PL2112 SZABVÁNY

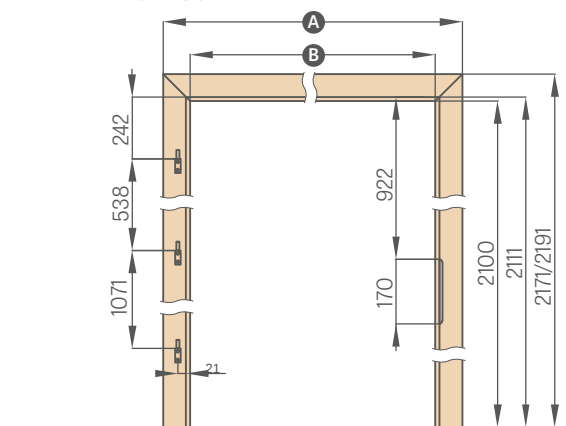

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286
B	604	704	804	904	1004	1104

FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK - PL SZABVÁNY

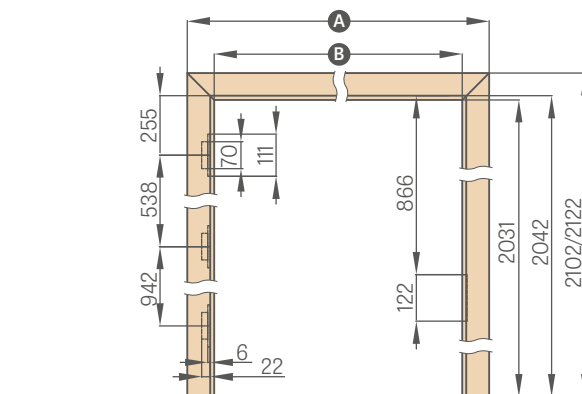


	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"
A	747/787	771/811	847/887	871/911	947/987	971/1011
B	605	629	705	729	805	829

	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	1047/1087	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	905	929	1029	1129


Szélességek 60N, 70N, 90N csak az ALFÖLD 1, BAKONY 1 és UNOPREMIUM modellekhez kapható

ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK - PL2112 SZABVÁNY

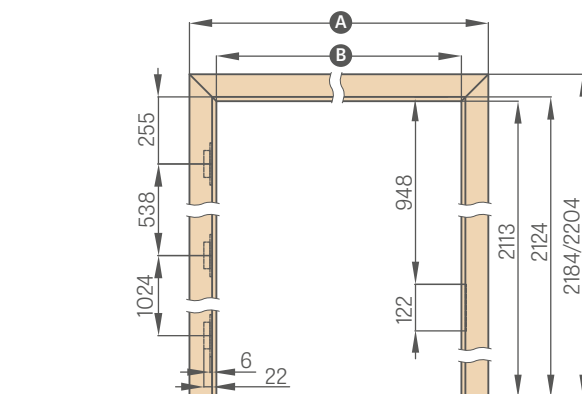

	,60"	,70"	,80N"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311
B	629	729	805	829	929	1029	1129

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK

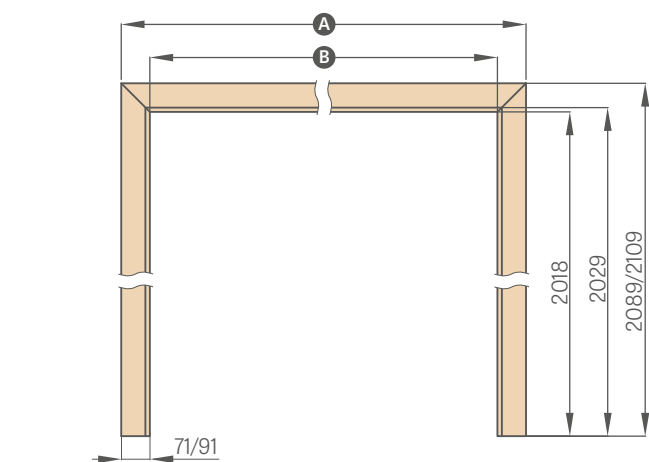


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

TAKARÓLÉCES AJTÓTOK

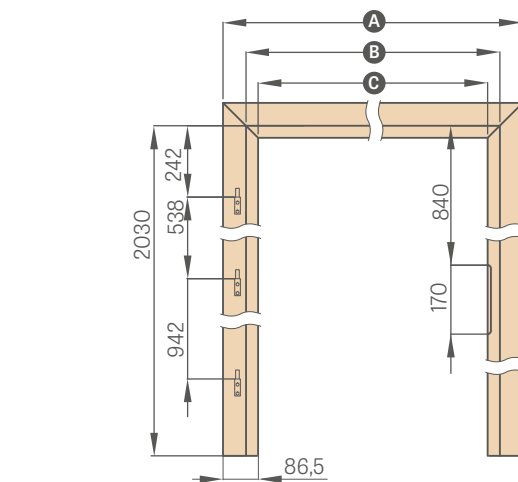


	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964

FIX AJTÓTOK

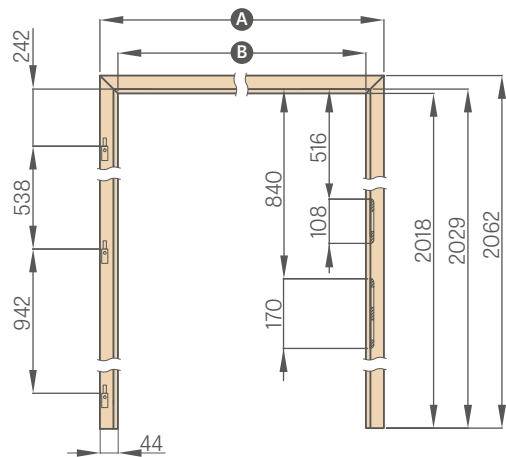

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"
A	692	792	892	992	1092	1192
B	604	704	804	904	1004	1104


FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK

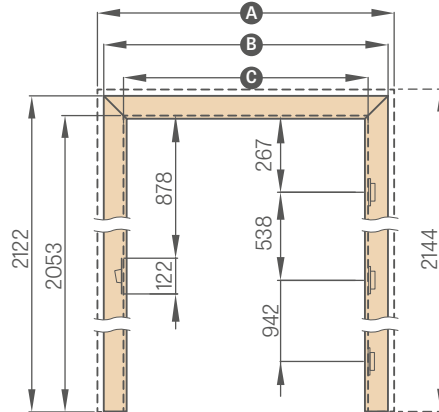

A 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALFÖLD 1, BAKONY 1 és KÉKES modellekhez állnak rendelkezésre 71/91

	,60N"	,60"	,70N"	,70"	,80N"	,80"	,90N"	,90"	,100"	,110"
A	810	834	910	934	1010	1034	1110	1134	1234	1334
B	766	791	866	891	966	991	1066	1091	1191	1291
C	628	652	728	752	828	852	928	952	1052	1152


FIX AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

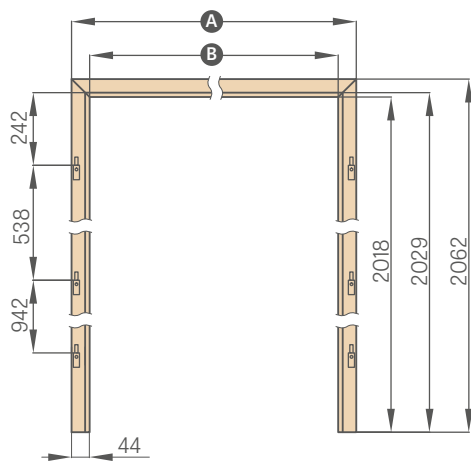

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

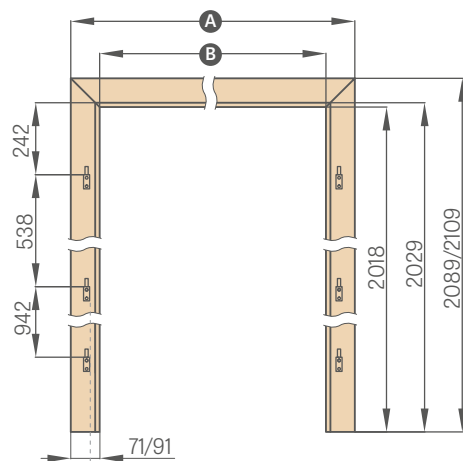


	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950


takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

FIX AJTÓTOK ÜVEGAJTÓHOZ

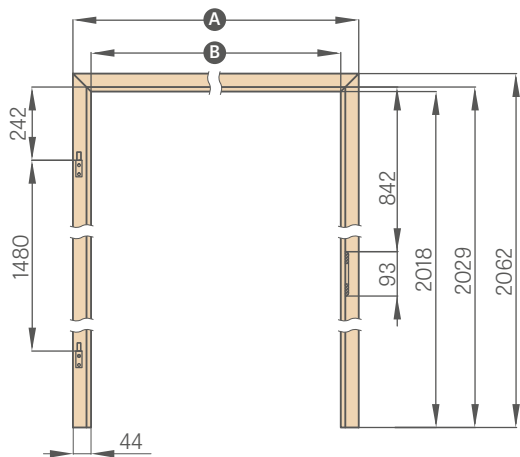

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

ÁLLÍTHATÓ FALCOS AJTÓTOK ÜVEGAJTÓHOZ

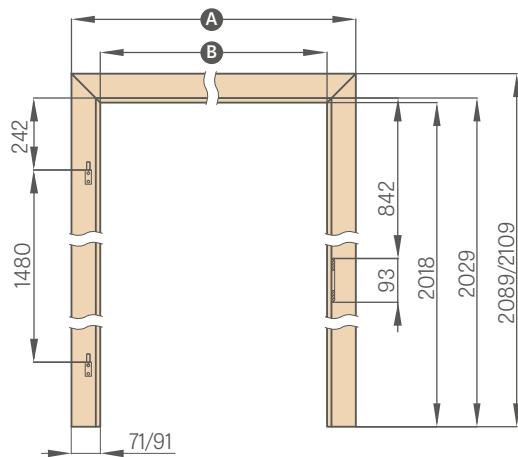

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

az üveglapokhoz szánt ajtótokokban 10 mm-es tengelyű zsanér kerül alkalmazásra

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS, FALC NÉLKÜLI

ALAGÚT TÍPUSÚ AJTÓTOK

Az alagút típusú ajtótok olyan állítható ajtótok, amely nem rendelkezik semmilyen vaslattal. Egy felső vízszintes és két függőleges lécből áll.

Felhasználható élvédőként ajtónyílások kivitelezésekor, de leginkább esztétikai célból alkalmazzák az adott helyiség díszítőelemeként.

Az alagút típusú, állítható, falcos tokokat az ERKADO tolóajtó-rendszereiben is alkalmazzák

Az alagút típusú, falc nélküli, állítható tokok azonban nem használhatók a tolóajtó rendszerekben.

A rendszertől függően falcos alagutat alkalmazunk:

ALAGÚT AZ SP1N-HÖZ	Fal előtt futó, egyszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP2N-HEZ	Fal előtt futó, kétszárnyú tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP1C.100-HÖZ	Egyszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP2C.100-HÖZ	Kétszárnyú, falban futó 100-as kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP1C.125-HÖZ	Egyszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ALAGÚT AZ SP2C.125-HÖZ	Kétszárnyú, falban futó 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó-rendszer
ZN1 beépítés	A fal beépítése az egyik oldalon az SP1C.100-as és SP1C.125-ös egyszárnyú rendszerekénél
ZN2 beépítés	A fal beépítése az egyik oldalon az SP2C.100-as és SP2C.125-ös kétszárnyú rendszerekénél

FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Tok külső szélessége	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Tok belmérete	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Tok fedési szélesség takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Falnyílás magassága	2060 (2142) ¹⁾													
Tok külső magassága	2040 (2122) ¹⁾													
Tok belső magassága	2018 (2100) ¹⁾													
Tok külső magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2089 / 2109 (2171 / 2191) ¹⁾													

FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

	,60"	,70"	,80N"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
Falnyílás szélessége	713	813	888	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Tok külső szélessége	673	773	849	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Tok belmérete	629	729	805	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Tok fedési szélesség takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	771/ 811	871/ 911	947 / 987	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Falnyílás magassága	2073 (2155) ¹⁾													
Tok külső magassága	2053 (2135) ¹⁾													
Tok belső magassága	2031 (2113) ¹⁾													
Tok külső magassága takaróléc 6cm / takaróléc 8cm	2102 / 2122 (2184 / 2204) ¹⁾													


¹⁾ PL2112 szabvány

ACÉL AJTÓTOK

KERETES, LEMEZELT ÉS GEMENC ÜVEG AJTÓSZÁRNYHOZ


ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) AJTÓTOK, lemez 1,5 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

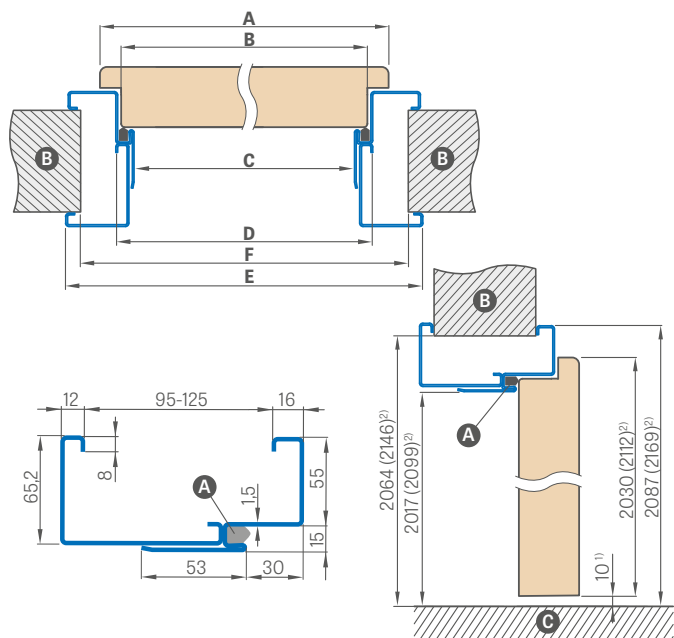

ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY SAROKTOK, lemez 1,2 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

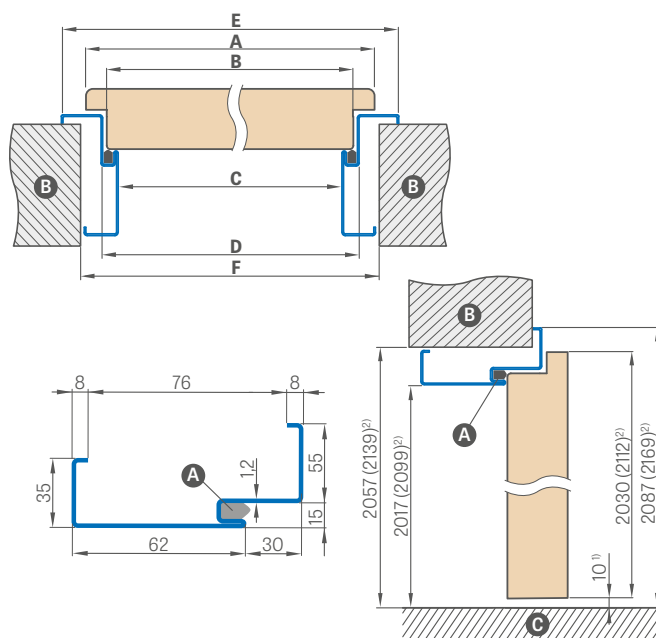

¹¹ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3 mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²¹ 2112 szabvány

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	631	741	695
„70”	744	717	701	731	841	795
„80”	844	817	801	831	941	895
„90”	944	917	901	931	1041	995
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1095
„110”	1144	1117	1101	1131	1241	1195


Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60”	644	617	601	631	741	691
„70”	744	717	701	731	841	791
„80”	844	817	801	831	941	891
„90”	944	917	901	931	1041	991
„100”	1044	1017	1001	1031	1141	1091
„110”	1144	1117	1101	1131	1241	1191

Beállítási tartomány min.-max (mm)	RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

RAL



SAROKTOK BEÉPÍTÉSE



FELÁRAS EXTRÁK

elektromos zár

lapmegerősítés az önzáró alatt

horganyzott lemezelt kivitelben

+10%

„100” vagy „110” állítható ajtótok

„100” vagy „110” fix ajtótok

ajtótok kétszárnyú ajtóhoz

egyedi árajánlat

2112-es szabvány

felár 15%

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyház és fémes színekre)

felár 10%



¹¹ felár +10%

ACÉL AJTÓTOK

FALC NÉLKÜLI, KERETES- ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYHOZ

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ) FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK, lemez vastagsága 1,5 mm

hegesztett és RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 színre festett

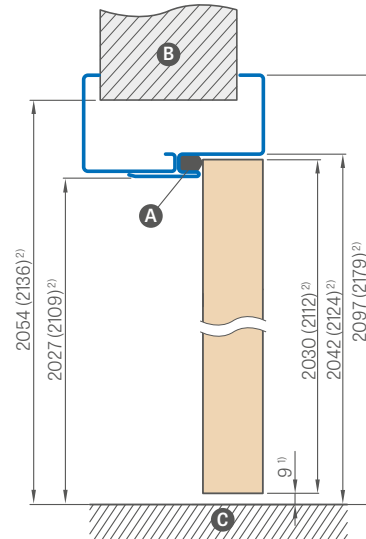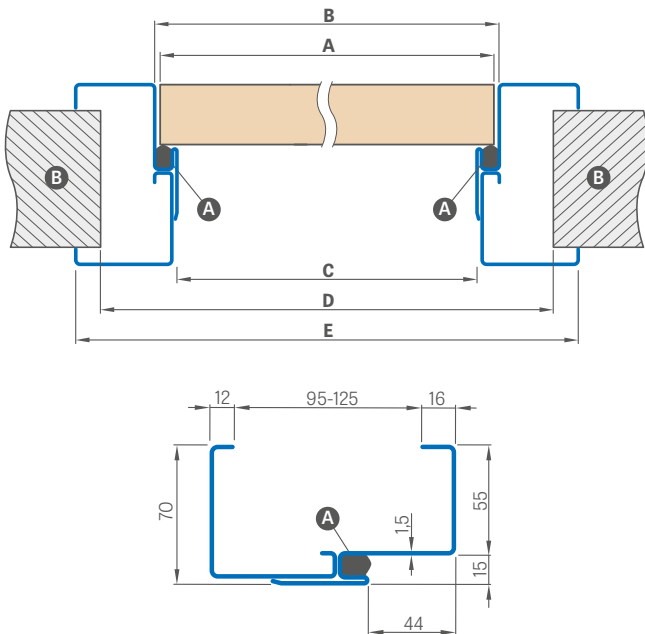

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ 2112-es SZABVÁNY

Beállítási tartomány min.-max (mm)	RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001
95-125	
125-155	
155-185	
185-215	
215-245	
245-275	
275-305	

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60”	644	650	620	710	760
„70”	744	750	720	810	860
„80”	844	850	820	910	960
„90”	944	950	920	1010	1060
„100”	1044	1050	1020	1110	1160
„110”	1144	1150	1120	1210	1260

A – tömítés

B – fal

C – padló

Az ajtótokok alapfelszereltségként három zsanérral rendelkeznek.

FELÁRAS EXTRÁK

lapmegerősítés az önzáró alatt

horganyzott lemezelts kivételben +10%

„100” vagy „110” állítható ajtótok

2112-es szabvány felár 15%

rendhagyó RAL (nem terjed ki a ritka, intenzív, gyöngyház és fémes színekre) felár 10%

RAL




¹⁾ felár +10%

UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK

ACÉL AJTÓHOZ

KILINCS BEHELYEZÉSE AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOKBA

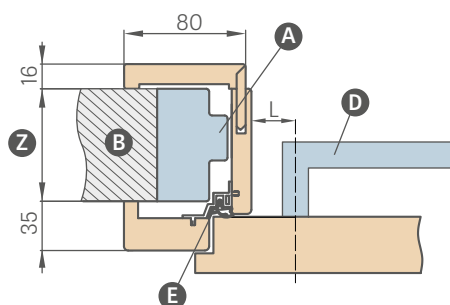

L – a kilincs tengelye és az ajtótok léccének éle közötti távolság

L = 28 mm a lemezelt és keretes ajtók esetében (a kínálatban található, beltéri ajtókhöz szánt kilincsek mindegyike választható)

FIGYELEM: A kilincs zárcímének méretét beszerelés előtt ellenőrizni kell.


Az utólag szerelhető takaróléces ajtók 200 mm feletti tartományban kettő, a 320 mm felettiben pedig három elemből áll.

AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOKOK ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGE:

60 70 80 90 100

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK	
		GREKO	ST CPL és PREMIUM
1 elem	80-100		
	100-120		
	120-140		
	140-160		
	160-180		
2 elem	180-200		
	200-220		
	220-240		
	240-260		
	260-280		
3 elem	280-300		
	300-320		
	320-340		
	340-360		
	360-380		
	380-400		
	400-420		
	420-440		


AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TAKARÓLÉCES AJTÓTOK ÁBRÁJA

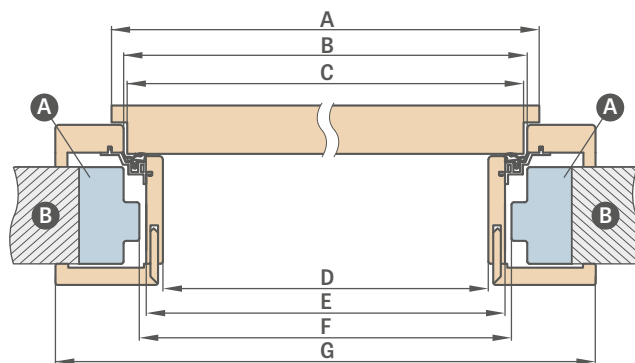

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	733
„70”	744	724	718	664	692	698	833
„80”	844	824	818	764	792	798	933
„90”	944	924	918	864	892	898	1033
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – az acélból készült ajtótok nyílásának minimális méretei takaróléces ajtótokok szerelése esetén.

Ez a méret legfeljebb 20 mm-rel lehet nagyobb az ajánlottnál. 20 cm. Bővített belső méret esetén figyelni kell arra, hogy a takaróléc megfelelően takarja a falat.

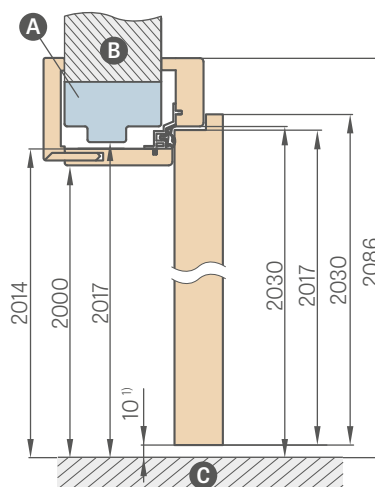

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

A – acélból készült ajtótok

B – fal

C – padló

D – kilincs

E – alumíniumprofil tömítéssel


Z – 80 mm-től 255 mm-ig

- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a takaróléces ajtótokhoz - felár ellenében
- Szterdend szegőléc takaróléces tokhoz - felár ellenében
- Meghosszabbított állítható szegőléc - felár ellenében




- A 60, 70, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok az állítható takaróléces ajtótok árában
- Az alagút méretei megegyeznek a takaróléces ajtótok méreteivel (nincs furat a zsanér és a zárólemez alatt, de rendelkezik tömítéssel)
- Az ajtótok ára a kétszárnyú ajtóhoz képest + 30 %

FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK

FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓSZÁRNY

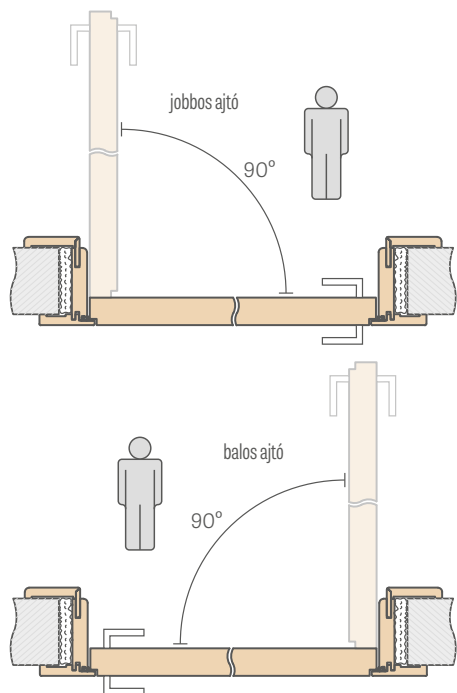

REJTETT AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

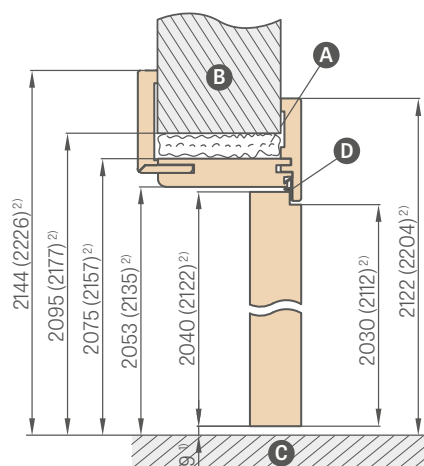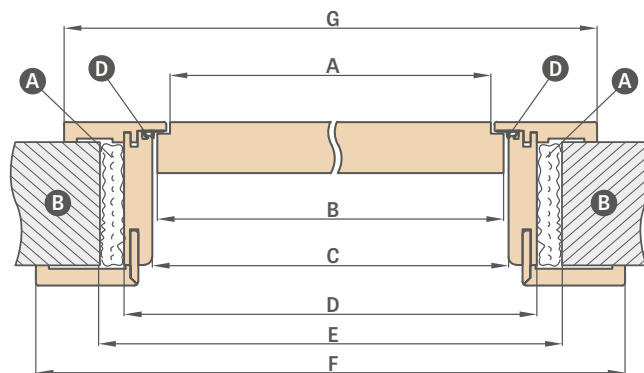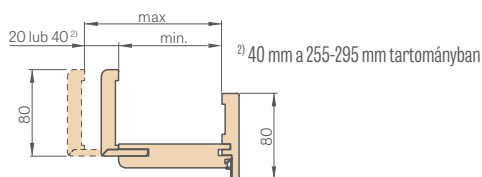

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány

A – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	FORDÍTOTT FALCOLÁSÚ AJTÓTOK		
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	LAKKOZOTT
1 elem	75-95			
	95-115			
	115-135			
	135-155			
	155-175			
2 elem	175-195			
	195-215			
	215-235			
	235-255			
	255-295			
	295-315			
	315-335			
	335-355			

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60N” ³⁾	600	620	628	672	700	810	766
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70N” ³⁾	700	720	728	772	800	910	866
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80N”	800	820	828	872	900	1010	966
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90N” ³⁾	900	920	928	972	1000	1110	1066
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191
„110”	1124	1144	1152	1196	1236	1334	1291

³⁾ 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALFÖLD 1, BAKONY 1 és KÉKES modellekhez állnak

rendelkezésre

FIGYELEM: A készlet (korona dísléc + pilaszterek) választása az állítható fordított ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.

- A fordított ajtószárny ajtótokja alapvitelben 8 cm-es, 45 fokos szögben vagy felár ellenében 90 fokos szögben csatlakoztatott szegőléccel kapható (75-95 mm -es tartományban nem kapható)
- Az ajtótok két úgynevezett rejtett zsanérral tartalmaz, amelyek a szárny csukott állapotában láthatatlanok, vagy felár ellenében egy opcionális harmadik zsanérral
- Elérhető dekor színcsaládok: GREKO, PREMIUM, ST CPL és TITÁN FEHÉR UV lakk
- Módosítás fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezekre - felár ellenében
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (135-155 mm és 235-255 mm közötti tartományokban) - felár ellenében


- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a furnérozott és lakkozott fordított ajtótokokhoz - felár ellenében
- 2 cm szélességű állítható szegőléc, valamint standard szegőléc minden dekorfóliás és lakkozott állítható ajtótokhoz - felár ellenében
- A 295 mm feletti tartományú ajtótok két elemből áll
- A falhoz ragasztott, felár ellenében választható felső panelek a 152. oldalon találhatók
- PL2112 szabvány felár 15%

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK


ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLL. TARTOMÁNY 80-95 mm

takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm




A 80-95 mm tartományú ajtótokban a szegőléceket a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE



ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm



³⁾ 40 mm a 295-335 mm tartományban


Beállítási tartomány min.-max. (mm)	ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK takaróléc 6 cm és 8 cm			
	GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	LAKKOZOTT
80-95				
95-115				
115-135				
135-155				
155-175				
175-195				
195-215				
215-235				
235-255				
255-275				
275-295				
295-315				
315-335				
335-375				
375-395				
395-415				

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

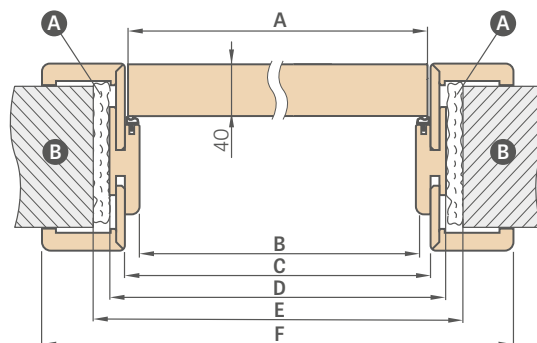

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60N” ³⁾	620	605	627	649	688	747* / 787**
„60”	644	629	651	673	714	771* / 811**
„65”	695	680	702	724	764	822* / 862**
„70N” ³⁾	720	705	727	749	788	847* / 887**
„70”	744	729	751	773	814	871* / 911**
„75”	795	780	802	824	864	922* / 962**
„80N”	820	805	827	849	888	947* / 987**
„80”	844	829	851	873	914	971* / 1011**
„85”	895	880	902	924	964	1022* / 1062**
„90N” ³⁾	920	905	927	949	988	1047* / 1087**
„90”	944	929	951	973	1014	1071* / 1111**
„95”	995	980	1002	1024	1064	1122* / 1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1114	1171* / 1211**
„110”	1144	1129	1151	1173	1214	1271* / 1311**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

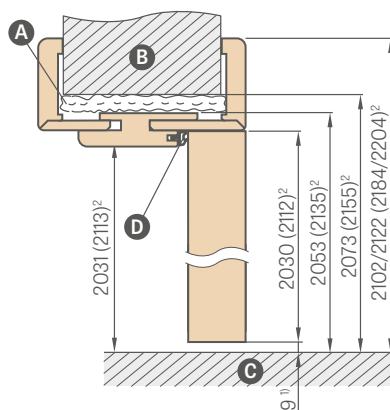

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány 15%-os felár ellenében

³⁾ 60N, 70N, 90N szélességek csak az ALFÖLD 1, BAKONY 1 és KÉKES modellekhez állnak rendelkezésre

A - hab
B - fal
C - padló
D - gumitömítés

FIGYELEM: A készlet (korona + pilaszterek) választása az állítható facolas nélküli ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.


- Ajtótok a PL2112 szabvány szerint +15% az ajtótok felár előtti árához
- A falc nélküli CPL0,2 állítható ajtótok a CPL0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Módosítás fekete vagy arany színű zsanérokra és zárólemezre - felár ellenében
- Csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokban illeszthető 90 fokban. Felár ellenében 90 fokos illesztés
- A 335 mm feletti tartományú ajtótok két elemből áll
- Az állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóhoz képest + 30%
- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítő a furnérozott és lakkozott falc nélküli ajtókerethez - felár ellenében.

- 2 cm-rel meghosszabbított állítható szegőléce, valamint sztenderd szegőléce állítható ajtótokhoz, minden dekorfólia, CPL 0,2 és lakk esetében - felár - 6 cm-es és 8 cm-es takarólécekre vonatkozik
- A 60, 70, 80N, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok állítható falcos ajtótok ára (lásd táblázat a 183. oldalon).
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű alagút típusú ajtótok ára a falcos, kétszárnyú ajtó állítható ajtótokának árán (lásd táblázat a 183. oldalon)
- Falhoz ragasztott felső panelek (csak állítható tok és 8 cm-es szegőléce esetén) - 152. o.
- Elektromos zár (csak retesz zárhoz érhető el) - felár ellenében
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (135-155 mm és 295-315 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

FIX AJTÓTOK


FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

FIX AJTÓTOK

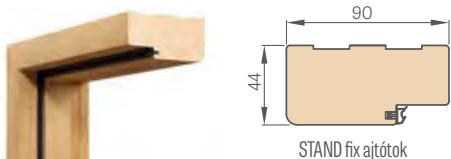

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

TAKARÓLÉC 8 mm

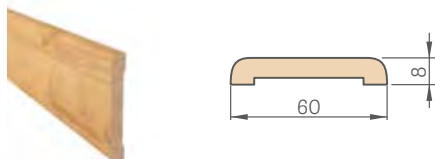

GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 213,5 cm valamint 1 db x 112 cm-es elemet tartalmaz (a „60”-„90” szélességű ajtószárnyak esetében)

Az ár 3 db x 213,5 cm-es elemet tartalmaz (a „100”-„190” szélességű ajtószárnyak esetében)

NEGYEDKÖRLÉC



GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 211,5 cm valamint 1 db x 106,5 cm-es elemet tartalmaz (a „60”-„90” szélességű ajtószárnyak esetében)

Az ár 3 db x 211,5 cm-es elemet tartalmaz (a „100”-„190” szélességű ajtószárnyak esetében)


ELEKTROMOS ZÁR

Műszaki adatok a 149. oldalon



PADLÓSZEGÉLYLÉC hossza: 2,40 fm

- furnérozott
- lakkozott





- A padlószegélyléc nedvességálló MDF-ből készült. Választék: TTÁN FEHÉR UV-lakk, fólia: GREKO, ST CPL, PREMIUM és festés előtti alapozó fóliával.
- Felszerelés: falra ragasztással


CSATOS SZEGŐLÉC 6 cm és 8 cm (a készlet 3 db csatot tartalmaz)



GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	



TAKARÓLÉC 16 mm




GREKO	
ST CPL és PREMIUM	
CPL 0,2	
LAKKOZOTT	

Az ár 2 db x 214,5 cm valamint 1 db x 112 cm-es elemet tartalmaz (a „60”-„80” szélességű ajtószárnyak esetében)

Az ár 3 db x 214,5 cm-es elemet tartalmaz (a „90”-„180” szélességű ajtószárnyak esetében)

FIX STAND AJTÓTOK RAJZ

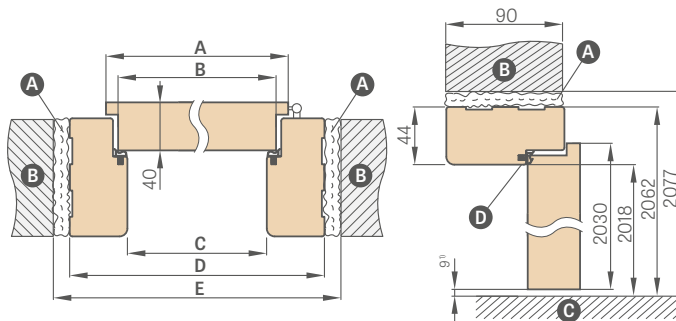

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +/- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„65”	695	669	655	743	773
„70”	744	718	704	792	822
„75”	795	769	755	843	873
„80”	844	818	804	892	922
„85”	895	869	855	943	973
„90”	944	918	904	992	1022
„95”	995	969	955	1043	1073
„100”	1044	1018	1004	1092	1122
„110”	1144	1118	1104	1192	1222

A – purhab **B** – fal **C** – padló **D** – gumitömítés

- Fix ajtótok kétszárnyú ajtóhoz + **30%**
- Falc nélküli fix ajtótok – nincs
- A CPL 0,2 fix ajtótok, takaróléc és csatos szegőléc a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Fekete zárólemez csak a GEMENC üvegajtó tokokhoz kapható - felár ellenében

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

FALCOS AJTÓSZÁRNYAK




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 340 mm
feletti BEÁLL. TARTOMÁNNYAL

Az állítható ajtótokok 340 mm feletti beáll. tartománnyal két komponensből áll.

ÁLLÍTHATÓ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA


takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

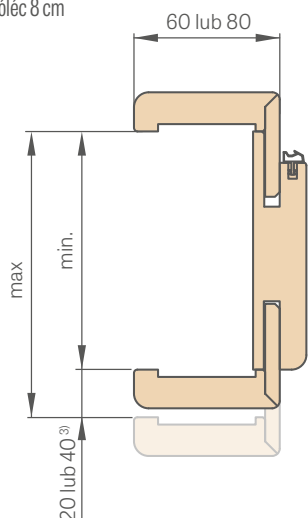


³⁾ 40 mm a 300-340 mm tartományban

A 65-80 mm tartományú ajtótokban a szegőlécezt a kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni

TOK ILLESZTÉSE




ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

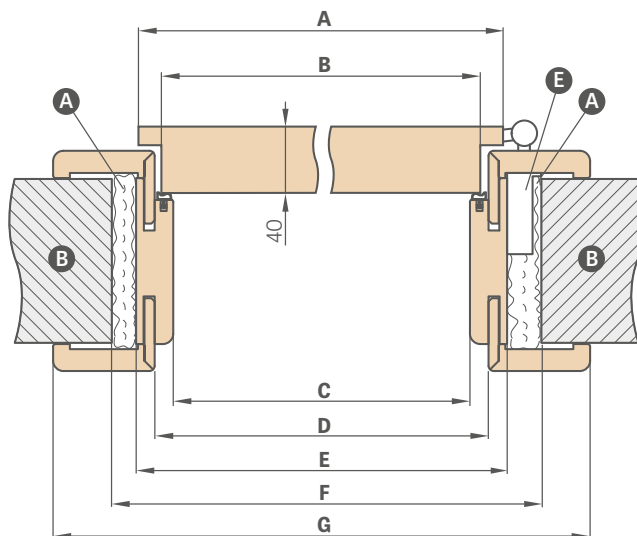

Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„65”	695	669	655	677	699	739	797*/837**
„70”	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„75”	795	769	755	777	799	839	897*/937**
„80”	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„85”	895	869	855	877	899	939	997*/1037**
„90”	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„95”	995	969	955	977	999	1039	1097*/1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246*/1286**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

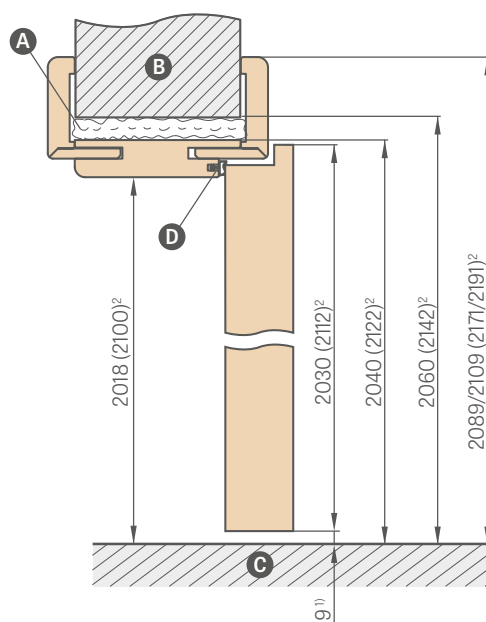

¹⁾ az ajtótok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

²⁾ PL2112 szabvány 15%-os felár ellenében

A-hab **B**-fal **C**-padló **D**-gumitömítés **E**-zsanéraljzat

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)	ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÉS ALAGÚT takaróléc 6 cm és 8 cm			
		GREKO	ST CPL és PREMIUM	CPL 0,2	LAKKOZOTT
1 elem	65-80				
	80-100				
	100-120				
	120-140				
	140-160				
	160-180				
	180-200				
	200-220				
	220-240				
	240-260				
	260-280				
	280-300				
2 elem	300-340				
	340-360				
	360-380				
	380-400				
	400-420				

FIGYELEM: A készlet (korona díszléc + pilaszterek) választása az állítható falcos ajtótokokhoz 3 mm-rel (egyoldalas használat esetén) vagy 6 mm-rel (kétoldalas használat esetén) csökkenti az ajtótok munkatartományát. Példa: Egy 140 mm vastag fal egyoldalas készlet esetén 143mm vastagnak, kétoldalas készlet esetén pedig 146 mm vastagnak feltételezendő, és ennek megfelelően választandó ki a fal takarási tartománya a falcos (171. oldal), falc nélküli (168. oldal) vagy fordított (167. oldal) ajtótokokhoz.

- Ajtótok a PL2112 szabvány szerint **+15%** az ajtótok felár előtti árához
- A falcos CPL 0,2 állítható ajtótok a CPL 0,7 ajtószárnyakkal is összeállítható
- Csak a 8 cm-es takaróléccel ellátott ajtótokban illeszthető 90 fokban. Felár ellenében 90 fokos illesztés
- Elektromos ajtózárral - felár ellenében
- Megerősítés ajtóbehúzóhoz - felár
- A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban **+ 30%**
- 2 cm-rel meghosszabbított állítható szegőléc, valamint szterdend szegőléc állítható ajtótokokhoz, valamennyi dekorfólia, CPL 0,2 és lakk esetében - felár ellenében - 6 cm-es és 8 cm-es takarólécekre vonatkozik
- Fekete zárólemez csak a GEMENC üvegajtó tokokhoz kapható - felár ellenében
- 120 mm-es és 55 mm-es szélesítés a furnérozott, valamint a CPL 0,2 és lakkozott állítható ajtótokokhoz - felár ellenében
- Lehetőség van 500-520 mm-es ajtótok elkészítésére is - felár a 400-420 mm-es tok méretétől számítva 2 cm-ként
- A 60, 70, 80N (csak falc nélküli), 80, 90 és 100-as szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok a falcos ajtó állítható tokjának árában.
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok ára a falcos, kétszárnyú ajtó állítható ajtó tokjának árában.
- falhoz ragasztott felső panelek (csak állítható tok és 8 cm-es szegőléc esetén) - 152. o.
- A tartomány módosítása +20 mm-rel (120-140 mm és 280-300 mm közötti tartományokban) - felár ellenében

A jótállási jegyet és az összeszerelési útmutatót a termékhez mellékelik.
A jelen katalógus tájékoztató anyagnak minősül és az aktuális árakat, valamint az aktuálisan elérhető termékeket tartalmazza.
A gyártó fenntartja a jogot az árak és az árukinálat megváltoztatására előzetes tájékoztatás nélkül.
A színminták a valóságban eltérhetnek a jelen katalógusban bemutatott színektől. A színeket, kérjük, a forgalmazóinknál megtalálható eredeti minták alapján szíveskedjenek ellenőrizni.
A katalógusban látható fényképek tájékoztató jellegűek, így a különböző ajtószárnyméretek esetében az egyes elemek méretarányai torzulhatnak.
A katalógusban található esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
Jelen katalógus a törvény értelmében nem minősül ajánlatételnek, kizárólag termékismer-tetőként kerül közzétételre.

Az I/2025/A változat 2025. 05. 12-től érvényes.

A megfelelő ajtó kiválasztását az ingatlanra vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően elkészített műszaki terv alapján, valamint a felhasználási feltételek figyelembevételével kell elvégezni. Az ERKADO több termékváltozatot is kínál, a termék kiválasztását azonban az Ügyfélre bízva, mivel csak a Vevő vagy a Vevő nevében eljáró személy ismeri a megrendelt termék rendeltetését és felhasználási körülményeit.

Az engedélyek és tanúsítványok letölthetők a www.jola.hu honlapról.

CPL PLUS
az ajtók a mi világunk

ACÉLAJTÓK



AZ AJTÓINK MÖGÖTT BIZTONSÁGBAN FOGOD MAGAD ÉREZNI
FUNKCIONALITÁS · ENERGIATAKARÉKOSSÁG · ESZTÉTIKA



BIZTONSÁG
RC2 betörésgátló osztály



$U_d \leq 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

HŐSZIGETELÉS
megfelel a "Tiszta Levegő
Program" követelményeinek



TARTÓSSÁG
magas időjárás-állóság